

BOIS PANNEAUX

PRO

AVRIL 2022

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
BOIS RABOTÉ
BOIS DE CHARPENTE
BOIS BRUT
PANNEAUX
PARQUET - SOL STRATIFIÉ
ISOLATION



M+ Matériaux est à votre Service !

Profitez de nos services spécifiques



Profondeur des gammes

700 fournisseurs
et 80 000 produits
référéncés.



Conseils produits

Un suivi client
privilegié et des
conseils de Pro.



Livraison

Livraison et
grutage sur vos
chantiers dans les
meilleurs délais.



Trouver mon artisan

Trouver grâce
à M+ Matériaux le bon
artisan qualifié.



Catalogues

Une gamme complète
de catalogues et
guides techniques.



Aide au chargement

Gagnez en temps
de chargement
et en sécurité.



Facilités de paiement

Bénéficiez
de nos solutions
de financement.



Gestion des déchets de chantier

Des solutions pour
le tri et la collecte
de vos déchets.



Etudes thermiques

Notre bureau d'études
partenaire à votre
disposition.



DES CERTIFICATIONS FSC® ET PEFC™

Nous vous proposons des bois certifiés FSC® ET PEFC™. Matériau renouvelable par excellence, le bois reste une matière première vivante qu'il faut préserver pour les générations futures. Nous sommes dans une démarche de certification en matière d'approvisionnement de ces bois. Les agences ont des chaînes de contrôle FSC® et PEFC™ et répondent à la charte environnementale LCB (Le Commerce du Bois).

Avec pour maître-mot : la traçabilité des bois exploités, de leur coupe à la vente au client final. Des chaînes de contrôle qui obligent à un suivi exigeant, étape par étape. Régulièrement, des auditeurs indépendants viennent valider le processus en agence pour le renouvellement de l'attribution des certifications.



SOMMAIRE

	Aménagement extérieur	04-35
	Bois raboté	36-77
	Bois de charpente	78-97
	Bois brut	98-111
	Panneaux	112-139
	Parquet- Sol stratifié	140-165
	Isolation	166-169
	Infos techniques	170-186

Des pictos pour être informé en un clin d'oeil !

> Informations techniques



Compatible
salles de bains



Compatible
planchers
chauffants



Isolation
phonique



Classe 32



Classe 33

> Garantie



Garantie
15 ans

> Informations décoration



Clic 5S



Clic 5G



Bientôt
disponible en
Clic 5G

> Informations services produits



Nouveau
produit

Créer un extérieur chaleureux, élégant et naturel n'a jamais été aussi simple. Découvrez notre large gamme de lames, dalles, clôtures et accessoires pour mettre en valeur votre terrasse. Que vous l'imaginiez en bois naturel ou composite, traité ou non, avec un profil ou un aspect bien défini, chaque essence possède des caractéristiques propres qui apporteront à votre extérieur une touche personnalisée pour l'embellir à votre façon.



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

LAME DE TERRASSE RÉSINEUX	6
LAME DE TERRASSE INNOVANTE	10
LAME DE TERRASSE EXOTIQUE	14
LAME DE TERRASSE COMPOSITE	18
SOUS-STRUCTURE	26
DALLE CAILLEBOTIS RÉSINEUX	28
AMÉNAGEMENTS	29
PRODUIT DE JARDIN.....	30
ACCESSOIRES BOIS.....	31
PRODUITS DE TRAITEMENT	33



Lame de terrasse Pin Scandinaire

Traitement : autoclave, classe 4



Une esthétique remarquable en choix premium



Faces Lisses



Faces Striées

Longueurs 3,00 m à 5,40 m selon produits et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Couleur	Code
27 x 145 mm	lisse		brun	954476 
27 x 145 mm	2 peignes		brun	954475 
Choix Premium				
27 x 145 mm	lisse		brun	1155421 
27 x 145 mm	2 peignes		brun	1364296 



Lame de terrasse Pin

Traitement : autoclave, classe 4
Europe centrale



Meilleur rapport qualité prix



Vert



Brun

Longueurs 4,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Couleur	Code
21 x 120 mm	lisse		vert	992592
21 x 120 mm	2 peignes		vert	992581
27 x 145 mm	lisse		vert	992591
27 x 145 mm	2 peignes		vert	992590
27 x 145 mm	lisse		brun	1048857
27 x 145 mm	2 peignes		brun	1058027



Lame de terrasse Douglas

Naturellement classe 3



Durabilité et résistance à l'état naturel



Faces Lisses

Longueurs 2,50 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Choix	Code
27 x 145 mm	2 peignes		hors aubier	992319
27 x 145 mm	faces lisses		hors aubier	992582
27 x 145 mm	1 face bombée		hors aubier	1364204
27 x 145 mm	2 peignes		aubier toléré	992320
27 x 145 mm	faces lisses		aubier toléré	992321



Lame de terrasse Mélèze

Naturellement classe 3



Naturellement durable et résistant



Faces Bombée



2 Peignes

Longueurs 2,40 m à 6,00 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Code
21 x 120 mm	faces lisses		992331
21 x 120 mm	2 peignes		992326
25 x 145 mm	faces lisses		1058508
25 x 145 mm	2 peignes		1058507
25 x 145 mm	1 face bombée		1364210
27 x 120 mm	2 peignes		992327
27 x 145 mm	faces lisses		992333
27 x 145 mm	2 peignes		992328
27 x 145 mm	1 face bombée		1364211
32 x 145 mm	balcon		992318



Lame de terrasse Frêne thermo-traité

Équivalent classe 3

**Durabilité, Stabilité**

Faces Lisses

Longueurs de 2,15 m à 4,90 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Code
20 x 145 mm	lisse		1399730

Lame de terrasse Pin thermo-traité (à clipser)



Équivalent classe 3



Section	Longueur	Profil de face	Photo profil	Profil d'usage	Code
26 x 119 mm	2,40 m	bombée		clip	1094951

Barette Easyclip Deck

Barrettes de fixation pour lame de terrasse EASYCLIP.
Permet de poser les lames de terrasse en bois ou en bois composite.

easyclip deck


Comptez environ une boîte de 30 clips pour 5 m² de terrasse. **easyclip deck** est composé de 6 points de fixation, soit 2 par lames. Étudié pour laisser 4 mm entre chaque lame, il permet au bois de vivre sans déformation de l'ensemble.


 Système médaillé d'or au concours Lépine 2008 ainsi qu'au concours mondial des inventeurs à Genève.
Matière : polyoxyméthylène (POM).

Invisibilité garantie	Aération optimale des planches	Excellente résistance à l'arrachement	Confort, précision & rapidité inégalable pendant le montage
-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---

 25 ans de garantie

 **easyclip deck** laisse un espace entre la structure et la lame qui permet une aération optimale des planches pour une terrasse durable.

 La prise par le dessous de la lame accompagne et réduit la plage de travail du bois (contrairement aux fixations latérales).

 **Lame rainurée pour clip**
Clip
Élément de structure en bois
Vis à tête fraisée Ø 4,5 mm (non fournie)

Conditionnement	Code
30 barettes par boîte(s)	997823
280 barettes par boîte(s)	997824



Lame de terrasse Accoya

Lame de terrasse en Accoya Deck, bois modifié chimiquement (pin radiata acétylé)

Classe d'emploi 4

Processus d'acétylation : issu de 80 ans de recherche, ce procédé révolutionnaire est non toxique et dispose d'une faible empreinte carbone. Il modifie la structure chimique du bois, de la périphérie au cœur, atteignant ainsi des performances inédites de longévité et de stabilité dimensionnelle. De ce fait, le bois Accoya est résistant aux fissures et aux cassures avec une stabilité supérieure à celle des planches de terrasse classiques. Enfin, il combine le charme du vrai bois avec des performances exceptionnelles.



Performances inédites de durabilité et stabilité



Naturel

Longueurs de 2,40 m à 4,80 m selon produit et stock disponible

Section	Couleur	Profil de face	Photo profil	Profil d'usinage	Code
20 x 145 mm	naturel	lisse		à clipser	1387275
20 x 145 mm	naturel	lisse		4AA	1059244
20 x 190 mm	naturel	lisse		4AA	1020342

Lambourde Accoya

45 x 70 mm
Lisse

Longueurs de 2,40 m à 4,80 m selon produit et stock disponible

Code

1059248 



HardWood clip®



Fixation invisible
Avec renfort en acier inoxydable

Conditionnement

boite de 185 (vis comprises)

Code

598708





Lame de terrasse Ipé

Découvrez aussi les différents profils disponibles :



Faces Lisses



Bahia 2 Peignes



2 Peignes



1 Face Striée Bélem



Durabilité
Stabilité

Longueurs de 1,80 m à 6,70 m selon produit et stock disponible

Section	Profil	Photo profil	Séchage du bois	Code
21 x 145 mm	faces lisses		sec séchoir	1086584

Lame de terrasse Ipé à clipser



2 Peignes



Faces Lisses

Longueurs standard de 1,85 m à 6,10 m

Section	Profil de face	Profil d'usinage	Photo profil	Séchage du bois	Code
21 x 145 mm	2 peignes	clip hardwood		sec	1002250
21 x 145 mm	faces lisses	clip hardwood		sec	990370

Lame de terrasse «Courson» Ipé


Un courson est une lame ou planche de bois de courte longueur (mesurant moins d'1,85m). Nous vous proposons ainsi un prix adapté pour ce produit en petites longueurs.



Idéale pour les coursives
Durabilité
Stabilité

Longueurs 0,95 m à 1,85 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Séchage du bois	Code
21 x 145 mm	faces lisses		naturel	1086586

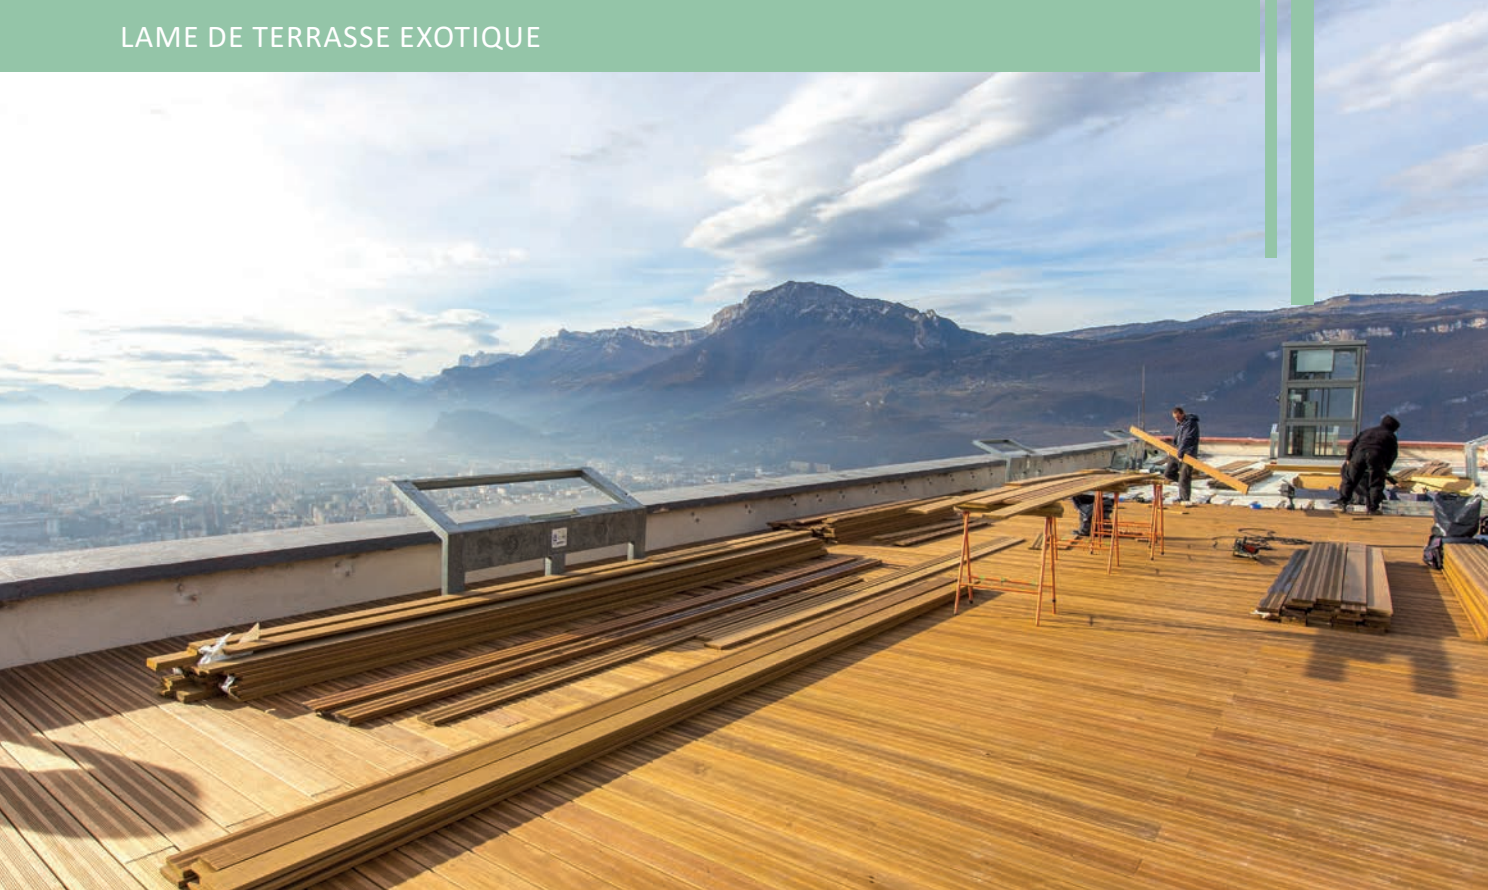

Margelle Ipé

38 x 285 mm
Faces lisses



Photo profil

Code



1169379

HardWood clip®



Fixation invisible
Avec renfort en acier inoxydable

Conditionnement

Code

185 par boîte, vis comprises

598708



Poteau bois ipé



Section

Longueur

Code

70 x 70 mm

2,45 m

365785

Lame de terrasse Merbau



Faces Lisses

**Durabilité, Esthétisme**

Longueurs 1,80 m à 5,70 m selon produit et stock disponible



Section	Profil de face	Photo profil	Code
20 x 140 mm	faces lisses		1020338 

Lame de terrasse Cumaru



Faces Lisses

**Durabilité à moindre coût**

Longueurs 1,85 m à 6,10 m selon produit et stock disponible



Section	Profil	Photo profil	Séchage du bois	Code
21 x 145 mm	faces lisses		sec séchoir	1002249 

Lame de terrasse Yellow balau



2 Peignes



Faces Lisses

**Durabilité**

Longueurs 2,15 m à 6,30 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Séchage du bois	Code
21 x 145 mm	2 peignes		sec séchoir	1381994 
21 x 145 mm	faces lisses		sec séchoir	991969 




AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Lame de terrasse Muiracatiara

**Durabilité, Esthétisme**

Longueurs 1,85 m à 6,10 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Séchage du bois	Code
21 x 145 mm	faces lisses		sec séchoir	1165943 



Profil Lisse



Lame de terrasse Atmosphère

Notre lame de terrasse en bois composite Atmosphère bénéficie d'une technologie de fabrication spécifique qui lui confère des caractéristiques exceptionnelles. La lame Atmosphère ne subit pas de variation de couleur, sa teinte reste absolument stable au fil du temps ! De plus, elle présente une très grande facilité d'entretien face aux taches domestiques. C'est une lame de terrasse pleine (non alvéolaire) innovante et résistante. C'est une planche de terrasse «tous terrains» convenant aux projets les plus exigeants et aux usages les plus intensifs.



Procédé unique de coextrusion
Excellente résistance à la glisse
Un entretien facile en intérieur comme en extérieur
Résistance aux taches alimentaires, aux UV, à la glisse R12-R13
Durabilité et stabilité de la couleur
Aspect brossé mettant en valeur le veinage naturel du bois et ses singularités



Gris Ushuaia



Brun Rio

Section	Longueur	Décor	Code
23 x 138 mm	4,00 m	gris ushuaia	1090784
23 x 138 mm	4,00 m	brun rio	1214264



Lame de terrasse Elegance

Une lame de terrasse composite pleine teintée dans la masse.

Les lames de terrasse Élégance sont des lames de terrasse composite pleines. Faisant partie de la Gamme Naturelle de Silvadec, il s'agit d'une lame teintée dans la masse. Comme toutes les lames Élégance c'est une lame monochrome qui revêt un aspect authentique et soigné se rapprochant du bois brut et qui se travaille facilement.

Personnalisez votre terrasse en bois à l'infini avec les lames Élégance !

Avec son jeu de couleurs, ses trois finitions, ses deux largeurs et son éventail d'accessoires, la gamme Élégance en bois composite Silvadec® vous permet de composer une terrasse originale qui répond à toutes vos envies !



Esthétique inégalée et authentique à votre terrasse composite
Résistance optimale à la glisse
Produit respectueux de l'environnement



Brun Exotique



Gris Anthracite

Section	Longueur	Décor	Code
23 x 180 mm	4,00 m	brun exotique	1090783
23 x 180 mm	4,00 m	gris anthracite	1090782

Lame de terrasse Émotion



23 x 138 mm
4,00 m

Accessoires



Clip inox départ/fin sachet 10
1090791



Clip aboutage inox sachet 10
1141658



Clip simples inox sachet 30
1090790



Lame de finition gris ushuaia
1090788




Lame de finition brun rio
1269465



Lame de finition gris anthracite
1090786



Lame de finition brun exotique
1090787



Brun Savane
1312530

Lame de terrasse Émotion : misez sur son côté chaleureux. Notre lame Émotion se distingue par son procédé de fabrication qui consiste en l'injection d'un mélange aléatoire de plusieurs colorants dans la masse.

Grâce au perfectionnement de cette technique, les nuances de teintes de la lame Émotion sont renforcées, accentuant ainsi sa finition authentique qui rend chaque lame unique !

Sa finition lisse procure un véritable confort d'utilisation, pied nu tout particulièrement. Au soleil, vous apprécierez les reflets dorés de cette lame. Choisir la terrasse Émotion lisse c'est choisir des lames de terrasse en bois composite d'exception rendues uniques par leur procédé de fabrication !


Une lame de terrasse à coloration aléatoire !

Grâce au procédé d'extrusion utilisé pour les produire, les lames de terrasse Émotion ne ressemblent à aucune autre. En effet, un mélange aléatoire de différents colorants est injecté lors de leur fabrication, ce qui distingue chaque lame de sa voisine. Au fil des saisons les variations de teinte demeurent et votre terrasse reste toujours aussi belle et chaleureuse !

Une lame de terrasse en bois composite made by Silvadec

Les lames de terrasse Émotion sont des lames pleines. Comme tous les produits de la Gamme Naturelle de Silvadec, cette lame est fabriquée selon un procédé d'extrusion qui lui confère des propriétés uniques de durabilité et de facilité d'utilisation. Elle se travaille facilement comme un bois massif.


Lame de terrasse Brooklyn

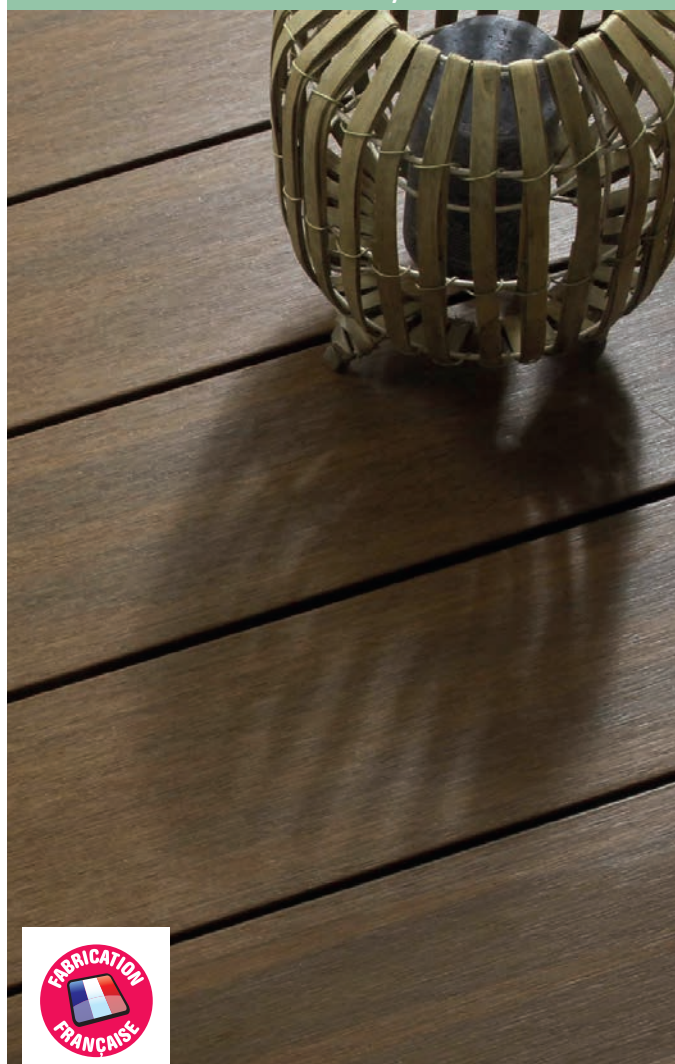

22,5 x 138 mm
3,60 m



Teak
1333961



Ardoise
1333962

Accessoires



Plinthe TECK paquet(s) 6
1333964



Plinthe ARDOISE paquet(s) 6
1333963



Clips sac(s) 90
1333958



Vis inox GRIS boîte(s) 150
1333959



Vis inox BRUN boîte(s) 150
1333960

Résiste à toutes les taches

Les lames co-extrudées BROOKLYN ne demandent que très peu d'entretien. Les salissures comme les taches de gras, de vin ou de ketchup se nettoient avec de l'eau savonneuse. Il est conseillé de laver sa terrasse à l'aide d'un nettoyeur haute pression (120 bars maximum) au minimum 1 fois par an pour retirer toutes les mousses qui ont tendance à se déposer l'hiver et dans les parties non exposées au soleil de la terrasse.

Le nettoyage des taches les plus tenaces peut être réalisé avec du White Spirit sans risque de décoloration de la lame.

Une couche protectrice

La fine pellicule de polyéthylène qui recouvre la totalité de la lame protège efficacement le bois composite contre l'eau et toute reprise d'humidité. Les dilatations enregistrées sont très faibles avec seulement 1 mm par mètre linéaire selon une différence de température de 30°.

La lame est complètement hydrofuge, et l'eau de pluie ruisselle en surface sans pouvoir pénétrer dans le bois composite protégé. Des additifs anti UV ont été également ajoutés dans cette fine pellicule pour éviter toute décoloration dans le temps.



Lame de terrasse Profi Deck 150

Lame de terrasse UPM ProFi Deck 150

Deux faces : petites et grandes rainures

Matière première : polypropylène (PP) - Une qualité exceptionnelle, une conception savamment étudiée et un design contemporain. UPM ProFi Deck est la nouvelle référence en matière de durabilité des couleurs. Contrairement au bois et aux autres composites, la matière utilisée est totalement exempt de lignine, cette molécule naturelle qui, sous l'effet des rayons du soleil, donne une teinte grisâtre au bois et autres fibres naturelles. Un design urbain, élégant.



La résistance aux chocs est excellente par temps chaud comme par temps froid, et la surface de la terrasse présente une résistance aux rayures supérieure à celle de beaucoup d'autres composites. Cette résistance ne diminue en rien le toucher de la terrasse, exceptionnellement doux et naturel.

Terrasse 55% recyclée et 100% recyclable

28 x 150 mm
4 m



Brun Noisette
852619



Gris Argent
598951



Noir Nuit D'été
598949



Gris Granite
598947



Brun Automne
598946



Gris Perle
1028364



Rail
696234



Joint rouleau 50ML
1108568



Plot boîte 32
980713



Lambourde noir pièce(s)
1352030

Accessoires

Disponibles dans tous les coloris :



Couvre joint gris granite
852620



Nez de marche gris granite
673299



Clip + vis gris granite boîte(s) 100
759352






Lame de terrasse Piazza One

25 x 140 mm
4 m



Californian Oak
1303090



Brazilian Walnut
1303089



Streaked Ebony
1303088



Silver Teak
1303086



Frêne Nordique
1458003



Orme Royal
1458002



Padouk
1458001

La gamme UPM ProFi Piazza offre une résistance aux taches et une durabilité des couleurs remarquables, même dans les environnements les plus difficiles, tels que les piscines publiques, les restaurants de grillade à l'extérieur et les lieux en haute altitude. La lame UPM ProFi Piazza est respectueuse de l'environnement et contient 75% de matériaux recyclés. Elle est fabriquée en Allemagne et offre jusqu'à 25 ans de garantie pour une utilisation résidentielle.

Accessoires



Clip de départ + vis boîte(s) 50
906301



Wing clip + vis boîte(s) 100
1303091




Plinthe couvre joint
1333950

Lame de terrasse Bambou X-trème saturée



Lame de terrasse en bambou réversible :
1 face rainurée / 1 face lisse.
Finition SIKKENS.

20 x 137 mm
1,85 m



1106118

Disponible en finition huilé : 1431768

Accessoires



Lame de finition
1301800




Clips + vis
1107228
boîte(s) de 90



Clips de démarrage
1107232
boîte(s) de 90

Lame de terrasse Bambou N-Durance

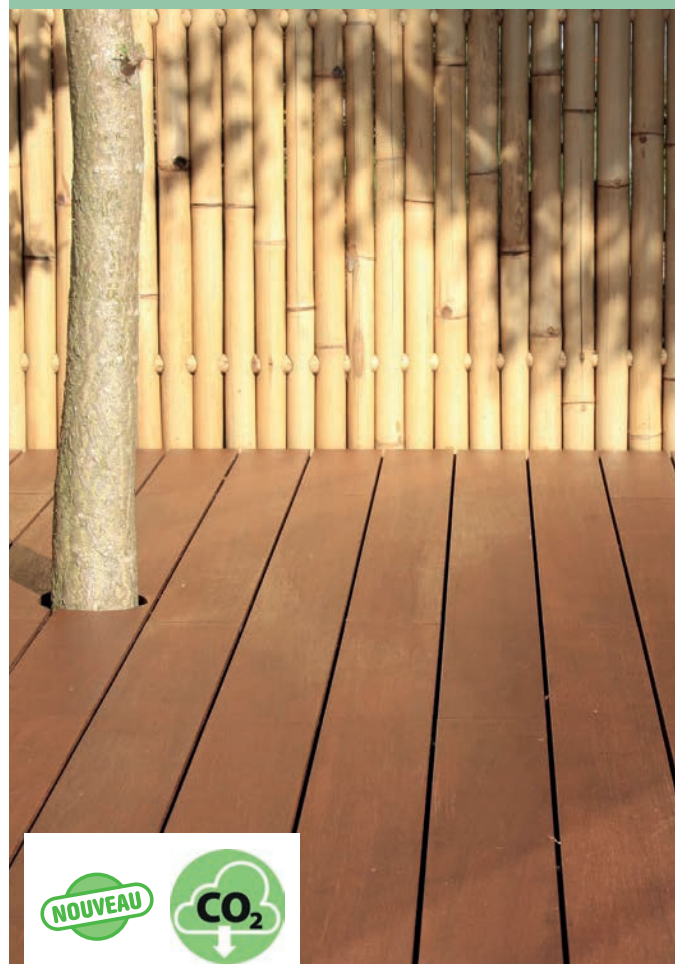

Si vous recherchez la plus belle lame de terrasse qui s'intègre dans un espace extérieur moderne ou un jardin verdoyant, alors Bamboo N-durance est le produit qu'il vous faut. La couleur marron caramel convient à tous les designs et crée une ambiance chaleureuse. Les lames lisses ou striées conviennent à diverses applications et donnent un aspect luxueux à la terrasse.



Produit beau et élégant
Extrêmement résistant
Haute stabilité
Résistant au feu
CO2 neutre
2 possibilités d'installation : côté strié ou lisse

Section	Longueur	Code
20 x 137 mm	1,85 m	1457995





Sous-structure lambourde

Rabotée 4 faces

Traitement : autoclave, classe 4

Longueurs 3,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible



Origine : Europe

Section	Couleur	Code
45 x 70 mm	vert	1000024
45 x 90 mm	vert	1001064
45 x 120 mm	vert	1001065
45 x 145 mm	vert	1001066
45 x 195 mm	vert	1001067
45 x 220 mm	vert	1001068
63 x 105 mm	vert	1054698
63 x 165 mm	vert	1002252
70 x 145 mm	vert	1364695
70 x 220 mm	vert	1002253
95 x 195 mm	vert	1001199 A
45 x 70 mm	brun	1270724
45 x 145 mm	brun	1007596
45 x 195 mm	brun	1365822
70 x 145 mm	brun	1043132
70 x 220 mm	brun	1050365
95 x 195 mm	brun	1050363

Dalle caillebotis Pin



Traitement : autoclave, classe 4



Idéale pour un balcon

Section	Couleur	Profil de face	Code
44 x 500 x 500 mm	vert	6 lames/5V	1077943
44 x 500 x 500 mm	brun	6 lames/5V	1077944

Dalle caillebotis Ipé



Pour une ambiance exotique

Section	Profil de face	Code
38 x 500 x 500 mm	7 lames/2V	527683

Clôture Normande : rondins Pin Sylvestre avec perçages

Traitement : autoclave, classe 4



Origine : Europe



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Longueurs 1,50 m ou 2,00 m selon produit et stock disponible

Diamètre	Longueur	Caractéristique	Diamètre perçage	Code
Ø 140 mm	1,50 m	2 perçages 90°	Ø 80	850764
Ø 140 mm	1,50 m	2 perçages borgnes	Ø 80	850765
Ø 140 mm	1,50 m	2 perçages droits	Ø 80	850763
Ø 140 mm	2,00 m	3 perçages droits	Ø 80	850767
Ø 140 mm	2,00 m	3 perçages 90°	Ø 80	850768
Ø 140 mm	2,00 m	3 perçages borgnes	Ø 80	850769

Rondins Pin Sylvestre non perçés

Traitement : autoclave, classe 4

Longueurs 2,00 m à 4,00 m selon produit et stock disponible

Diamètre	Code
Ø 80 mm	1001203
Ø 100 mm	1001200
Ø 120 mm	1001201
Ø 140 mm	1001202



Demi-rondins Pin Sylvestre

Traitement : autoclave, classe 4

Longueurs 2,00 m à 3,00 m selon produit et stock disponible

Diamètre	Code
Ø 80 mm	1008290
Ø 100 mm	1008289

Traverse Chêne



Traverse paysagère en chêne destinée pour la réalisation d'aménagement extérieur : marches d'escalier, bordures de jardin, carrés potager...



Produit naturel non traité et destiné à la réalisation d'aménagement extérieur

Section	État de surface	Longueur	Code
100 x 220 mm	brut de sciage	2,30 m	1269479
120 x 200 mm	brut de sciage	2,60 m	452146
150 x 260 mm	brut de sciage	2,60 m	452148

Tuteur Pin Sylvestre



Traitement : autoclave, classe 4

Longueurs 1,50 m à 2,50 m selon produit et stock disponible

Diamètre	Longueur	Couleur	Code
Ø 60 mm	1,50 m	vert	850770
Ø 60 mm	2,00 m	vert	850771
Ø 60 mm	2,50 m	vert	850772
Ø 80 mm	2,50 m	vert	850773

Plot réglable pour lambourde JOUPLAST



Mise en oeuvre simple et rapide. Pour la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, destinés à un usage piéton
Support réglable en hauteur pour la réalisation de terrasses en bois naturel ou en composite destinées à un usage piéton.
Réglage de la hauteur manuel avec l'écrou.
Ne pas utiliser avec des lambourdes en matière composite.
Conforme au DTU 51.4.
Fabrication française
Polypropylène 100% recyclé

Hauteur	Code
20-30 mm	918018
40-60 mm	765221
50-80 mm	765219
80-140 mm	765218
140-230 mm	765217



Laisse circuler l'air, évite les remontées d'humidité et permet le passage de câbles et canalisations.
Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
Aucune limite de largeur de lambourde.
Solution unique pour la finition latérale

Appui lambourde caoutchouc 90



L'appui lambourde caoutchouc de JOUPLAST®, en caoutchouc recyclé, est exclusivement conçu pour faciliter la construction de terrasse, et spécifiquement, le calage des lambourdes.
Sert de support pour les lambourdes. Idéal pour l'isolation de la terrasse. Evite les remontées d'humidité. A utiliser sur sol plat et rigide. Épaisseur 8 mm
Empilage possible jusqu'à 4 cales.
Distance conseillée entre 2 cales : 50 cm.
Solution 100% française.
Pneu recyclé

Épaisseur	Conditionnement	Code
8 mm	boite de 48	1289885



Impuistrescible
Diminue les bruits d'impact
Ventilation et isolation assurées

Bande de protection pour lambourde



Bande de protection pour terrasse bois à coller sur les lambourdes de la terrasse.
Bande autocollante qui protège les lambourdes de l'humidité et des ruissellements des eaux de pluie.
Mousse polyéthylène



Augmente la durée de vie de la terrasse.
Résistance UV et GEL.
Adhère sur bois, béton et métal.
Indéchirable.

Dimensions	Couleur	Code
20 m x 7,7 cm	noir	1029119

Traitement bois autoclave BICARBONIL

Permet d'obtenir une teinte stable et une finition mate
Embellit et protège contre les intempéries tous les bois extérieurs :
palissades, hangars, chalets, abris de jardin, barrières, clôtures...
BiCarbonil est un produit à base d'huiles végétales inoffensif pour
l'homme, les plantes et les animaux



Conditionnement

Code

5 L

359965

Vis terrasse inox A2 torx

Traitement acier Inox A2 pour une forte résistance en extérieur
Vis Spéciale terrasse en Inox A2, embout torx inclus. Tête fraisée,
filetage partiel. Idéale pour la fixation de vos lames de terrasse.
Empreinte plus profonde pour une meilleure tenue de l'embout
Crans sous tête pour l'auto-fraisage
Moletage pour réduire l'effort de vissage
Pointe Anti-Fendage pour éviter l'éclatement du bois
Idéale pour la fixation de vos lames de terrasse



Dimensions

Conditionnement

Code

Ø 5 x 50 mm

boite de 200

1161095

Ø 5 x 50 mm

seau de 500

1195340

Ø 5 x 50 mm

seau de 1000

1224403

Ø 5 x 60 mm

boite de 200

1161096

Ø 5 x 60 mm

seau de 500

1158365

Ø 5 x 60 mm

seau de 1000

1224404

Ø 5 x 70 mm

boite de 100

1161097

Ø 5 x 70 mm

seau de 500

1224883

Fraise Ø 4 mm + vissage kit terrasse



Compatible toutes vis spéciales terrasse
Composition du Kit :
1 fraiseur carbure 45, att 6 pans
1 butée de profondeur «basse friction»
3 forets Ø 4 ou Ø 4,5 mm
Clé de montage



Référence

Code

KIT TERRASSE

1344532

Traitement bois autoclave

Blanchon

Traitement préventif insecticide et fongicide, pour bois extérieurs et intérieurs.
Résine hydrosoluble.



Réimprègne et retouche les coupes et éclats sur bois autoclavés.



Finition	Conditionnement	Code
brun	2.5 L	778806

Huile terrasse bardage bois extérieur

Blanchon

S'applique très facilement en seulement 2 couches, humide sur humide, sans essuyage. Application directe sur bois neufs. Entretien facile sans ponçage.

Huile qui nourrit, protège et ralentit le grisaillement de toutes les essences de bois extérieurs de bardages, certification CTB Finitions Bois.

Pour tous les bois extérieurs horizontaux et verticaux : terrasses, decks de piscine, brise vues, portails, bardage.



Conserve l'aspect naturel du bois
Mise en oeuvre facile et rapide : application directe sur bois neufs, 2 couches frais sur frais, sans essuyage
Anti-glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4
Résiste à l'eau chlorée
Entretien facile sans ponçage



Finition	Couleur	Conditionnement	Code
chêne	moyen	5 L	1324794

Lasure protection élevée LX 530+



Lasure idéale chantiers difficiles : temps humide, rénovation supports anciens...

Lasure professionnelle pour la protection longue durée et la décoration

Pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous expositions fortes aux intempéries et aux UV (exposition plein sud/situation mer montagne...)

indice 30

A+ -



Coloris	Conditionnement	Code
incolore	5 L	51327
chataignier	5 L	51337
chêne	5 L	51340
chêne ancien	5 L	51354
chêne clair	5 L	51392
chêne doré	5 L	51427
noyer	5 L	51555
teck	5 L	51649

Lasure protection forte LX 545+



Idéal éco-construction

Composition : à base de résine auto réticulable

Nettoyage des outils : eau

Rendement : 14 m²/l

Utilisation : intérieure / extérieure

Normes et labels : NF environnement Label vert Excell satinée

indice 45

A+ -



Couleur	Conditionnement	Code
incolore	5 L	537044
chêne	5 L	537046
chêne ancien	5 L	537047
chêne clair	5 L	537048
chêne doré	5 L	537049
blanc des alpes	5 L	537052

NOTES

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines on a light gray background.

“


Habillez élégamment vos murs en faisant le choix parmi notre sélection de bois rabotés. Personnalisez vos revêtements intérieurs comme extérieurs à l'aide de nos différents lambris, bardages ou lames tout en conservant les caractéristiques naturelles des bois. Nous mettons à votre disposition de nombreux profils, essences et finitions qui embelliront votre habitat en fonction de vos différents besoins.

”

BOIS RABOTÉ

PLANCHER MASSIF.....	38
LAMBRIS BOIS.....	41
LAMBRIS BOIS FINI.....	43
LAME BROSSÉ MONTAGNE	46
VIEUX BOIS.....	51
BARDAGE NATUREL.....	52
BARDAGE FINI.....	56
BARDAGE COMPOSITE.....	62
LAMBRIS ET BANDEAU PVC	72
BANDEAU	74
VOLET	75
COUVERTURE.....	76

Plancher à clouer Epicéa

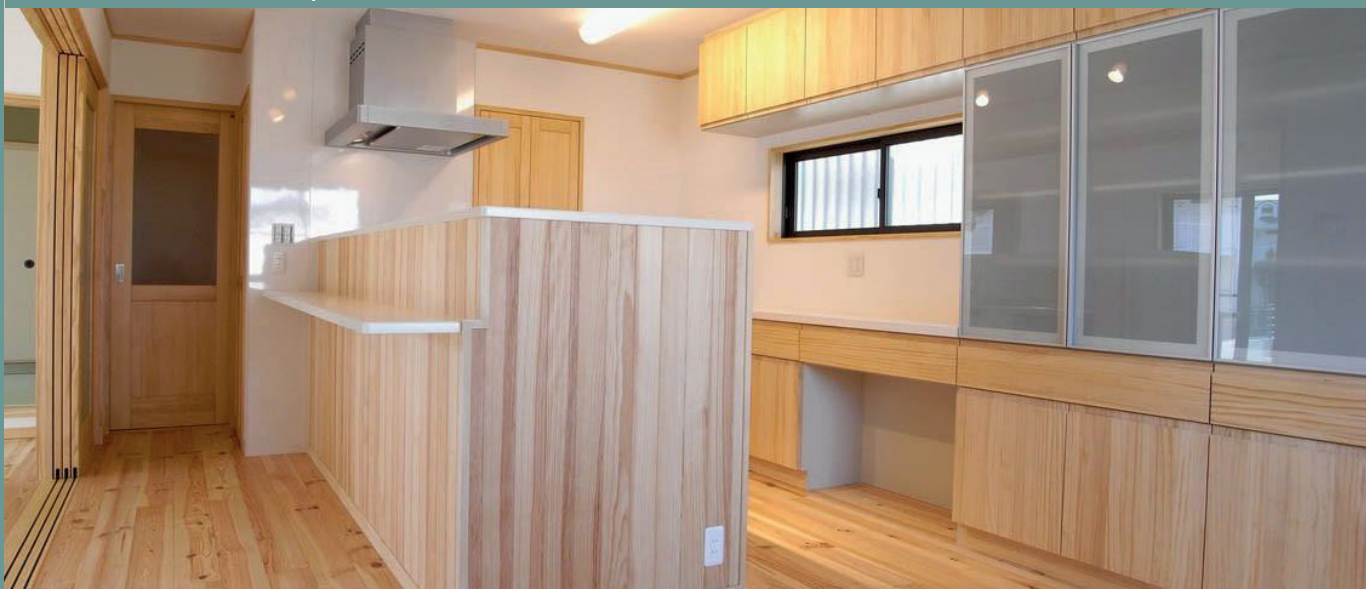

2 faces visibles
L'authenticité par excellence

Longueurs 2 100 mm à 5 400 mm selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Profil d'usage	Code
21 x 135 mm	mezzanine		rainé bout	1054699
27 x 135 mm	mini grain d'orge/Briançon		rainé bout	1054700
44 x 160 mm	mezzanine		non rainé bout	1054701

Parquet à clouer Pin des Landes




Pin des Landes, surface rabotée, profil rainé en bout.



L'authenticité par excellence
Le meilleur rapport qualité/prix


Section	Longueur	Profil de face	Choix	Code
21 x 200 mm	2000 mm	4 chanfreins	petits noeuds	452059
22 x 120 mm	2000 mm	sans chanfrein	petits noeuds	452062

Parquet à clouer Pin Sylvestre

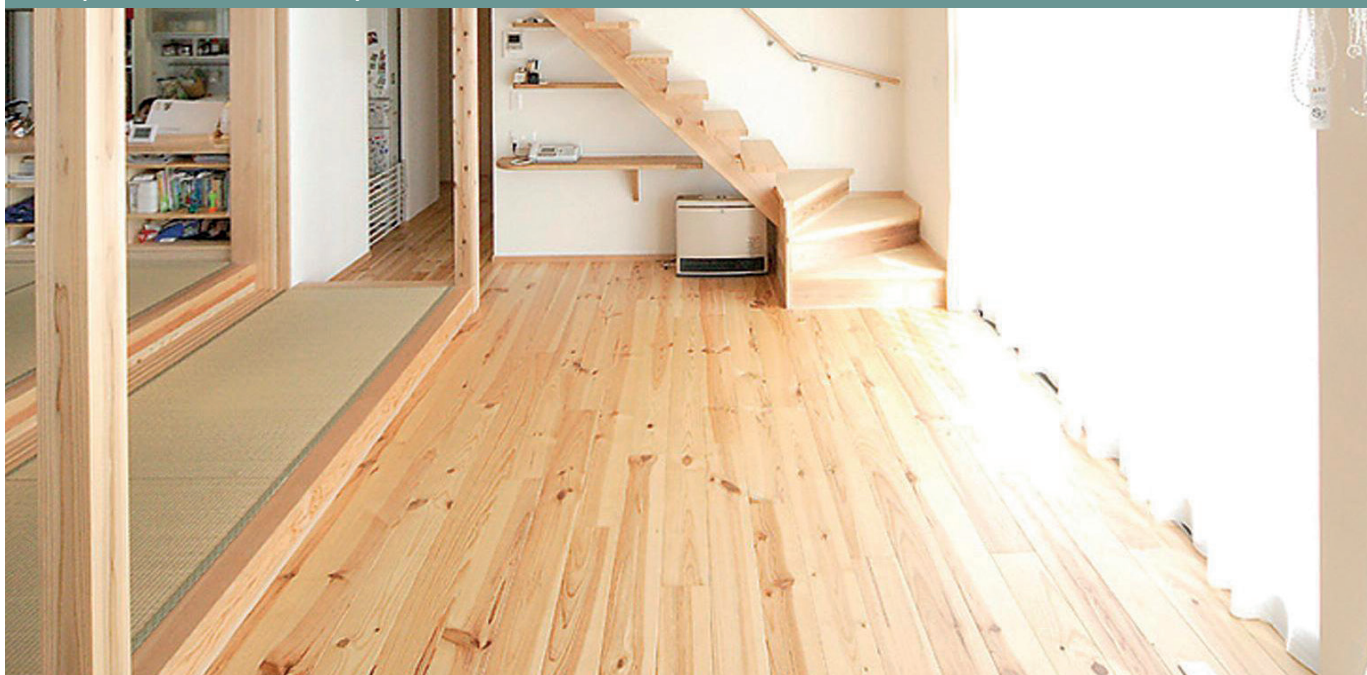


L'authenticité par excellence

Longueurs 2,10 m à 5,10 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Code
21 x 135 mm	mini grain d'orge/Briançon		1054702 

Parquet à clouer Chêne

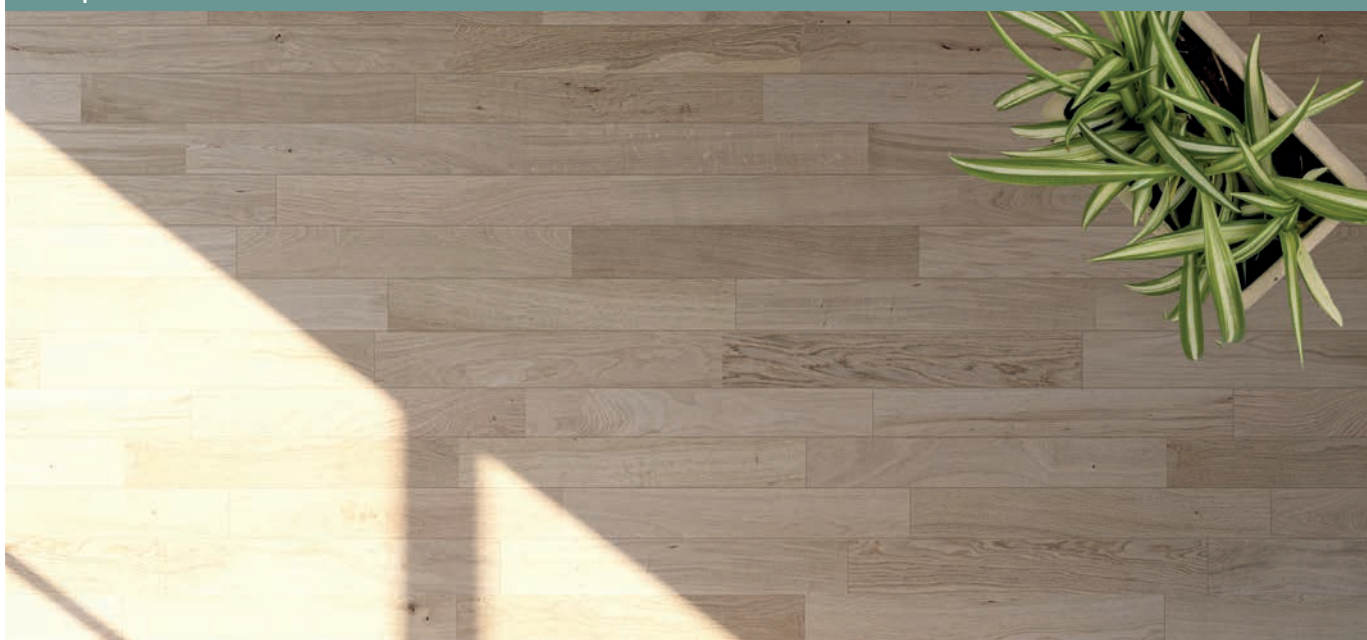

L'authenticité par excellence

Section	Profil de face	Gamme	Code
14 x 130 mm	mini GO	RUSTIQUE	780313
20 x 150 mm	mini GO	RUSTIQUE	871227
20 x 180 mm	mini GO	RUSTIQUE	871229



Plinthe Epicéa

Longueurs 2,10 m à 5,40 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Code
10 x 70 mm	bord arrondi		1054703 
10 x 95 mm	bord arrondi		1054706 
12 x 95 mm	bord arrondi		1054707 
13 x 70 mm	bord arrondi		1054708 
13 x 110 mm	bord arrondi		1055447 
10 x 70 mm	bord vif		1054704 
10 x 95 mm	bord vif		1054705 
12 x 95 mm	bord vif		1054709 
13 x 70 mm	bord vif		1054710 
13 x 110 mm	bord vif		1054711 

Lambris Epicéa




Bois du Nord blanc, surface rabotée, profil rainé en bout.
Usage intérieur.

Longueurs 2,40 m à 5,40 m selon produit et stock disponible

Format	Profil de face	Photo profil	Profil d'usinage	Code
10 x 90 mm	élégie		rainé bout	954072 
10 x 90 mm	grain d'orge		rainé bout	954071 
12 x 90 mm	élégie		rainé bout	992907 
12 x 90 mm	grain d'orge		rainé bout	992908 
12 x 135 mm	élégie		rainé bout	954073 
12 x 135 mm	grain d'orge		rainé bout	954079 
12 x 135 mm	jointif		rainé bout	954074 
14 x 135 mm	Briançon		rainé bout	992906 
14 x 135 mm	jointif		rainé bout	954104 

Lambris Pin Sylvestre



Bois du Nord rouge, surface rabotée, profil rainé en bout. Usage intérieur.

Longueurs 2,40 m à 5,10 m selon produit et stock disponible

Format	Profil de face	Photo profil	Profil d'usinage	Code
13 x 140 mm	Briançon		rainé bout	954090 




Lambris Pin des Landes



Lambris en pin des Landes, surface rabotée, profil rainé en bout, finition naturelle.

Format	Longueur	Profil de face	Photo profil	Choix	Profil d'usinage	Code
10 x 90 mm	2,00 m	grain d'orge		petits noeuds	rainé bout	320833

Lambris fini Pin des Landes




Lambris Pin des Landes, profil rainé en bout, grain d'orge.
Usage intérieur.




Revêtement protecteur et durable

Format	Longueur	Finition	Décor	Profil de face	Etat de surface	Profil d'usage	Code
10 x 90 mm	2,50 m	verni	blanc	grain d'orge	raboté	rainé bout	580686


Lambris fini Epicéa PURE HOME



Blanc





Alpin




Gris Brume



Technologie PURE HOME® : aucun
entretien, longue efficacité, action
dépolluante en continu et réduction
de 60 à 80% de la concentration de
formaldéhyde

Format	Longueur	Décor	Profil de face	Photo profil	Etat de surface	Code
13 x 135 mm	2,50 m	blanc	Briançon		raboté	1251493
13 x 135 mm	2,50 m	gris brume	Briançon		brossé	1251495
13 x 135 mm	2,50 m	alpin	Briançon		brossé	1450378

Lambris fini Epicea



Habillez vos murs et vos plafonds avec un revêtement d'intérieur protecteur et durable grâce à notre sélection de lambris bois de qualité, proposée en plusieurs essences.



Procédé mettant en valeur le veinage naturel du bois et ses singularités

Format	Longueur	Décor	Profil de face	Photo profil	Etat de surface	Code
15 x 185 mm	4,20 m	acrylique blanc	micro GO		brossé	1389583

Lame Noir & Bois



NOUVEAU


Naturelle, renouvelable et chaleureuse, notre nouvelle gamme NOIR & BOIS donnera à votre déco un style unique. Notre expertise du brûlage et du brossage permet un rendu surprenant. Au contact de la flamme, le bois est plus ou moins travaillé par le feu, la matière se transforme alors du doré au noir en différentes nuances pour en révéler les reflets et les contrastes.



Gamme naturelle et renouvelable
Nuances chaleureuses
Aspect bois vieilli
Essence de durabilité naturelle classe 3
(usage intérieur et extérieur)




Ignite



Cookie
Brûlé



Caramel
Brûlé



Marbré

Longueurs 3,90 à 4,80 m selon produit et stock disponible

Format	Essence	Décor	Finition	Traitement	Code
17 x 185 mm	épicéa	caramel	brûlé brossé		1471399 
20 x 186 mm	épicéa	ignite		thermo-traité	1471400 
20 x 211 mm	épicéa	cookie	brûlé brossé	thermo-traité	1471401 
20 x 175 mm	douglas	marbre			1426825

* Douglas, disponible uniquement en 4,00 m

Lambris fini Epicéa



Certains lieux expriment immédiatement l'harmonie et invitent au cocooning. Envie de calme, de sérénité dans un cadre douillet propice à la lecture et au repos
Lambris en Epicéa du Nord, choix AB. Finition hydrocirée en phase aqueuse. Etat de surface, scié fin.



Coloris qui joue avec les états de surface, les largeurs et les finitions
Lambris posé en fixation cachée
Finition respectant la norme Jouet (NF EN 71-3)

Format	Profil de face	Photo profil	Etat de surface	Finition	Code
12 x 135 mm	Briançon		scié fin	hydrociré blanc	1251484
12 x 135 mm	grain d'orge		brossé	blanchi	1293097 


Lambris Epicéa thermotraité 190°



Procédé mettant en valeur le veinage naturel du bois et ses singularités

Format	Décor	Profil de face	Etat de surface	Code
18 x 185 mm	blanc intense	micro GO	brossé	1489434 

Lame Epicéa d'altitude brossée



Lame Epicéa d'altitude séché, parement brossé, profil rainé en bout. Utilisation intérieure.



Ces différentes nuances de teintes sont d'origine naturelle
Chaque lame est unique

Longueurs 4,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Format	Profil de face	Photo profil	Code
19 x 140 mm	micro GO		998201
19 x 170 mm	micro GO		993795
19 x 190 mm	micro GO		993796

Lame Epicéa d'altitude hachée



Lame Epicéa d'altitude séché, parement haché, profil rainé en bout. Utilisation intérieure.




Procédé permettant d'obtenir un aspect rustique

Longueurs 4,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Format	Etat de surface	Profil de face	Photo profil	Code
19 x 140 mm	hachée brossée	micro GO		1054715
19 x 170 mm	hachée brossée	micro GO		993793
19 x 190 mm	hachée brossée	micro GO		993794

Lame Epicéa d'altitude chablis brossée



Lame en épicéa Chablis, choix AB.
Etat de surface brossé, avec profil de bout rainé.




Ces différentes nuances de teintes sont d'origine naturelle
Chaque lame est unique

Longueurs 3,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Format	Profil de face	Photo profil	Code
19 x 140 mm	micro GO		999361
19 x 170 mm	micro GO		999360
19 x 190 mm	micro GO		993798

Lame Epicéa du Nord thermo-traitée 185°



Lame en épicéa du nord d'une couleur brun clair, choix AB.
Dotée d'un profil Micro grain d'orge (MGO), cette pièce de bois est thermo brossée.
Traitement : thermo-traité 185°.




Très bonne stabilité dimensionnelle

Longueurs 3,60 m à 5,40 m selon produit et stock disponible

Format	Profil de face	Photo profil	Etat de surface	Code
19 x 135 mm	micro grain d'orge		brossée	1009565
19 x 165 mm	micro grain d'orge		brossée	954199
19 x 210 mm	micro grain d'orge		brossée	993572
19 x 185 mm	micro grain d'orge		brossée	998191

Lame Epicéa du Nord Haché thermo-traitée 212°



Traitement : thermo 212°



Procédé mettant en valeur le veinage naturel du bois et ses singularités

Longueurs 3,60 m à 5,40 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Etat de surface	Code
19 x 190 mm	micro grain d'orge		brossée	993797
19 x 190 mm	mini grain d'orge		hachée	999682

Lame Epicéa d'altitude vapo-traitée brossée



Lame en épicéa de montagne, choix AB, ayant subi un traitement vapo-traité et dotée d'un état de surface brossé. Cette lame possède un profil de face micro grain d'orge ainsi qu'un profil de bout rainé.




Après un chauffage progressif à la vapeur d'eau, les lames obtiennent une belle coloration brun clair
Procédé mettant en valeur le veinage naturel du bois et ses singularités

Longueurs 3,60 m à 5,40 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Code
19 x 140 mm	micro grain d'orge		1009558
19 x 170 mm	micro grain d'orge		1009559
19 x 190 mm	micro grain d'orge		1009560

Lame Mélèze d'altitude brossée



Lame en mélèze d'altitude, choix AB, étant dotée d'un état de surface brossé. Cette lame au parement brossé possède un profil de face micro grain d'orge ainsi qu'un profil de bout rainé. Idéale en utilisation extérieure, la lame en mélèze d'altitude est naturellement classe 3.



Procédé mettant en valeur le veinage naturel du bois et ses singularités

Longueurs 4,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Code
19 x 170 mm	micro grain d'orge		993805
19 x 140 mm	micro grain d'orge		993806

Lame Mélèze d'altitude vapo-traitée brossée



Lame de mélèze d'altitude dotée d'un profil de face micro grain d'orge ainsi que d'un profil de bout rainé. Cette superbe lame à l'état de surface brossé est également vapo-traitée.



Procédé mettant en valeur le veinage naturel du bois et ses singularités

Longueurs 4,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible


Section	Profil de face	Etat de surface	Photo profil	Code
19 x 140 mm	micro grain d'orge	brossée		1009548
19 x 170 mm	micro grain d'orge	brossée		993571
19 x 190 mm	micro grain d'orge	brossée		1368790



Lame Mélèze d'altitude thermo-traité Brut de sciage



Procédé mettant en valeur le veinage naturel du bois et ses singularités



Longueurs 4,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Etat de surface	Profil d'usage	Code
19 x 160 mm	mini grain d'orge		brossée	rainé bout	1368793
19 x 190 mm	micro grain d'orge		brossée	rainé bout	1053014
19 x 190 mm	micro grain d'orge		sciage marqué	rainé bout	1053016
19 x 170 mm	micro grain d'orge		brut de sciage fendu	non rainé bout	1053017
21 x 130 mm	micro grain d'orge		brossée	non rainé bout	1368794
21 x 155 mm	micro grain d'orge		brossée	non rainé bout	1368795
21 x 180 mm	micro grain d'orge		brossée	non rainé bout	1368796
21 x 200 mm	micro grain d'orge		brossée	non rainé bout	1368797

Lame vieux bois



Lame en bois récupérées à travers le démontage de bardages extérieurs des vieilles maisons des Alpes. Sapin/Pin mélangés. Délignées et profilées avec rainure/languette. Non re-séchées. Les bois sont décloués et lavés mais peuvent toutefois encore présenter quelques clous.

Utilisée pour les revêtements intérieurs et extérieurs, sous-toitures, sols, mobiliers, pores, boiseries, embrasures...

Prévoir impérativement un traitement curatif complémentaire sur toutes les faces du produit avant la mise en oeuvre.



Bois de récupération unique

Épaisseur	Profil de face	Etat de surface	Couleur	Code
20 mm	rainure et languette 2 côtés	brossée	brûlé soleil	1049533
20 mm	rainure et languette 2 côtés	brossée	gris	1049534

Panneau 3 plis vieux bois



Prévoir impérativement un traitement curatif complémentaire sur toutes les faces du produit avant la mise en oeuvre.



Bois de récupération unique
Idéal pour les mobiliers, portes, boiseries, habillages
Bois combinant authenticité, cachet et charme de l'ancien

Épaisseur	Section	Couleur	Code
21 mm	1000 x 2500 mm	1 face brûlé soleil	1154042
21 mm	1000 x 2500 mm	1 face gris	1154043
21 mm	1200 x 2500 mm	1 face brûlé soleil	1053155
21 mm	1200 x 2500 mm	1 face gris	1053156
21 mm	1200 x 2500 mm	2 faces brûlé soleil	1154044
21 mm	1200 x 2500 mm	2 faces gris	1154045

Coste vieux bois



Coste extérieur de poutre vieux bois brossé.

Largeur non délinée, longueur 2m50 et +.

Prévoir impérativement un traitement curatif complémentaire sur toutes les faces du produit avant la mise en oeuvre.



Bois de récupération unique

Épaisseur	Code
40 mm	1053154

Bardage Epicéa non traité



Meilleur rapport qualité/prix

Longueurs 2,70 m à 5,40 m selon produit et stock disponible

Format	Profil de face	Photo profil	Etat de surface	Profil d'usinage	Code
18 x 135 mm	élégie		raboté	rainuré	998197
21 x 135 mm	élégie		raboté	rainuré	998198
21 x 135 mm	mini GO		raboté	rainuré	998199
21 x 160 mm	mini GO		raboté	rainuré	1054723
21 x 185 mm	mini GO		raboté	rainuré	993802
21 x 210 mm	mini GO		raboté	rainuré	1055012

Bardage Epicéa traité autoclave



Traitement : autoclave , classe 3



Meilleur rapport qualité/prix/durabilité

Longueurs 2,70 m à 5,40 m selon produit et stock disponible

Format	Profil de face	Photo profil	Profil d'usinage	Etat de surface	Couleur	Code
21 x 135 mm	élégie		rainé bout	raboté	vert	1291290
21 x 135 mm	élégie		rainé bout	raboté	brun	1291291

Bardage Pin Sylvestre traité autoclave



Traitement : autoclave , classe 4



Meilleur rapport qualité/durabilité

Longueurs 3,30 m à 6,00 m selon produit et stock disponible

Format	Couleur	Profil de face	Photo profil	Profil d'usinage	Etat de surface	Code
21 x 135 mm	vert	élégie		rainé bout	raboté	1009134
21 x 135 mm	brun	élégie		rainé bout	raboté	1291292

Cornière d'angle Epicéa




Traitement : autoclave , classe 3

Format	Longueur	Couleur	Code
60 x 60 mm	3,00 m	vert	1312535
60 x 60 mm	3,00 m	brun	1351401

Bardage Douglas - Hors Aubier



Essence de provenance française durable jusqu'à 50 ans naturellement classe 3.2 (hors aubier sur parement)
Essence noueuse d'aspect rustique et de couleur rosée
Des lames certifiées et non traitées
L'esthétique du bois au naturel



Longueurs 2,50 m à 5,00 m selon produit et stock disponible


Format	Caractéristique	Profil de face	Photo profil	Etat de surface	Code
21 x 130 mm	aubier toléré	élégie		raboté	993799
21 x 130 mm	aubier toléré	jointif		raboté	993800
21 x 155 mm	aubier toléré	mini grain d'orge		raboté	999684
27 x 125 mm		soléa 2		raboté	1369474
21 x 135 mm		élégie		raboté	1369475 A

Cornière d'angle et tasseau Douglas

Traitement : non traité



Origine : France

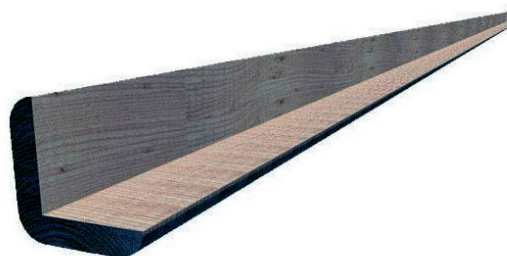

Libellé	Format	Longueur	Code
Cornière d'angle	45 x 45 mm	3,00 m	771394
Tasseau	45 x 45 mm	4,00 m	1351961

Bardage Mélèze

Bardage en mélèze avec parement raboté et doté d'un profil rainé en bout. Naturellement classe 3, ce bardage est idéal pour une utilisation extérieure.



Durabilité naturelle



Longueurs 2,70 m à 6,30 m selon produit et stock disponible

Format	Profil de face	Photo profil	Etat de surface	Code
20 x 135 mm	élégie		raboté	1291305
21 x 135 mm	élégie		raboté	993808
21 x 135 mm	Briançon		raboté	999362

Cornière d'angle et tasseau Mélèze

Traitement : non traité



Idéal pour une finition profilée des travaux de bardage
Utilisation intérieure/extérieure



Cornière
D'angles



Tasseaux

Libellé	Format	Code
Cornière d'angle	45 x 45 mm	1369483
Tasseau 4 chanfreins	45 x 45 mm	1369481



Bardage Western Red Cedar

Bardage en red cedar d'une couleur brun rouge. Naturellement classe 3, ce bardage est idéal pour une utilisation extérieure.




Naturellement durable



Longueurs 2,80 m à 6,10 m selon produit et stock disponible

Format	Profil de face	Photo profil	Choix	Etat de surface	Profil d'usage	Code
18 x 140 mm	élégie		clear 2		rainé bout	1002463
18 x 180 mm	élégie		clear 2		rainé bout	1002464
19 x 170 mm	chanel siding		STK	brut de sciage	non rainé bout	1009784
20 x 140 mm	élégie		clear 2		rainé bout	1002465
20 x 180 mm	élégie		clear 2		rainé bout	1002466

Bardage Elégance

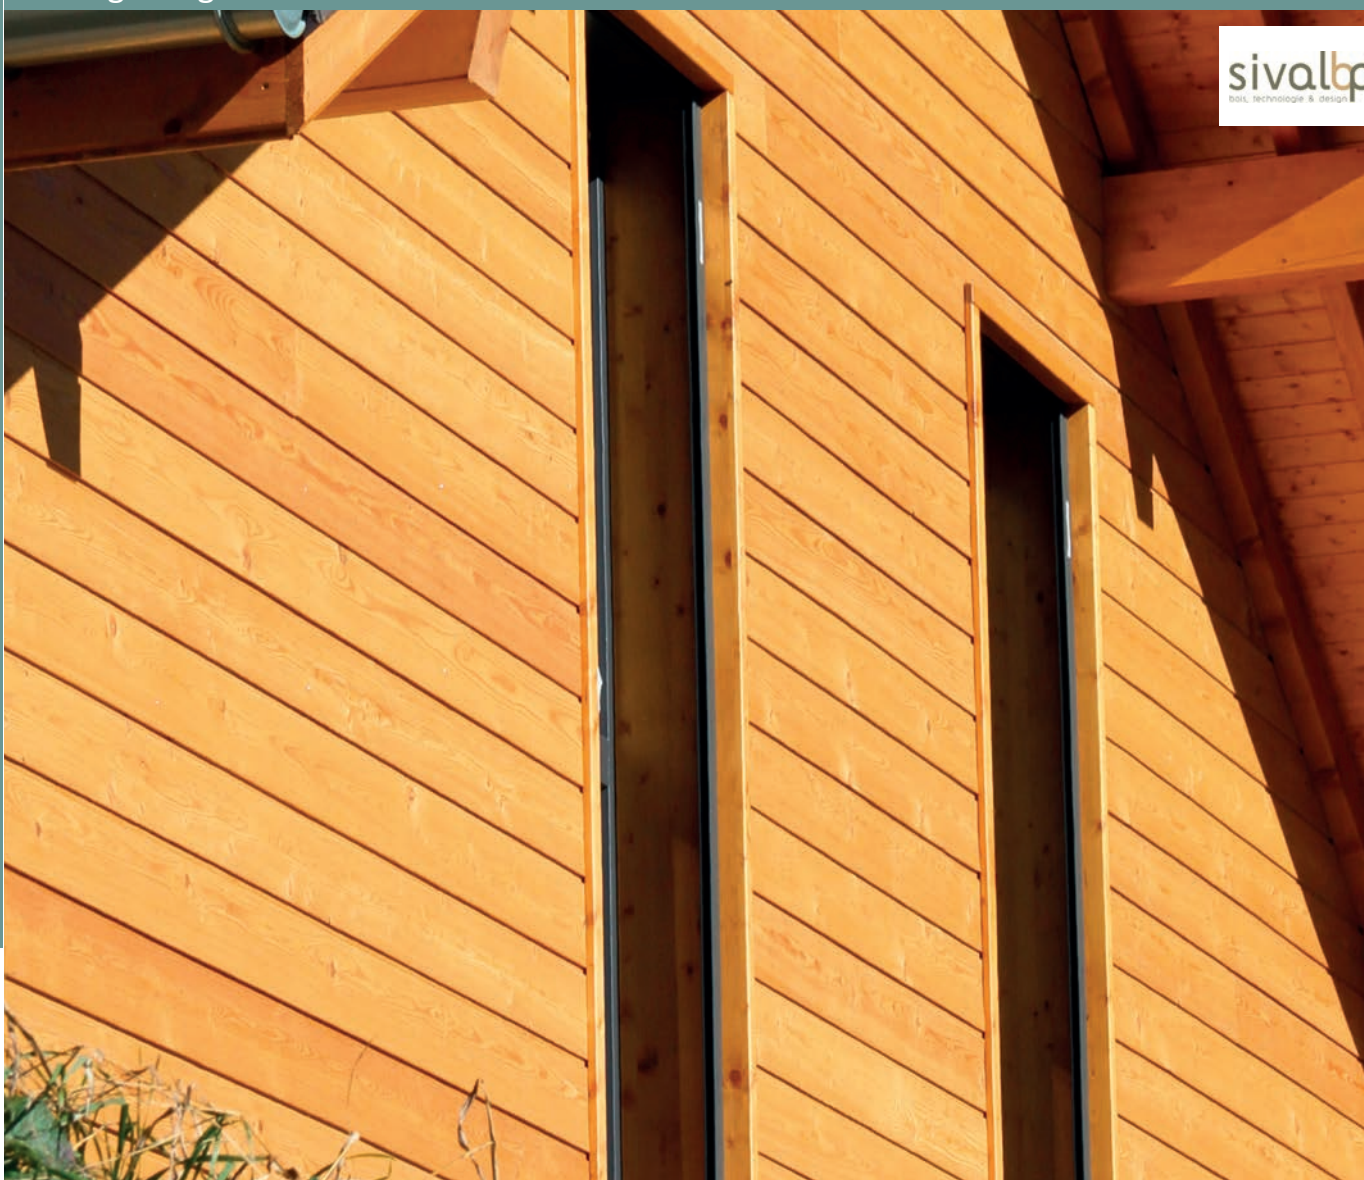



La gamme Sivalbp-Elégance vous offre un bardage protégé et respectueux des accents naturels du bois grâce à une finition non filmogène qui nourrit en profondeur les fibres du bois. Cette finition de type saturateur sans solvant, utilise une résine acrylique, et assure une protection optimale et durable contre les UV et les intempéries tout en retardant efficacement les effets du temps. La finition Sivalbp-Elegance ne s'écaille pas et ne nécessitera donc pas de décapage ni ponçage. Un nettoyage annuel ainsi qu'un entretien régulier par application du saturateur Sivalbp Elegance permettra à la façade de conserver son aspect d'origine.

Longueurs 3,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible



Sésame



Nature

Essence	Section	Profil de face	Photo profil	Décor	Code
douglas	21 x 125 mm	linéa		sésame 101	1369484 
mélèze	21 x 157 mm	linéa évo		nature107	1369485 


Accessoires de finition Elegance

Libellé	Décor	Code
Pot finition saturateur	sésame 101	780995
Pot finition saturateur	nature 107	1125824
Cornière d'angle douglas abouté	sésame 101	1077932
Cornière d'angle mélèze aboutée	nature 107	1125822


Bardage New-age



Et si vous anticipiez les effets du temps ? Avec les années, le bois se patine et change de couleur. La gamme Sivalbp-New Age vous propose des bois d'aspect homogène gris contemporain qui évoluent naturellement et très lentement dans les mêmes tons. Cette finition de type saturateur sans solvant, non filmogène, utilise une résine acrylique, qui pénètre en profondeur les fibres du bois et lui assure une protection optimale et durable contre les UV et les intempéries.



Gris 102



Irisé 108

Longueurs 4,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Essence	Format	Profil de face	Photo profil	Etat de surface	Décor	Code
douglas	21 x 125 mm	linéa			gris 102	1055450
douglas	27 x 125 mm	soléa 2			irisé 108	1369503
mélèze	21 x 157 mm	linéa évo		brossé	gris 102	1369486


Accessoires de finition New-Age

Libellé	Décor	Code
Pot finition saturateur	gris 102	780978
Pot finition saturateur	irisé 108	1150116
Cornière d'angle douglas abouté	gris 102	1077933
Cornière d'angle mélèze aboutée	gris 102	1015635
Cornière d'angle douglas aboutée	irisé 108	1150109



Bardage Pin Ecothermo

Le bardage bois Pin du Nord EcoThermo Extérieur de la gamme New Age provient d'une essence originaire de Scandinavie, réputée pour sa longévité exceptionnelle, allant jusqu'à 50 ans. Cette durabilité est renforcée par un processus de thermostabilisation qui permet au bardage Pin du Nord de prolonger sa durabilité dans le temps et de lui conférer une excellente stabilité dimensionnelle.




Longueurs 3,60 m à 4,80 m selon produit et stock disponible.

Essence	Format	Profil de face	Photo profil	Code
pin du nord	20 x 125 mm	linéa		1445653 

Bardage Sapin Line 125




Traitement : traité , classe 3



Gris Anthracite



Blanc



Blanc Perle



Gris Fossile



Gris Lumière



Revêtement économique pour une façade extérieure en bois

Bardage brossé préservé patine qui imite le vieillissement naturel et homogénéise la patine du bois dans le temps

Longueurs 3,00 m à 4,80 m selon produit et stock disponible

Section	Profil de face	Photo profil	Décor	Etat de surface	Code
20 x 125 mm	line		gris lumière	brossé	1369713
20 x 125 mm	line		gris fossile	brossé	1369684
20 x 125 mm	line		blanc perle	brossé	1369708
20 x 125 mm	line		blanc	brossé	1369711
20 x 125 mm	line		gris anthracite	brossé	1369712


Accessoires de finition Sapin line 125

Libellé	Code
Pot de peinture gris lumière 1L	1267208
Pot de peinture gris fossile 1L	1267209
Pot de peinture blanc perle 1L	1267210
Pot de peinture blanc 1L	1267211
Pot de peinture gris anthracite 1L	1267212

Bardage Epicéa



Profil couvre-joint qui permet une mise en oeuvre facile et une finition de qualité
 Grande largeur et esthétique du profil
 Fabriqué en France à partir d'Épicéa du Nord de l'Europe
 Traité Classe 3.1, fongicide, insecticide et antitermites avec finition saturée
 Produit autoclavé vert ou marron, classe 3.2 (vérifier son humidité avant la pose)



Longueurs 3,90 m à 4,80 m selon produit et stock disponible

Format	Décor	Code
21 x 125 mm	gris silver	1369715 

Accessoires de finition Épicéa

Libellé	Code
Pot de finition gris silver 1L	1269497

Lame Mèlèze



Durabilité naturelle. Traité Classe 3A, fongicide, insecticide et antitermites.
Teinte grisée nacrée devant le grisaillement. Homogénéisation de la coloration
Profils contemporains drainants. Accessoires brossés et coordonnés
Ligne de clouage permettant de masquer un point de fixation
(au delà de 125 mm : 2 points de fixation). Selon le DTU 41.2



Longueur 4,00 m

Format	Décor	Code
21 x 157 mm	gris aspen	1269498

Accessoires de finition Mèlèze

Libellé	Code
Pot de finition gris aspen 1L	1269499



Bardage Cedral Lap Relief

Cedral Lap s'inscrit dans le style traditionnel du clin, la pose à recouvrement. C'est l'alternative idéale sans entretien et sans pourriture aux panneaux de bois et au PVC traditionnels. Les lames de revêtement Cedral Lap sont parfaites pour les extensions, les nouvelles constructions ou les rénovations.

Également disponible, les profils de départ, de finition et les peintures de retouches



Pas de pont thermique


Façade ventilée

Le fibres-ciment, un matériau stable (durée de vie plus de 50 ans)


Lames imputrescibles, donc insensibles aux moisissures et aux bactéries

Lames restent intactes malgré le soleil


Rapide à poser grâce à une large gamme d'accessoires




Merisier



Blanc Crème



Vanille




Brun



Gris

Section	Décor	Longueur	Code
10 x 190 mm	brun C03	3,60 m	348731
10 x 190 mm	gris C05	3,60 m	348730
10 x 190 mm	vanille C02	3,60 m	348732
10 x 190 mm	blanc crème C07	3,60 m	444559
10 x 190 mm	merisier CL104RC	3,60 m	648567



CEDRAL LAP : Pose à Recouvrement.

Kit Click + vis




Kit de clip Cédral Click contenant 250 clips et 250 vis.

Code produit

851716

Bande Cedral Lap PVC

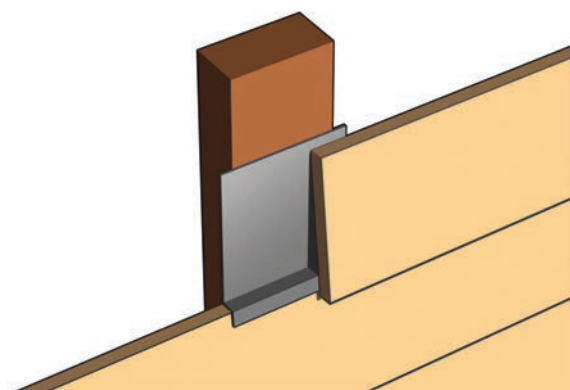

Bande de rives en PVC pour recouvrir les planches de rives, jours et parties de façade.

Section

60 x 200 mm

Conditionnement

boîte(s) de 95 pièces

Code

648601

Vis Cedral inox



Section

4 x 45 mm

Conditionnement

boite de 250

Code

1327440

Eterlisan Cedral




Liquide d'imprégnation Etersilan pour les chants des lames de bardages Cédral.

Conditionnement


flacon de 80ml

Code


648603




Brun Atlas



Schiste




Taupe




Gris



Brun



Vanille

Blanc
Everest

Bardage Cedral Click Relief

Bardages composites - Mélange homogène de ciment, de sable et de cellulose surface revêtue d'une peinture acrylique ou lasure.

Pose à emboîtement.

Donne un style unique à la façade.

Disponible en finition lisse (Smooth) et relief (Classic).

Pour 10 m² de surface à barder = 16 lames / 100 clips / 1 bande EPDM.



Pas de pont thermique

Façade ventilée

Le fibres-ciment, un matériau stable (durée de vie plus de 50 ans)

Lames imputrescibles, donc insensibles aux moisissures et aux bactéries

Lames restent intactes malgré le soleil

Rapide à poser grâce à une large gamme d'accessoires



CEDRAL CLICK : Pose
à Emboîtement

Également disponible, les profils de départ, de finition et les peintures de retouches

Section	Longueur	Décor	Code	Peinture de retouche pot 0,5L
12 x 186 mm	3,60 m	blanc Everest C01	851712	648571
12 x 186 mm	3,60 m	brun C03	851714	648572
12 x 186 mm	3,60 m	gris C05	851715	648569
12 x 186 mm	3,60 m	vanille C02	851713	648568
12 x 186 mm	3,60 m	taupe C55	1110346	1110355
12 x 186 mm	3,60 m	schiste C18	1110347	1110356
12 x 186 mm	3,60 m	brun Atlas C14	1110348	1110357



Bardage Naturtech bois et résine

Bardage composite, 90 % fibre de bois. Haute densité (760 KG/M³). Faiblement imprégné de résines. Revêtu de 2 couches de peinture latex acrylique. Fixation par clous inox (pas de vis).



Bardage 100% recyclé
100% recyclable avec système de montage
Tru-Align pour un assemblage rapide, précis
et très résistant.
Avis technique du CSTB.
Conçu et fabriqué au Canada pour une
durabilité extrême.



Sierra



Blanc



Café




Acadia



Amande

Gamme	Décor	Section	Longueur	Code
LAURENTIEN	acadia	12,70 x 216 mm	3,66 m	780224
LAURENTIEN	amande	12,70 x 216 mm	3,66 m	780225
LAURENTIEN	blanc	12,70 x 216 mm	3,66 m	780226
LAURENTIEN	sierra	12,70 x 216 mm	3,66 m	780227
PRESTIGE	acadia	12,70 x 280 mm	3,66 m	780228
PRESTIGE	amande	12,70 x 280 mm	3,66 m	780229
PRESTIGE	blanc	12,70 x 280 mm	3,66 m	780230
PRESTIGE	café	12,70 x 280 mm	3,66 m	851729
PRESTIGE	sierra	12,70 x 280 mm	3,66 m	780231

Profil de départ Naturtech




Code

780307

Profil de départ NATURTECH en aluminium - Longueur 3,05 m


Coin extérieur et intérieur Naturtech alu



Coin Extérieur

WAICP


Coin intérieur aluminium laqué.
Painted aluminium interior corner.
3050 mm - 4 par boîte / 4 per box.



Coin Intérieur

Caractéristique	Etat de surface	Décor	Code
exterieur	lisse	acadia	780249
exterieur	lisse	amande	780250
exterieur	lisse	blanc	780251
exterieur	lisse	sierra	780252
exterieur	lisse	café	858389
exterieur	structuré	acadia	780253
exterieur	structuré	amande	780254
exterieur	structuré	blanc	780255
exterieur	structuré	sierra	780256
exterieur	structuré	café	858390
interieur	lisse	acadia	780257
interieur	lisse	amande	780258
interieur	lisse	blanc	780259
interieur	lisse	sierra	780260
interieur	lisse	café	858391

Moulure Naturtech alu

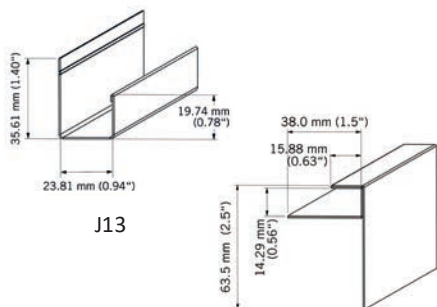


J13

F13


Gamme	Décor	Code	Gamme	Décor	Code
J13	amande	780289	F13	amande	780278
J13	blanc	780287	F13	blanc	780279
J13	acadia	780286	F13	acadia	780277
J13	sierra	780288	F13	sierra	780280
J1/2	café	858393	F13	café	858392

Larmier Naturtech alu




Décor	Code	Décor	Code
amande	780265	sierra	780267
blanc	780266	café	858394
acadia	780264		

Moulure de transition Naturtech alu




Décor	Code
amande	780274
blanc	780275
acadia	780273
sierra	780276
café	858395

Moulure contre rongeur Naturtech alu




Longueur	Code
3,00 m	780272

Moulure joint Naturtech

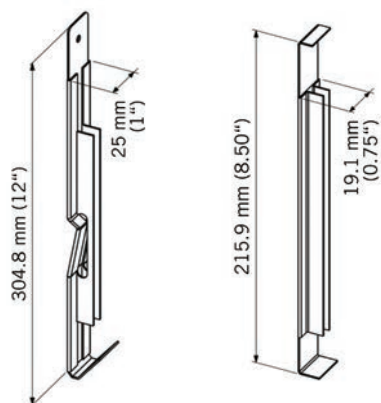Moulure Joint
PrestigeMoulure Joint
Laurentien

Gamme	Décor	Conditionnement	Code
PRESTIGE	amande	sachet(s) de 20	780296
PRESTIGE	blanc	sachet(s) de 20	780297
PRESTIGE	acadia	sachet(s) de 20	780295
PRESTIGE	sierra	sachet(s) de 20	780298
PRESTIGE	café	sachet(s) de 20	858399
LAURENTIEN	amande	sachet(s) de 20	780291
LAURENTIEN	blanc	sachet(s) de 20	780293
LAURENTIEN	acadia	sachet(s) de 20	780290
LAURENTIEN	sierra	sachet(s) de 20	780294
LAURENTIEN	café	sachet(s) de 20	858400

Joint renversé Naturtech

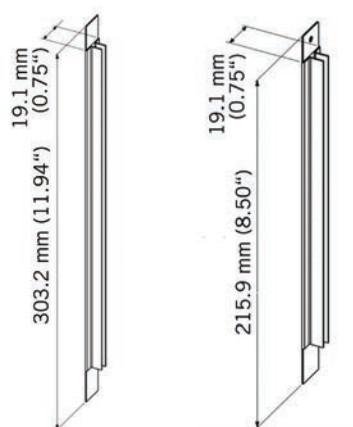Joint Renversé
PrestigeJoint Renversé
Laurentien

Gamme	Conditionnement	Code
PRESTIGE	boîte(s) de 20	780263
LAURENTIEN	boîte(s) de 20	780262

Mastic calfeutrant Naturtech

KWPC

Mastic calfeutrant.
Caulking mastic.



Décor	Conditionnement	Code
amande	cartouche(s) de 300ml	780269
blanc	cartouche(s) de 300ml	780270
acadia	cartouche(s) de 300ml	780268
sierra	cartouche(s) de 300ml	780271
café	cartouche(s) de 300ml	858397

Clou Naturtech inox



Conditionnement	Code
boîte(s) de 370	736735

Planche décorative Naturtech

WTB54

Moulure extérieur bois.
Exterior wood moulding.
25 mm x 3660 mm - 2 par boîte / 2 per box.



Section	Longueur	Décor	Code
13 x 90 mm	3,66 m	amande	780304
13 x 90 mm	3,66 m	blanc	780306
13 x 90 mm	3,66 m	acadia	780303
13 x 90 mm	3,66 m	sierra	780305
13 x 90 mm	3,66 m	café	1345178

Peinture retouche Naturtech



Décor	Code	Code
amande	pot(s) de 341ml	780300
blanc	pot(s) de 341ml	780301
acadia	pot(s) de 341ml	780299
sierra	pot(s) de 341ml	780302
café	pot(s) de 341ml	858398



Bardage Hardie Plank

D'une grande polyvalence, le bardage HardiePlank® s'adapte à votre projet. En poses verticale, horizontale ou à joints-ouverts, il convient à tout type de design. Sa large palette de couleurs de la technologie ColourPlus confère à votre bâtiment des teintes d'une grande durabilité, avec un minimum d'entretien. Pour toujours plus de créativité, le bardage HardiePlank® est disponible en finition 'Cedar', aspect bois au veinage varié. A base de ciment composite de haute technicité, un matériau composé de ciment et de fibres de cellulose, le bardage HardiePlank® bénéficie d'une très grande résistance au feu, à l'humidité, au pourrissement et aux nuisibles. Ses propriétés uniques, sa souplesse de mise en oeuvre, sa polyvalence esthétique et sa grande durabilité confèrent au bardage HardiePlank® des avantages majeurs sur les matériaux de revêtement de façade conventionnels.



Finition CEDAR

Disponible dans de nombreux coloris

Poses horizontale, verticale et à claire voie


Technologie ColourPlus

Non combustible, classement feu A2

Résiste durablement aux UV et aux intempéries

Maintenance réduite


Avis Technique




Gris Anthracite



Sable Clair



Brume Du Matin



Brun Khaki



Pierre Des Champs



Blanc Arctique

Section	Longueur	Décor	Code
8 x 180 mm	3,60 m	blanc arctique	938216
8 x 180 mm	3,60 m	brume du matin	938217
8 x 180 mm	3,60 m	sable clair	938218
8 x 180 mm	3,60 m	brun khaki	938219
8 x 180 mm	3,60 m	pierre des champs	1269502
8 x 180 mm	3,60 m	gris anthracite	1269503



Bardage Hardie Plank VL

La beauté de votre façade est faite pour durer. HardiePlank® VL est un revêtement de façade décoratif en ciment composite de moyenne densité, se déclinant avec une structure nervurée rappelant le bois (CEDAR). Il constitue une véritable alternative durable au bardage en bois et dénombre de nombreux atouts tels qu'une grande résistance au feu, à l'humidité, au pourrissement et aux nuisibles. Son profil à emboîtement en V est unique sur le marché : sans clips de pose, il suffit de fixer le bardage sur l'ossature à l'aide de vis auto foreuse sans préperçage préalable. La lame de bardage HardiePlank® VL inaugure une nouvelle génération de solutions de façades contemporaines. Son design chic et unique souligne la beauté des façades et se prête à une installation horizontale et verticale. HardiePlank® VL est l'alternative parfaite et durable au bardage traditionnel.



Finition CEDAR

Profil unique

Poses horizontale et verticale

Peu d'entretien, Facile et rapide à installer (jusqu'à 50% plus rapide que d'autres systèmes d'emboîtement : sans clip de pose, pas de pré-perçage, fixation invisible), Durable

Technologie ColourPlus

Protection optimale des façades : résiste aux diverses contraintes atmosphériques (vent, pluie, grêle, neige et soleil), non combustible (classement feu A2) et s1 d0 relatif à la sécurité et la protection des occupants du bâtiment



Gris Ardoise




Sable Clair




Noir Minuit



Blanc Arctique




Brume Du Matin



Gris Anthracite

Section	Longueur	Décor	Code
11 x 214 mm	3,60 m	cedar gris anthracite	1385165
11 x 214 mm	3,60 m	cedar brume du matin	1385185
11 x 214 mm	3,60 m	cedar blanc arctique	1385186
11 x 214 mm	3,60 m	cedar noir minuit	1385187
11 x 214 mm	3,60 m	cedar sable clair	1385188
11 x 214 mm	3,60 m	cedar gris ardoise	1385189

Accessoires Hardie Plank & Hardie Plank VL

		Code
	Angle rentrant blanc arctique 3,00 m	938225
	Angle rentrant brume du matin 3,00 m	938226
	Angle rentrant sable clair 3,00 m	938227
	Angle rentrant brun khaki 3,00 m	938228
	Angle rentrant taupe monterey 3,00 m	938229
	Angle sortant blanc arctique 3,00 m	938230
	Angle sortant brume du matin 3,00 m	938231
	Angle sortant sable clair 3,00 m	938232
	Angle sortant brun khaki 3,00 m	938233
	Angle sortant taupe monterey 3,00 m	938236
	Peinture 500ml blanc arctique	938459
	Peinture 500ml brume du matin	938468
	Peinture 500ml sable clair	938461
	Peinture 500ml brun khaki	938463
	Peinture 500ml taupe monterey	938466


Accessoires spécifique Hardie Plank VL

		Code
	Profil de départ	1385190
	Vis HardirPlank 4,2x40mm boîte 250	1385191



les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

Indilambris PVC (sous-toiture)



Blanc



Gris Anthracite

Section	Longueur	Couleur	Conditionnement	Code
10 x 250 mm	3,00 m	blanc	Le paquet(s) de 5	117545
10 x 250 mm	4,00 m	blanc	Le paquet(s) de 5	1122846
10 x 250 mm	6,00 m	blanc	Le paquet(s) de 5	117548



Peu d'entretien
Résiste aux intempéries

Profil de jonction PVC H et de bordure

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS



Profil De Jonction H



Profil De Bordure

Libellé	Couleur	Longueur	Code
Indiprofil de jonction	blanc	3,00 m	695269
Indiprofil de bordure	blanc	6,00 m	771651
Indiprofil de jonction	gris anthracite	6,00 m	1251024
Indiprofil de bordure	gris anthracite	4,00 m	1251027

Raccord et coin PVC

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

Libellé	Couleur	Code
Indiraccord droit	blanc	117554
Indicoïn extérieur	blanc	117555
Indicoïn intérieur	blanc	343318
Indicoïn intérieur	gris anthracite	1391663
Indicoïn extérieur	gris anthracite	1352059
Indiraccord droit	gris anthracite	1352058

Indiplanche de rive PVC

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

Largeur	Longueur	Couleur	Code
200 mm	4,00 m	blanc	1102288
200 mm	6,00 m	blanc	771658
200 mm	6,00 m	gris anthracite	1251034



Peu d'entretien
Résiste aux intempéries

Pointe à tête plastique


Accessoire de fixation en tête PVC des éléments de toiture et sous-toiture.

Décor	Code	Code
blanc	boîte(s) de 100	771639
gris anthracite	boîte(s) de 100	1251055



Profil et grille de ventilation PVC

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

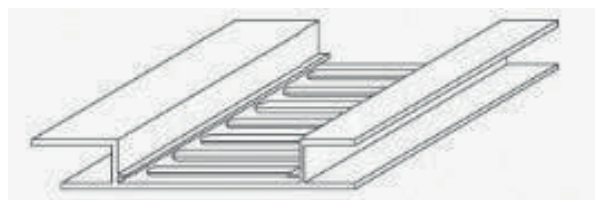

Accessoire	Couleur	Code
Indiprofil de ventilation	blanc	864061
Indigrille de ventilation	gris anthracite	1251040

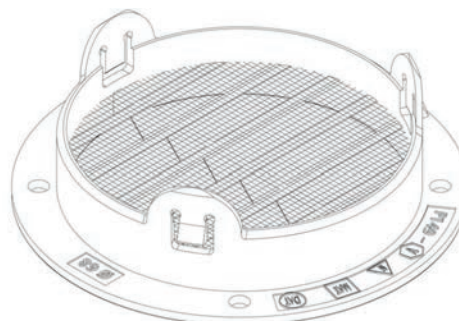


Planche de rive Epicéa



Véritable élément de finition, les planches de rives sont utilisées en bas de pente et en rive de toit

Longueurs 3,60 m à 5,70 m selon produit et stock disponible

Section	Photo profil	Profil de face	Etat de surface	Profil d'usage	Code
21 x 145 mm		4 arêtes vives	raboté	rainé bout	1000015
21 x 170 mm		4 arêtes vives	raboté	rainé bout	1000016
21 x 195 mm		4 arêtes vives	raboté	rainé bout	993546
21 x 220 mm		4 arêtes vives	raboté	rainé bout	993522
21 x 170 mm		1 gorge	raboté	rainé bout	1000002
21 x 195 mm		1 gorge	raboté	rainé bout	1000003
21 x 220 mm		1 gorge	raboté	rainé bout	1000004
21 x 170 mm		1 gorge+rainure	raboté	rainé bout	999990
21 x 195 mm		1 gorge+rainure	raboté	rainé bout	999992
21 x 220 mm		1 gorge+rainure	raboté	rainé bout	999993
27 x 170 mm		4 arêtes vives	raboté	rainé bout	1000017
27 x 195 mm		4 arêtes vives	raboté	rainé bout	1000018
27 x 220 mm		4 arêtes vives	raboté	rainé bout	1000019
27 x 245 mm		4 arêtes vives	raboté	rainé bout	449078
27 x 170 mm		1 gorge	raboté	rainé bout	1000005
27 x 220 mm		1 gorge	raboté	rainé bout	1000014
27 x 220 mm		1 gorge+rainure	raboté	rainé bout	1000001

Lame à volet Epicéa

Lames volets en Epicéa - Bois du Nord blanc - Parement raboté - Choix AB.



Existe en finition à double bouvetage (27 mm) et rainures languettes (21 mm)
Idéal pour les fabrications de volets et portes en bois



Longueurs 2,40 m à 5,70 m selon produit et stock disponible

Section	Photo profil	Choix	Code
21 x 90 mm		choix A/B	993361
27 x 90 mm		choix A/B	993362

Barre écharpe Epicéa

Lames épicea du Nord avec 2 chanfreins - Parement raboté - Choix AB



Idéal pour la fabrication de volets et de portes en bois



Longueurs 2,10 m à 5,10 m selon produit et stock disponible

Section	Profil d'usinage	Photo profil	Code
21 x 95 mm	chanfrein		998194
27 x 95 mm	chanfrein		998195

Lames à volets Bois exotique

Lames volets en bois exotique - Parement raboté - Choix AB

Longueurs 2,15 m à 4,90 m selon produit et stock disponible



Section	Longueur	Profil d'usinage	Photo profil	Code
27 x 97 mm	3,60 m	4 chanfreins		1100218

Tavaillon Shakes Western Red Cedar



Etat de surface : raboté



Produit authentique

Longueur	Profil	Epaisseur gros bout	Choix	Code
450 mm	face fendue et contre-face sciée	13 mm	medium select	381195
450 mm	face fendue et contre-face sciée	13 mm	premium	407386
450 mm	face fendue et contre-face sciée	15 mm	jumbo	407387

Bardeau Mélèze



Section	Choix	Code
25 x 150 mm	Choix B	365041



Produit authentique

NOTES

” Alliez bois de qualité et solidité pour tous vos projets de construction ou de rénovation ! Notre gamme complète de bois de structure vous propose un large choix d'éléments (poutres, bois d'ossature, lambourdes, liteaux, chevrons,...) répondant à toutes vos exigences pour tous types de construction bois. ”



BOIS DE CHARPENTE

BOIS DE STRUCTURE.....	80
BOIS DE COFFRAGE	91
COMPOSANTS DE TOIT ET ACCESSOIRES.....	92
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF	96

Poutre contrecollée duo ou trio Épicéa



Stabilité
Idéal pour la réalisation de charpente ou autres constructions en bois

Section	Longueur	Code
80 x 180 mm	13,00 m	358786
80 x 200 mm	13,00 m	359533
80 x 220 mm	13,00 m	1038249
100 x 100 mm	13,00 m	358783
100 x 160 mm	13,00 m	465171
100 x 200 mm	13,00 m	310465
100 x 220 mm	13,00 m	308400
120 x 120 mm	13,00 m	308422
120 x 160 mm	13,00 m	749117
120 x 240 mm	13,00 m	308413
140 x 140 mm	13,00 m	308425
140 x 260 mm	13,00 m	557712
140 x 280 mm	13,00 m	557714
160 x 160 mm	13,00 m	308429
180 x 180 mm	13,00 m	308433
200 x 200 mm	13,00 m	308436
200 x 240 mm	13,00 m	308419
200 x 280 mm	13,00 m	557718
240 x 240 mm	13,00 m	378195

Poutre contrecollée duo ou trio Mélèze



Stabilité
Idéal pour la réalisation de charpente ou autres constructions en bois



Section	Longueur	Code
100 x 100 mm	13,00 m	345563
100 x 200 mm	13,00 m	626892
100 x 220 mm	13,00 m	626893
120 x 120 mm	13,00 m	342602
120 x 240 mm	13,00 m	345562
160 x 160 mm	13,00 m	376091
180 x 180 mm	13,00 m	626894
200 x 200 mm	13,00 m	376094

Poutre contrecollée duo ou trio Douglas



Stabilité
Idéal pour la réalisation de charpente ou autres constructions en bois



Section	Longueur	Code
80 x 140 mm	13,00 m	1038250
100 x 100 mm	13,00 m	376939
100 x 200 mm	13,00 m	378623
100 x 220 mm	13,00 m	1038251
120 x 120 mm	13,00 m	778639
120 x 240 mm	13,00 m	452173
160 x 160 mm	13,00 m	376929
180 x 180 mm	13,00 m	764741
200 x 200 mm	13,00 m	376932
240 x 240 mm	13,00 m	1038252

Poutre contrecollée Pin Autoclave



Traitement : autoclave, classe 4



Idéal pour la réalisation de charpente

Section	Couleur	Longueur	Code
80 x 200 mm	brun	13,00 m	1170719
100 x 200 mm	brun	13,00 m	1269481
120 x 120 mm	brun	13,00 m	1170721
120 x 240 mm	brun	13,00 m	1170722
200 x 200 mm	brun	13,00 m	1170724

Poutre lamellée-collée Pin Autoclave



Traitement : autoclave, classe 4



**Haute résistance mécanique
Idéal pour la réalisation de charpente**

Section	Longueur	Code
160 x 160 mm	13,00 m	1269482

Poutre lamellée-collée Épicéa



Haute résistance mécanique
Produit non traité
Idéal pour la réalisation de charpente



Section	Longueur	Code
80 x 240 mm	13,00 m	1170732
80 x 360 mm	13,00 m	376297
100 x 320 mm	7,00 m	358612
100 x 360 mm	7,00 m	184387
100 x 240 mm	9,00 m	1170733
100 x 280 mm	9,00 m	1170735
100 x 320 mm	9,00 m	358614
100 x 360 mm	9,00 m	184389
100 x 400 mm	9,00 m	184395
100 x 240 mm	13,00 m	1170734
100 x 280 mm	13,00 m	1170736
100 x 320 mm	13,00 m	376298
100 x 360 mm	13,00 m	365904
120 x 360 mm	7,00 m	184577
120 x 480 mm	7,00 m	539423
120 x 240 mm	9,00 m	1170737
120 x 280 mm	9,00 m	1170739
120 x 320 mm	9,00 m	184573
120 x 360 mm	9,00 m	184579
120 x 480 mm	9,00 m	358628
120 x 240 mm	13,00 m	1170738
120 x 280 mm	13,00 m	858381
120 x 320 mm	13,00 m	731837
120 x 360 mm	13,00 m	376284
120 x 480 mm	13,00 m	456865
140 x 360 mm	9,00 m	184680
140 x 400 mm	9,00 m	184686
140 x 480 mm	9,00 m	184698
140 x 520 mm	9,00 m	358638
140 x 360 mm	13,00 m	376293
140 x 400 mm	13,00 m	376302
140 x 480 mm	13,00 m	376295
140 x 520 mm	13,00 m	376296
140 x 600 mm	13,00 m	1170740
200 x 400 mm	13,00 m	764713
200 x 480 mm	13,00 m	764716
200 x 520 mm	13,00 m	1373331
200 x 600 mm	13,00 m	621310

Bois massif abouté Epicéa



Stabilité
Idéal pour un projet de construction de
maison ossature bois
Haute résistance mécanique
Stabilité



Setion	Longueur	Code
40 x 60 mm	4,00 m	522501
40 x 60 mm	5,00 m	522502
60 x 80 mm	5,00 m	453112
60 x 80 mm	6,00 m	453113
60 x 80 mm	7,00 m	453114
60 x 80 mm	8,00 m	453115
60 x 80 mm	13,00 m	449114
60 x 100 mm	13,00 m	741070
60 x 120 mm	7,00 m	453122
60 x 120 mm	13,00 m	49641
60 x 160 mm	13,00 m	915862
60 x 180 mm	5,00 m	453125
60 x 180 mm	6,00 m	453123
60 x 180 mm	7,00 m	453126
60 x 180 mm	8,00 m	453128
60 x 180 mm	13,00 m	449115
80 x 100 mm	5,00 m	566480
80 x 100 mm	6,00 m	453116
80 x 100 mm	13,00 m	477515
80 x 120 mm	5,00 m	480082
80 x 120 mm	13,00 m	342264
80 x 180 mm	8,00 m	1038240
80 x 180 mm	13,00 m	50159
80 x 200 mm	13,00 m	49967
80 x 220 mm	5,00 m	519469
80 x 220 mm	6,00 m	519470
80 x 220 mm	7,00 m	519471
80 x 220 mm	8,00 m	519472
80 x 220 mm	13,00 m	746078
100 x 120 mm	13,00 m	731818
100 x 200 mm	13,00 m	49975
100 x 220 mm	13,00 m	50011
120 x 240 mm	13,00 m	50031

Bois massif abouté Epicéa traité incolore

Traitement : traité, classe 2 traité incolore, classe 2



Stabilité



Section	Longueur	Code
40 x 60 mm	5,00 m	1172378
45 x 145 mm	13,00 m	1172379
60 x 80 mm	8,00 m	1172381
60 x 80 mm	13,00 m	1172382
60 x 100 mm	13,00 m	1172383
60 x 160 mm	13,00 m	1172384
80 x 100 mm	8,00 m	1172385
80 x 100 mm	13,00 m	1172386
80 x 120 mm	13,00 m	1172387
80 x 180 mm	13,00 m	1172388
80 x 220 mm	8,00 m	1172389
80 x 220 mm	13,00 m	1172390
100 x 120 mm	8,00 m	1172391
100 x 220 mm	10,00 m	1172392
100 x 220 mm	13,00 m	1172393
120 x 240 mm	13,00 m	1172394

Bois d'ossature Épicéa

Traitement : traité, classe 2



Idéal pour un projet de construction de maison ossature bois

Longueurs 5,10 m à 6,00 m selon produit et stock disponible

Section	Code
22 x 45 mm	1055023
45 x 95 mm	944592
45 x 120 mm	944594
45 x 145 mm	944607
45 x 160 mm	1055024
45 x 180 mm	1385968
45 x 220 mm	944609



Bois d'ossature Douglas



Section	Code
45 x 95 mm	944587
45 x 120 mm	944589
45 x 145 mm	944590
45 x 220 mm	944591

Longueurs 5,00 / 5,10 / 5,40 / 6,00 m selon produit et stock disponible



Idéal pour un projet de construction de maison ossature bois naturellement durable

Poutre en I



Faible impact sur l'environnement
Excellent rapport prix/performance
Réduction des ponts thermiques
Stabilité dimensionnelle
Faible poids - Manuportabilité
Grande capacité de charge
Facilité d'installation des diverses gaines techniques
Se travaille avec l'outillage bois habituel

Système de poutres en I pour toitures, murs et planchers. Cette poutre légère et novatrice permettant d'ériger des constructions modernes. Elle se distingue par son faible impact sur l'environnement et son excellent rapport prix/performance. Les matières premières naturelles dont elle est constituée ne contribuent pas seulement à la protection durable des bâtiments, mais améliorent notablement confort et bien-être dans l'habitat.



Section	Longueur	Code
45 x 240 mm	13,00 m	1396814
45 x 300 mm	13,00 m	1396815
60 x 220 mm	13,00 m	1197504
60 x 240 mm	13,00 m	1114213
60 x 300 mm	13,00 m	1114217
60 x 360 mm	13,00 m	1396816
90 x 300 mm	13,00 m	1114218
90 x 360 mm	13,00 m	1114219
90 x 400 mm	13,00 m	1396817



Poutre Lamibois Pin



Nombreuses applications possibles
Disponible en plusieurs épaisseurs
Haute résistance
Stabilité dimensionnelle
Forte résistance à l'arrachement
Réduit les sections nécessaires, légèreté
Pas de tassement



Section	Longueur	Code
45 x 240 mm	13,00 m	1396818
45 x 300 mm	13,00 m	1176679
45 x 360 mm	13,00 m	1396819
45 x 400 mm	13,00 m	1396820
75 x 600 mm	13,00 m	1396821

Chevron Epicéa / Sapin



Traitement : traité, classe 2

Section	Longueur	Code
63 x 75 mm	4,00 m	649484 
75 x 100 mm	4,00 m	649487 



Composant de toiture
Dédié aux renforcements de
structures bois

Bastaing Epicea / Sapin



Traitement : traité, classe 2

Section	Longueur	Code
63 x 175 mm	4,00 m	37664



Idéal pour la réalisation de votre
charpente, planchers et autres
constructions en bois

Lambourde Epicéa / Sapin

Traitement : traité, classe 2



Idéal pour réaliser vos charpentes, vos supports de bardage ou terrasse et bien d'autres constructions en bois

Section	Longueur	Code
38 x 63 mm	4,00 m	35260
50 x 63 mm	4,00 m	283681



Liteau Epicéa / Sapin

Traitement : traité, classe 2



Idéal pour supporter tous matériaux utilisés lors de la confection de toitures

Longueurs 3,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Section	Code
20 x 38 mm	649512 ♪
27 x 27 mm	649516 ♪
27 x 38 mm	649518 ♪
27 x 50 mm	649522 ♪
27 x 63 mm	649524 ♪
38 x 38 mm	649528 ♪



Volige Epicéa / Sapin

Traitement : traité, classe 2



Idéal en support

Section	Longueur	Code
18 x 200 mm	4,00 m	320621



Console Epicéa

Section	Largeur	Hauteur	Code
70 x 92 mm	650 mm	850 mm	284485
70 x 92 mm	800 mm	1000 mm	284488
70 x 92 mm	1000 mm	1200 mm	284490
70 x 92 mm	1200 mm	1400 mm	284492
94 x 108 mm	800 mm	1100 mm	284489
94 x 108 mm	1000 mm	1300 mm	284491
94 x 108 mm	1200 mm	1500 mm	284494



Trapèze Pin Sylvestre (Chanlatte)



Traitement : autoclave, classe 4

Longueurs 3,00 m à 5,40 m selon produit et stock disponible

Section	Code
27 x 40 x 75 mm	1002256 
27 x 40 x 95 mm	1002257 
38 x 40 x 75 mm	1002258 
38 x 60 x 95 mm	1002259 



Idéal pour la couverture, réduit les risques de déchirure du film d'étanchéité
Imputrescible

Planche de coffrage

Planche en sapin ou épicéa non traité pour coffrage de maçonnerie ou pour la charpente.



Idéal pour coffrage de maçonnerie

Longueurs 3,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Section	Code
27 x 200 mm	729988



Bastaing de coffrage

Bastaing en sapin pour coffrage de maçonnerie ou pour la charpente

Section	Longueur	Code
63 x 175 mm	3,00 m	55319
63 x 175 mm	4,00 m	780211



Planche peinte



Planche peinte en rouge pour coffrage, pour échafaudage ou pour délimiter un chantier.

Section	Longueur	Code
32 x 150 mm	4,00 m	730000



Peinture rouge par double trempage

Bâche PE Delta-plan 2000 renforcée pour couvreurs

Bâche de protection constituée d'un tissu à bandelettes PEHD avec enductions PE sur les 2 faces. Utilisation extérieure. Elle est renforcée sur les 4 côtés et résistante aux produits chimiques et neutre au contact de l'eau.

Résistance à la rupture : env. 900 N/5 cm

Masse surfacique env. 200 g/m²



Dimensions

Code

6 x 8 m

1176120

8 x 10 m

1176997

Existe également en d'autres dimensions.

BANDE ARASE

Bande d'arase souple permettant la protection à long terme des murs contre l'humidité ascendante.

Répondent aux exigences des normes NF-DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments » et NFDTU 31.2 « Construction de maisons et bâtiments à ossature bois ». Bande d'arase en polyoléfine noire avec surface quadrillée rugueuse destinée à la rupture de capillarité de l'humidité venant du sol.

Pour murs maçonnés (DTU 20.1) et constructions à ossature bois (DTU 31.2).

Longueur : 50 m

Largeurs : 20 cm / 25 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm



Dimensions

Épaisseur

Code

0,20 x 50 m

0,7 mm

1345173

Bande étanchéité


Bande d'étanchéité.

Améliore l'esthétique des bardages ajourés.

Résistant aux UV, aux températures.

Simple d'utilisation.

Utilisé sur les contre-lattes verticales supports de panneaux extérieurs ou lames d'habillage horizontales. La bande se fixe provisoirement par agrafage puis maintenue définitivement par pincement lors de la mise en place des panneaux ou lames d'habillage extérieures.

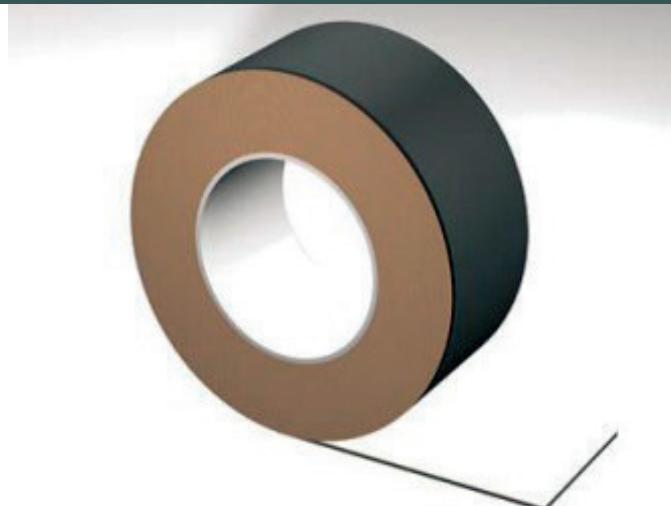

Dimensions

Code

60 mm x 25 m

928190


100 mm x 25 m

928191

Ecran de sous toiture INDIECRAN HPV R3

Ecran souple de sous toiture respirant HPV. Membrane quadri-couches de deux géotextiles en PP et d'un film intermédiaire et une armature en PP. Hautement perméable à la vapeur d'eau.
 Valeur SD : 0.02 m
 Surface : 75 m²
 Masse surfacique : 145 g/m²
 Épaisseur : env. 0.25 mm
 Résistance à la pénétration de l'eau : étanche W1
 Résistance à la rupture : env. 350/350N/5 cm
 Résistance à la déchirure au clou : env. 450/450N
 Stabilité dimensionnelle : < 2%
 Résistance aux températures : -30°C à 80°C
 Coloris : gris anthracite

Dimensions	Code
1,50 m x 50 m	1238924

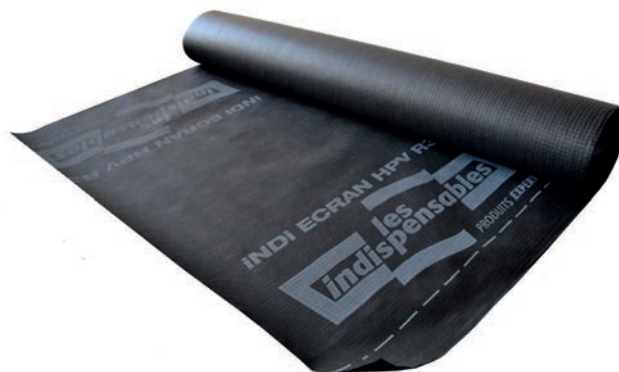

Écran de sous-toiture INDIECRAN HPV R2

Ecran souple de sous toiture respirant HPV
 Membrane tricouche en polypropylène associant deux géotextiles externes à un film respirant central étanche à l'eau et hautement perméable à la vapeur d'eau.
 Valeur SD : 0.02m
 Surface : 75 m²
 Masse surfacique : 135 g/m²
 Résistance à la pénétration de l'eau : étanche W1
 Résistance à la rupture : env. 270/220N/5 cm
 Résistance à la déchirure au clou : env. 170/190N
 Coloris : gris anthracite


Dimensions	Code
1,50 m x 50 m	1097892



Ecran de sous toiture INDI ECRAN HPV R2 BA

Écran souple de sous-toiture respirant HPV
 Membrane tricouche en polypropylène associant deux géotextiles externes à un film respirant central étanche à l'eau et hautement perméable à la vapeur d'eau.
 Valeur Sd : 0.02 m
 Surface : 75 m²
 Masse surfacique : 135 g/m²
 Résistance à la pénétration de l'eau : étanche W1
 Résistance à la rupture : env. 270/220N/50 cm
 Résistance à la déchirure au clou : 170/190N
 Coloris : gris anthracite
 Avec bords adhésifs

Dimensions	Code
1,50 m x 50 m	1097891

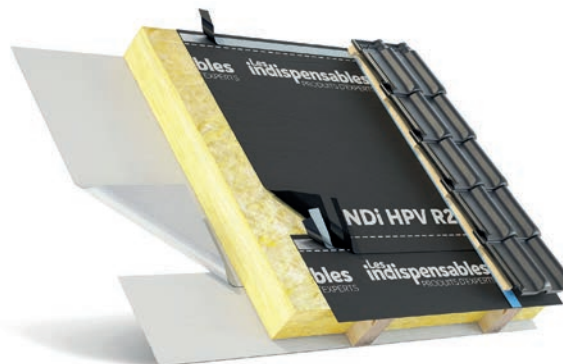

Écran pare-pluie INDIPARE-PLUIE 2

Ecran pare-pluie pour bardage ventilé. Membrane tri-couches en polypropylène associant deux géotextiles externes à un film respirant central étanche à l'eau et hautement perméable à la vapeur d'eau.
 Masse surfacique : 130 g/m²
 Valeur Sd : env. 0.02 m (HPV)
 Résistance à la pénétration de l'eau : étanche W1
 Résistance en traction : env. 220/165N/50 mm
 Résistance à la déchirure au clou : env. 115/150N

Dimensions	Code
1,50 m x 50 m	785671



Adhésif INDIADHÉSIF simple face

Ruban adhésif simple face conçu pour la jonction des lès d'écrans de sous toiture, pare-vapeur et pare-pluie.

Continuité de l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur de la structure du bâtiment.

Réduction des infiltrations au niveau du toit, des murs et des sous-sols. Barrière contre la migration de l'humidité depuis les fondations, fixation et jointage des plaques et panneaux d'isolation.

Épaisseur : 0.28 mm

Matériaux : Support en polyéthylène renforcé d'une trame polyester et protégé par un intercalaire en papier siliconé havane. Enduit d'un adhésif acrylique.



Dimensions	Code
50 mm x 25 m	858114

Adhésif INDIADHÉSIF double face

Ruban adhésif double face pour fixation des écrans pare-vapeur et pare-pluie.

Utilisation en intérieur et extérieur

Température d'application : de -10°C à +40°C

Matériaux : ruban de transfert acrylique d'épaisseur 200 microns, renforcé par une grille polyester, enduit d'un adhésif acrylique.



Dimensions	Code
25 mm x 25 m	858116

Closoir de faîtage souple ventilé INDICLOSOIR

Le closoir assure la ventilation de la partie haute de la toiture, au niveau de la ligne de faîtage tout en assurant une fonction de protection contre la pénétration d'eau de pluie, de neige poudreuse, d'insectes ou d'oiseaux.

Le support doit être sec et exempt de poussière.

Couleur de bavettes : rouge tuile

Perméabilité à l'air : env. 545 m³/(h.m²) sous 50 Pa


Section de ventilation : env. 150 cm²/ml

Coefficient de marouflage : env. 40%

Résistance à la température : -30°C à +80°C

Température de mise en oeuvre : +5°C à +40°C

Classification conforme au DTU 40.29 (écran de sous-toiture)

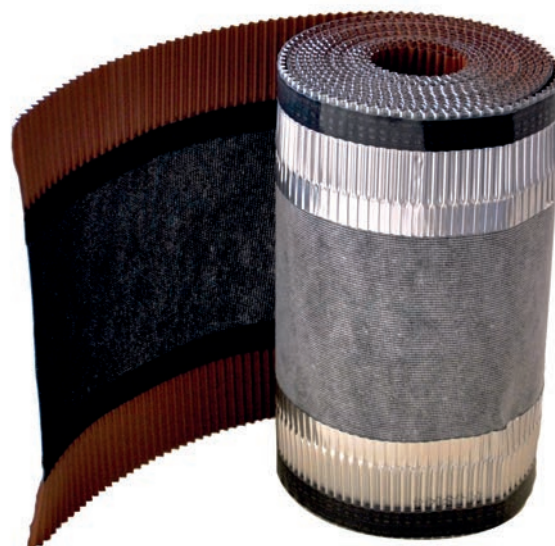

Dimensions	Code
310 mm x 5 m	786159
380 mm x 5 m	786179

Pied de poteaux réglable avec fixations NF EN ISO 20281

SIMPSON
Strong-Tie

Pieds de poteaux réglables en hauteur
 Simples et rapides à installer
 Le pied s'installe toujours dans le même sens :
 - Platine 130 x 130 sur le sol
 - Platine 100 x 100 sur le poteau



Réglable sur chantier
Peut être réglé après la pose



Hauteur	Épaisseur	Référence	Code
100 / 150 mm	5 mm	PPRC	970453

Pied de poteau carré réglable APB100/150PB noir

SIMPSON
Strong-Tie

Le pied de poteau réglable noir APB100/150PB est polyvalent, il est couramment utilisé dans les applications structurales. Discret et rapide à installer, il peut être réglé en hauteur sur le chantier.

Acier S235JR suivant NF EN 10025.

Finition électrozinguée suivant ISO 2081.

Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005.

Épaisseur 4 mm

Poteaux de auvent

Pergolas

Terrasses

Carports



Double traitement de surface pour une meilleure résistance à la corrosion
Finition noire pour un assemblage discret dans la structure
Réglable en hauteur
Aucun usinage nécessaire



Hauteur	Type de conditionnement	Code
100 / 150 mm	pièce	1351751

Scie portative circulaire 2300W HK85 EB PLUS

Outil multitalent fiable pour la menuiserie
 Puissance : 1 900 W
 Régime à vide : 3 500 trs/min
 Ø de la lame : 230 mm
 Profondeur de coupe 0°/90° : 0 - 86 mm
 Profondeur de coupe 45°/60° : 62 - 47 mm
 Poids : 6,80 kg
 Livrée avec coffret



System FastFix, facilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage, du rabotage, du ponçage, du perçage et du vissage

Code

1394001

Perceuse-visseuse sans fil TDC 18/4 5.2/4,0 IPLUS 18V 5,2AH

Puissance pour les opérations de vissage et de perçage avec de grands diamètres, rapidité pour une cadence de travail élevée avec de petits diamètres
 Réalisation de structures en bois, de cadres.
 Montage de portes et de fenêtres.
 Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique.
 Puissance : 18 V
 Couple max (bois/acier) : 50/75 Nm
 Vitesse de rotation à vide : 0 - 2 350 / 0 - 3 600 trs/min
 Ø perçage bois/acier : 70/13 mm
 Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
 Batterie 4/5,2 Ah Li-Ion
 Poids : 1.9 kg



La QUADRIVE est livrée dans le coffret Systainer et s'intègre ainsi parfaitement dans l'aménagement de véhicule, pour un transport simple de l'atelier au chantier.

Code

1462460

Scie stationnaire TKS 80 EBS 2200W

FESTOOL



Peu encombrant : le logement d'outil placé sur le côté offre un espace de rangement optimal pour la lame de scie, la cartouche et le bois de poussée

Scie circulaire sur table TKS avec capteurs SawStop

Flexible : hauteur de coupe de 80 mm, surface de travail extensible, butée longitudinale et angulaire permettent un travail flexible, même pour de grandes pièces

Coupes sans éclats : moins d'arrachement sur la partie supérieure du matériau lors de coupes longitudinales d'onglet en basculant la lame de scie vers la gauche

Sans risque pour la santé : le capot d'aspiration avec manchon d'aspiration CLEANTEC pour un travail à faible dégagement de poussières et une vue dégagée sur la pièce

Puissance absorbée : 2 200 W

Régime à vide : 1700 - 3500 trs/min

Ø de lame : 254 mm

Hauteur de coupe 90°/45° : 80/56 mm

Position inclinée : -2/47 °

Dimensions de la table : 720 x 850 mm

Hauteur de la table repliée : 385,00 mm


Hauteur de la table dépliée : 900,00 mm

Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm

Poids : 48 kg

Code

1345535

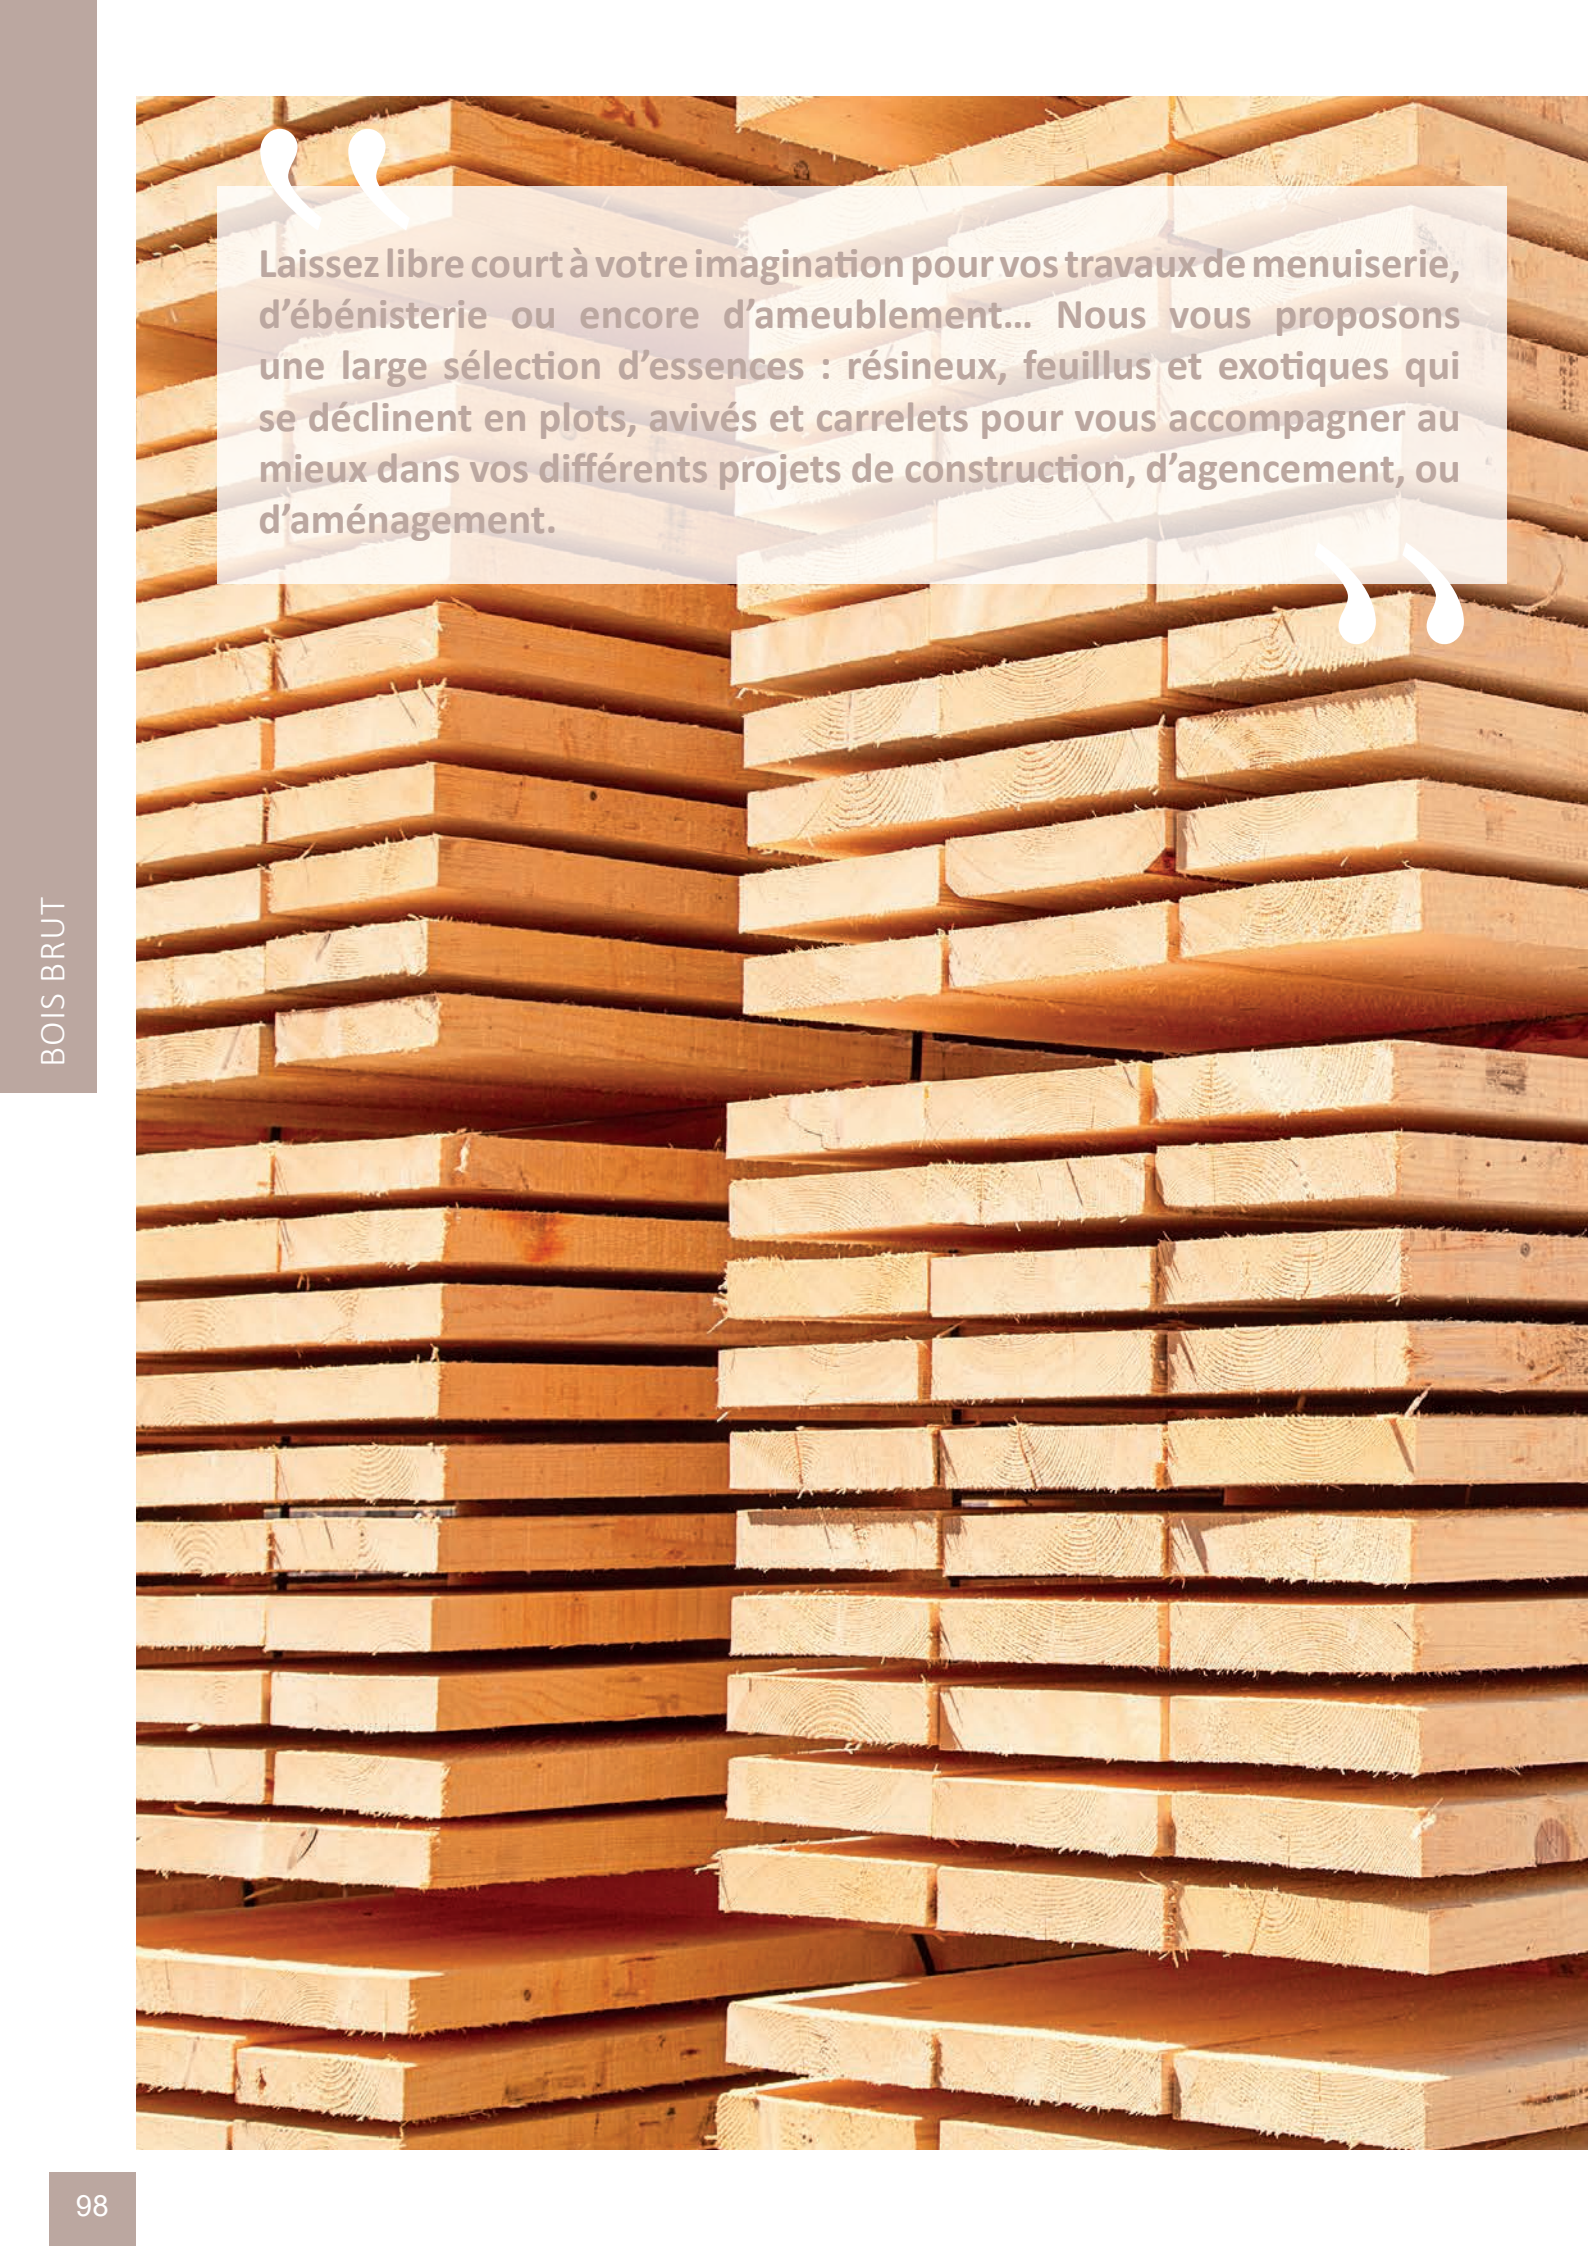

Laissez libre court à votre imagination pour vos travaux de menuiserie, d'ébénisterie ou encore d'ameublement... Nous vous proposons une large sélection d'essences : résineux, feuillus et exotiques qui se déclinent en plots, avivés et carrelets pour vous accompagner au mieux dans vos différents projets de construction, d'agencement, ou d'aménagement.



BOIS BRUT

AVIVÉ ET PLOT RÉSINEUX	100
PLOT FEUILLUS.....	105
AVIVÉ EXOTIQUE	107
CARRELET 3 PLIS MENUISERIE	110

Avivé Epicéa « choix NON CLASSÉ »



Idéal pour la charpente, menuiserie intérieure, lambris, moulure, agencement, volet, escalier

Longueurs 2,10 m à 6,30 m selon stock disponible



Section	Code
25 x 125 mm	1011210
25 x 150 mm	1002759
25 x 175 mm	1011211
25 x 200 mm	1002760
25 x 225 mm	1002317
32 x 200 mm	1011213
32 x 225 mm	1002318
38 x 150 mm	1002319
38 x 175 mm	1002320
38 x 200 mm	1011214
38 x 225 mm	1002429
44 x 225 mm	1002430
50 x 150 mm	1002434
50 x 175 mm	1002435
50 x 225 mm	1002437
63 x 150 mm	1002436
63 x 175 mm	1002438
63 x 200 mm	1002439
63 x 225 mm	1002441
75 x 150 mm	1011216
75 x 175 mm	1002442
75 x 225 mm	1002443

Avivé Epicéa « choix SAWFALLING »

Longueurs 2,10 m à 6,00 m selon stock disponible

Section	Code
25 x 150 mm	1011217 
25 x 175 mm	1011218 
25 x 200 mm	1011219 
25 x 225 mm	1002444 
32 x 250 mm	1011220 
44 x 225 mm	1011221 
50 x 175 mm	1011222 
50 x 200 mm	1011223 
50 x 225 mm	1002446 
63 x 160 mm	1011225 
63 x 225 mm	1002448 
75 x 225 mm	1002449 
100 x 200 mm	1002450 
100 x 225 mm	1002451 



BOIS BRUT

Avivé Pin Sylvestre « choix NON CLASSÉ »



Idéal pour la menuiserie

Longueurs 2,10 m à 6,30 m selon stock disponible

Section	Code
25 x 150 mm	1012860 
25 x 200 mm	1012862 
25 x 225 mm	1002452 
32 x 225 mm	1002453 
38 x 225 mm	1002454 
50 x 150 mm	1002455 
50 x 225 mm	1002457 
63 x 150 mm	1012863 
63 x 175 mm	1002456 
63 x 200 mm	1012864 
63 x 225 mm	1002458 
75 x 225 mm	1002459 



Avivé Mélèze « choix NON CLASSÉ »



Idéal en revêtement extérieur, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, plancher

Longueurs 2,10 m à 6,30 m selon stock disponible

Section	Séchage du bois	Code
25 x 100 mm	sec séchoir	650426 ♪
25 x 125 mm	sec séchoir	1019858 ♪
25 x 150 mm	sec séchoir	650428 ♪
25 x 175 mm	sec séchoir	1019859 ♪
25 x 200 mm	sec séchoir	650430 ♪
25 x 225 mm	sec séchoir	1019860 ♪
32 x 125 mm	sec séchoir	650432 ♪
32 x 150 mm	sec séchoir	650434 ♪
38 x 150 mm	sec séchoir	650438 ♪
38 x 175 mm	sec séchoir	1019861 ♪
38 x 200 mm	sec séchoir	650440 ♪
38 x 225 mm	sec séchoir	1019862 ♪
50 x 125 mm	sec séchoir	650442 ♪
50 x 150 mm	sec séchoir	1019864 ♪
50 x 175 mm	sec séchoir	1019865 ♪
50 x 200 mm	sec séchoir	1019863 ♪
50 x 225 mm	sec séchoir	1019866 ♪
63 x 150 mm	sec séchoir	650444 ♪
63 x 175 mm	sec séchoir	1019867 ♪
63 x 200 mm	sec séchoir	1019868 ♪
63 x 225 mm	sec séchoir	1019869 ♪
75 x 200 mm	sec séchoir	650446 ♪
75 x 225 mm	sec séchoir	1019870 ♪

Avivé Mélèze « choix SAWFALLING »



Idéal pour la charpente, revêtement extérieur, plancher

Longueurs 2,10 m à 6,30 m selon produit

Section	Code
25 x 100 mm	1002265 ♪
25 x 150 mm	1002266 ♪
25 x 175 mm	1002267 ♪
25 x 200 mm	1002268 ♪
25 x 225 mm	1003056 ♪
32 x 125 mm	1010029 ♪
32 x 150 mm	1002753 ♪
32 x 175 mm	1010030 ♪
32 x 200 mm	1010031 ♪
38 x 150 mm	1010032 ♪
38 x 175 mm	1011192 ♪
50 x 100 mm	1011194 ♪
50 x 150 mm	1395349 ♪
50 x 175 mm	1395350 ♪
50 x 200 mm	1395351 ♪
50 x 225 mm	1395352 ♪



Longueurs 1,80 m à 6,10 m selon produit

Section	Code
45 x 155 mm	737053
52 x 255 mm	1055025 
52 x 305 mm	737063
105 x 155 mm	1012867 
105 x 205 mm	1012868 
105 x 255 mm	1012869 
105 x 305 mm	1012871 
225 x 225 mm	1012872 

NOTES

BOIS BRUT

Plot Pin Sylvestre



Idéal pour la menuiserie extérieure et intérieure

Longueur de 4,60 m à 6,00 m (10 en 10 cm) selon stock disponible

Section	Séchage du bois	Code
18 mm	sec séchoir	39274
22 mm	sec séchoir	528729
27 mm	sec séchoir	37050
35 mm	sec séchoir	528730
41 mm	sec séchoir	12198
45 mm	sec séchoir	37048
55 mm	sec séchoir	528731
65 mm	sec séchoir	37047
80 mm	sec séchoir	62847



Plot Mélèze Autriche



Idéal pour la menuiserie extérieure et intérieure

Longueur 4,00 m selon stock disponible

Épaisseur	Séchage du bois	Code
27 mm	sec séchoir	780212
35 mm	sec séchoir	780213
41 mm	sec séchoir	780214
45 mm	sec séchoir	780215
55 mm	sec séchoir	780217
65 mm	sec séchoir	780218
80 mm	sec séchoir	780219



Plot Mélèze Russie



Idéal pour la menuiserie extérieure et intérieure

Longueur 4,00 m selon stock disponible

Épaisseur	Séchage du bois	Code
27 mm	sec séchoir	528732
35 mm	sec séchoir	528734
41 mm	sec séchoir	528735
45 mm	sec séchoir	528736
55 mm	sec séchoir	528737
65 mm	sec séchoir	528738
80 mm	sec séchoir	528739
100 mm	sec séchoir	528741



Plot Chêne dépareillé



Idéal pour la réalisation de menuiserie intérieure, de parquet, d'escalier, de meuble et également de moulure

Longueur à partir de 2,00 m



Libellé	Épaisseur	Choix	Code
Plot dépareillé	18 mm	belle menuiserie ébénisterie	741083
Plot dépareillé	27 mm	belle menuiserie ébénisterie	741084
Plot dépareillé	34 mm	belle menuiserie ébénisterie	741085
Plot dépareillé	41 mm	belle menuiserie ébénisterie	741086
Plot dépareillé	45 mm	belle menuiserie ébénisterie	741087
Plot dépareillé	54 mm	belle menuiserie ébénisterie	741088

Plot chêne



Idéal pour la réalisation de menuiserie intérieure, de parquet, d'escalier, de meuble et également de moulure

Longueur à partir de 2,00 m



Libellé	Épaisseur	Choix	Code
Plot	18 mm	belle menuiserie ébénisterie	299979
Plot	27 mm	belle menuiserie ébénisterie	299980
Plot	35 mm	belle menuiserie ébénisterie	299981
Plot	41 mm	belle menuiserie ébénisterie	299982
Plot	55 mm	belle menuiserie ébénisterie	299983
Plot	65 mm	belle menuiserie ébénisterie	299984
Plot	45 mm	belle menuiserie ébénisterie	529933

Plot Frêne



Idéal pour la réalisation de menuiserie intérieure, de parquet, d'escalier, de meuble et également de moulure

Longueur de 3,00 m à 6,00 m (de 10 en 10 cm)



Libellé	Épaisseur	Choix	Séchage du bois	Code
Plot	18 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	88089
Plot	27 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	19898
Plot	35 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	415388
Plot	41 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	19899
Plot	45 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	30982
Plot	55 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	415390
Plot	65 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	88054
Plot	80 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	19901

Plot Hêtre



Idéal pour la réalisation de menuiserie intérieure, de parquet, d'escalier, de meuble et également de moulure

Longueur de 3,00 m à 6,00 m (de 10 en 10 cm)



Libellé	Épaisseur	Choix	Séchage du bois	Code
Plot	27 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	32110
Plot	35 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	415391
Plot	41 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	32112
Plot	45 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	35181
Plot	55 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	415393
Plot	65 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	14049
Plot	80 mm	belle menuiserie ébénisterie	sec séchoir	32117

Avivé Ayous

Longueur à partir de 2,10m (de 10 en 10 cm) selon stock disponible

Section	Séchage du bois	Code
27 mm x toutes largeurs	sec séchoir	419849
34 mm x toutes largeurs	sec séchoir	419850
41 mm x toutes largeurs	sec séchoir	419851
45 mm x toutes largeurs	sec séchoir	419852
54 mm x toutes largeurs	sec séchoir	419853
65 mm x toutes largeurs	sec séchoir	264899
80 mm x toutes largeurs	sec séchoir	264900

Avivé Fraké

Longueur à partir de 2,10m (de 10 en 10 cm) selon stock disponible

Section	Séchage du bois	Code
27 mm x toutes largeurs	sec séchoir	201386
35 mm x toutes largeurs	sec séchoir	420427
41 mm x toutes largeurs	sec séchoir	200728
45 mm x toutes largeurs	sec séchoir	200727
54 mm x toutes largeurs	sec séchoir	200726
65 mm x toutes largeurs	sec séchoir	201450
80 mm x toutes largeurs	sec séchoir	200724



BOIS BRUT

Avivé Sipo

Longueur de 2,25 m à 4,45 m (de 10 en 10 cm) selon stock disponible

Section	Séchage du bois	Code
27 mm x toutes largeurs	sec séchoir	264875
34 mm x toutes largeurs	sec séchoir	285086
41 mm x toutes largeurs	sec séchoir	11711
45 mm x toutes largeurs	sec séchoir	298502
54 mm x toutes largeurs	sec séchoir	86010
65 mm x toutes largeurs	sec séchoir	298503

Avivé Mengkulang



Longueur de 2,10 à 7,00 m (de 30 en 30 cm) selon stock disponible

Section	Séchage du bois	Code
27 mm x toutes largeurs	sec séchoir	530000
34 mm x toutes largeurs	sec séchoir	530001
41 mm x toutes largeurs	sec séchoir	530003
54 mm x toutes largeurs	sec séchoir	530004
65 mm x toutes largeurs	sec séchoir	530005
80 mm x toutes largeurs	sec séchoir	530006

Avivé Dark Red Meranti



Longueur de 2,10 à 7,10 m (de 10 en 10 cm) selon stock disponible

Section	Séchage du bois	Code
27 x toutes largeurs mm	sec séchoir	32162
34 x toutes largeurs mm	sec séchoir	246784
41 x toutes largeurs mm	sec séchoir	32164
54 x toutes largeurs mm	sec séchoir	32168
65 x toutes largeurs mm	sec séchoir	32166
80 x toutes largeurs mm	sec séchoir	32167



Avivé Ipé



Section	Longueur	Séchage du bois	Code
27 x 105 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529404
27 x 130 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529405
27 x 155 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529408
27 x 205 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529409
34 x 130 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529414
34 x 155 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529544
34 x 205 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529545
41 x 155 mm	toutes longueurs	sec séchoir	539280
41 x 205 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529551
41 x 255 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529561
41 x 305 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529570
54 x 155 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529620
54 x 205 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529700
54 x 255 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529869
65 x 155 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529988
65 x 205 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529989
65 x 255 mm	toutes longueurs	sec séchoir	529991

Carrelet 3 plis KKK Pin Sylvestre « CHOIX MENUISERIE »



Idéal pour la fabrication de menuiseries avec un coût maîtrisé



Section	Longueur	Choix	Code
63 x 75 mm	6,00 m	KKK	638354
63 x 86 mm	6,00 m	KKK	559919
63 x 95 mm	6,00 m	KKK	638371
63 x 125 mm	6,00 m	KKK	559920
63 x 145 mm	6,00 m	KKK	638356
72 x 86 mm	6,00 m	KKK	559921
72 x 95 mm	6,00 m	KKK	638372
72 x 105 mm	6,00 m	KKK	1033652
72 x 125 mm	6,00 m	KKK	559923
72 x 145 mm	6,00 m	KKK	638358
84 x 86 mm	6,00 m	KKK	1333971
84 x 95 mm	6,00 m	KKK	1333972
84 x 125 mm	6,00 m	KKK	1333973

Carrelet 3 plis KKK Dark Red Meranti



Idéal pour la fabrication de menuiserie



Section	Longueur	Essence	Etat de surface	Code
63 x 86 mm	5,90 m	bintagore/meranti		741079
72 x 86 mm	5,90 m	bintagore/meranti		741082
72 x 95 mm	5,90 m	bintagore/meranti		1153889
72 x 125 mm	5,90 m	bintagore/meranti		1153890
63 x 86 mm	5,90 m	dark red meranti	abouté	1356685
63 x 95 mm	5,90 m	dark red meranti	abouté	1356686
63 x 125 mm	5,90 m	dark red meranti	abouté	1356687
63 x 145 mm	5,90 m	dark red meranti	abouté	1356688
72 x 145 mm	5,90 m	dark red meranti	abouté	1356689

NOTES

De par leur fabrication et leur composition spécifiques, les panneaux se déclinent sous de nombreuses formes et possèdent ainsi différentes applications en menuiserie, charpente et aménagement. Notre gamme de panneaux est à la fois destinée à l'agencement, à la structure et à l'ameublement. Que vous soyez à la recherche de panneaux 3 plis pour un usage décoratif ou structurel, de panneaux lamellés collés pour de l'ameublement, ou encore de panneaux pour vos constructions en ossature bois, nous sommes en mesure de vous proposer une solution à chacun de vos besoins. Optez également pour une essence spécifique en fonction de l'usage désiré, et de la mise en œuvre.



PANNEAUX

PANNEAU 3 PLIS	114
PANNEAU MASSIF LAMELLÉ COLLÉ ABOUTÉ.....	118
PANNEAU MASSIF LAMELLÉ COLLÉ NON ABOUTÉ .	120
PLAN DE TRAVAIL LAMELLÉ COLLÉ ET TABLETTE....	122
PANNEAU CONTREPLAQUÉ.....	123
PANNEAU CONTREPLAQUÉ FILMÉ	129
PANNEAU ET POUTRE DE COFFRAGE	131
PANNEAU ET DALLE OSB	132
PANNEAU ET DALLE DE CONTREVENTEMENT	133
PANNEAU ET DALLE DE PARTICULES	134
TABLETTE	135
PANNEAU COMPACT.....	136
PANNEAU MÉLAMINÉ BLANC	138
PANNEAU MÉLAMINÉ DÉCOR.....	139


Douglas

Panneaux composés de 3 plis en bois massif résineux, lamellés, non aboutés dont les couches extérieures parallèles l'une à l'autre sont collées sur une couche médiane croisée à 90°. Lamelles d'environ 90 - 140 mm, joints encollés. Surfaces poncées.

Collage AW 100 (milieu humide), norme E1.



Panneaux avec une grande résistance mécanique qui évite aussi les déformations de par sa conception
Idéal pour la réalisation de vos toitures, vos aménagements intérieurs et vos fabrications de meubles
Produit généralement disponible en grand format, idéal pour l'optimisation de vos découpes
Produit très fonctionnel et facile à transformer
Approvisionnement et usinage respectueux de l'environnement

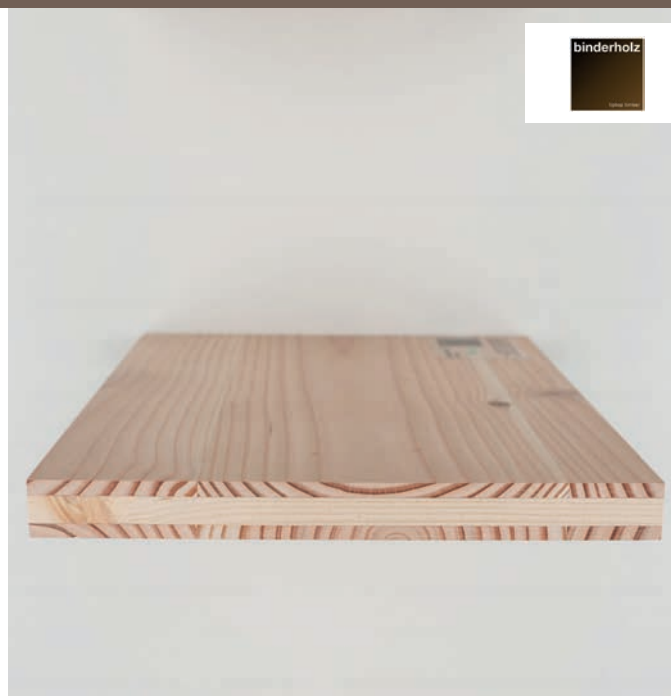

Épaisseur	Choix	Format	Code
19 mm	B/C+	5000 x 2050 mm	779097
27 mm	B/C+	5000 x 2050 mm	696240

Epicéa

Les panneaux en bois naturel sont constitués de trois épaisseurs de bois massif dont les couches extérieures parallèles l'une à l'autre, sont collées sur une couche médiane croisée à 90°.



Produit très fonctionnel et facile à transformer
Approvisionnement et usinage respectueux de l'environnement



Épaisseur	Choix	Format	Code
13 mm	B/C+	5000 x 1250 mm	711729
13 mm	B/C+	5000 x 2050 mm	709005
15 mm	B/C+	2500 x 1250 mm	886940
19 mm	B/C+	2500 x 1250 mm	463742
19 mm	B/C+	5000 x 1250 mm	709595
19 mm	B/C+	5000 x 2050 mm	708750
22 mm	B/C+	5000 x 1250 mm	704845
22 mm	B/C+	5000 x 2050 mm	709011
27 mm	B/C+	5000 x 1250 mm	708753
27 mm	B/C+	5000 x 2050 mm	712938
32 mm	B/C+	5000 x 1250 mm	704006
32 mm	B/C+	5000 x 2050 mm	713082
42 mm	B/C+	5000 x 1250 mm	750344
42 mm	B/C+	5000 x 2050 mm	862995



Bandeau Epicéa



Panneaux composés de 3 plis en bois massif résineux, lamellés, non aboutés dont les couches extérieures parallèles l'une à l'autre sont collées sur une couche médiane croisée à 90°. Lamelles d'environ 90 - 140 mm, joints encollés. Surfaces poncées.
Collage AW 100 (milieu humide), norme E1.



Panneaux avec une grande résistance mécanique qui évite aussi les déformations de par sa conception
Idéal pour la réalisation de vos toitures, vos aménagements intérieurs et vos fabrications de meubles
Produit généralement disponible en grand format, idéal pour l'optimisation de vos découpes
Produit très fonctionnel et facile à transformer
Approvisionnement et usinage respectueux de l'environnement

Épaisseur	Format	Choix	Code
19 mm	222 mm x 5,00 m	choix B/C+	774747
19 mm	246 mm x 5,00 m	choix B/C+	774748
19 mm	308 mm x 5,00 m	choix B/C+	774749
19 mm	336 mm x 5,00 m	choix B/C+	774751
19 mm	406 mm x 5,00 m	choix B/C+	774752
22 mm	246 mm x 5,00 m	choix B/C+	481597
22 mm	308 mm x 5,00 m	choix B/C+	481599
22 mm	336 mm x 5,00 m	choix B/C+	481600
22 mm	406 mm x 5,00 m	choix B/C+	481603

Pin

Panneaux composés de 3 plis de bois massif en résineux.
Pli de parement avec lamelles de 90 à 140 mm en épaisseur de 3,5 à 8,5 mm suivant épaisseur finale du panneau.



Épaisseur	Format	Choix	Code
19 mm	2050 x 5050 mm	A/B	647491

Mélèze



Les panneaux en bois naturel sont constitués de trois épaisseurs de bois massif dont les couches extérieures parallèles l'une à l'autre, sont collées sur une couche médiane croisée à 90°.



Bois de qualité remarquable
Produit très fonctionnel et facile à transformer
Approvisionnement et usinage respectueux de l'environnement

Épaisseur	Choix	Format	Code
19 mm	B/C+	5000 x 1250 mm	1255207
19 mm	B/C+	5000 x 2050 mm	1255208



Chêne

Panneaux composés de 3 plis de bois massif feuillus.
 Pli de parement avec lamelles de 90 à 140 mm en épaisseur de 3,5 à 8,5 mm suivant épaisseur finale du panneau.



Panneaux avec une grande résistance mécanique qui évite aussi les déformations de par sa conception
Idéal pour la réalisation de vos toitures, vos aménagements intérieurs et vos fabrications de meubles
Produit généralement disponible en grand format, idéal pour l'optimisation de vos découpes

Épaisseur	Choix	Format	Code
20 mm	A/B	2300 x 1250 mm	917222
20 mm	A/B	2500 x 1250 mm	679583
20 mm	A/B	3000 x 1250 mm	900821



Frêne

Panneaux composés de 3 plis de bois massif feuillus.
Pli de parement avec lamelles de 80 à 140 mm en épaisseur de 5,5 mm.



Esthétisme
Polyvalence
Large choix de dimensions
Solidité et rigidité
Idéal pour la création de meubles d'intérieur et plans de travail



Épaisseur	Choix	Format	Code
20 mm	A/B	2500 x 1250 mm	780588

Hêtre

Panneaux composés de 3 plis de bois massif feuillus.
Pli de parement avec lamelles de 80 à 140 mm en épaisseur de 5,5 mm.




Panneaux avec une grande résistance mécanique qui évite aussi les déformations de par sa conception
Idéal pour la réalisation de vos toitures, vos aménagements intérieurs et vos fabrications de meubles
Produit généralement disponible en grand format, idéal pour l'optimisation de vos découpes



Épaisseur	Choix	Format	Code
20 mm	A/B	2500 x 1250 mm	750338

Chêne abouté

Panneaux composés de lames de bois massif feuillus aboutées.
Lamelles d'environ 40 mm.
Collage AW 100 (milieu humide). Panneaux composés de lames
de bois massif (chêne) feuillus aboutées.
Lamelles d'environ 40 à 80 mm.
Collage AW 100 (milieu humide).

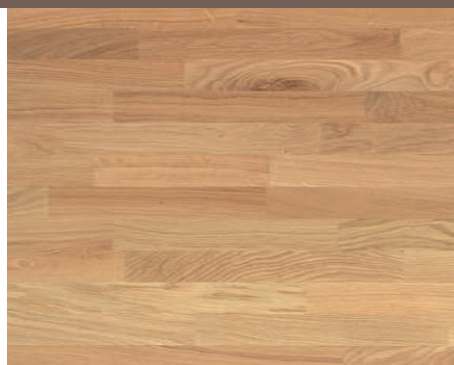


Esthétisme
Polyvalence
Large choix de dimensions
Solidité et rigidité
Idéal pour la création de meubles d'intérieur
et plans de travail

Épaisseur	Format	Code
19 mm	5300 x 1210 mm	692350
27 mm	5300 x 1210 mm	701710
32 mm	5300 x 1210 mm	692351
40 mm	5300 x 1210 mm	702907

Frêne abouté

Panneaux composés de lames de bois massif feuillus aboutées.
Lamelles d'environ 40 mm.
Collage AW 100 (milieu humide).

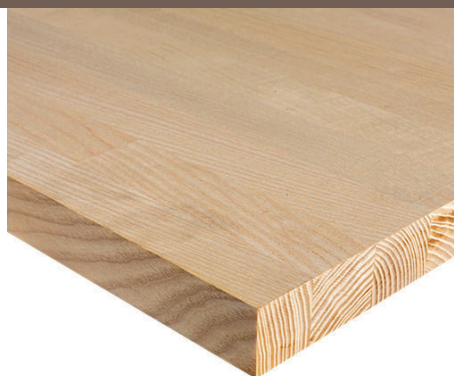

Esthétisme
Polyvalence
Large choix de dimensions
Solidité et rigidité
Idéal pour la création de meubles d'intérieur
et plans de travail

Épaisseur	Format	Code
19 mm	5300 x 1210 mm	692358
32 mm	5300 x 1210 mm	692359
40 mm	5300 x 1210 mm	861650

Hêtre abouté

Panneaux composés de lames de bois massif feuillus aboutées.
Lamelles d'environ 40 mm.
Collage AW 100 (milieu humide).



Esthétisme
Polyvalence
Large choix de dimensions
Solidité et rigidité
Idéal pour la création de meubles d'intérieur
et plans de travail

Épaisseur	Format	Code
19 mm	5300 x 1210 mm	745863
32 mm	5300 x 1210 mm	745865
40 mm	5300 x 1210 mm	758380

Hévéa abouté

Panneaux composés de lames de bois massif feuillu aboutées.



Esthétisme
Polyvalence
Large choix de dimensions
Solidité et rigidité
Idéal pour la création de meubles d'intérieur



Épaisseur	Format	Code
18 mm	4500 x 1100 mm	995866
22 mm	4500 x 1100 mm	995867
33 mm	4500 x 1100 mm	995868
44 mm	4500 x 1100 mm	995869

Hêtre BauBuche



Le panneau BauBuche Multiligne est du lamibois en hêtre régional. Grâce à son exceptionnelle résistance mécanique, le panneau BauBuche permet de réaliser des éléments nettement plus minces que ceux à base de résineux. La haute qualité de sa finition de surface le prédestine pour les parties visibles.



Esthétisme
Polyvalence
Large choix de dimensions
Résistance élevée et une grande facilité d'entretien

Épaisseur	Format	Code
20 mm	3600 x 1080 mm	1356268
35 mm	3600 x 1080 mm	1356273
45 mm	3600 x 1080 mm	1356274



Chêne non abouté



Panneaux composés de lames de bois massif feuillu non aboutées.
Lamelles d'environ 40 à 80 mm.
Collage AW 100 (milieu humide). Panneaux composés de lames de
bois massif feuillu non aboutées. Lamelles d'environ 40 à 80 mm.
Collage AW 100 (milieu humide).



Esthétisme
Polyvalence
Large choix de dimensions
Solidité et rigidité
Idéal pour la création de meubles d'intérieur et plans de travail

Épaisseur	Format	Code
19 mm	1800 x 1210 mm	753369
19 mm	2100 x 1210 mm	1271705
19 mm	2300 x 1210 mm	927216
25 mm	2300 x 1210 mm	1052802

Hêtre non abouté



Panneaux composés de lames de bois massif feuillu non aboutées.
Lamelles d'environ 40 à 80 mm.
Collage AW 100 (milieu humide).



Esthétisme
Polyvalence
Large choix de dimensions
Solidité et rigidité
Idéal pour la création de meubles d'intérieur et plans de travail

Épaisseur	Format	Code
19 mm	2500 x 1210 mm	745860
25 mm	2500 x 1210 mm	745861

Epicéa non abouté

Panneaux composés de lames de bois massif résineux non aboutées. Lamelles d'environ 40 mm.
SWP/1 : pour emploi en milieu sec (intérieur exclusif).



Esthétique, polyvalent et offrant un large choix de dimensions et d'essences, ces panneaux seront idéaux pour mener à bien tous vos projets de menuiserie, d'agencement et de décoration en bois massif
Idéal pour la création de meubles d'intérieur et plans de travail

Épaisseur	Choix	Format	Code
18 mm	choix B	5000 x 1220 mm	711633
21 mm	choix B	5000 x 1220 mm	704569
24 mm	choix B	5000 x 1220 mm	711861
27 mm	choix B	5000 x 1220 mm	706882
32 mm	choix B	5000 x 1220 mm	704128
42 mm	choix B	5000 x 1220 mm	712016

Mélèze non abouté

Panneaux composés de lames de bois massif résineux non aboutées. Lamelles d'environ 40 mm.
Collage AW 100 (milieu humide).



Esthétique, polyvalent et offrant un large choix de dimensions et d'essences, ces panneaux seront idéaux pour mener à bien tous vos projets de menuiserie, d'agencement et de décoration en bois massif
Solidité et rigidité
Idéal pour la création de meubles d'intérieur et plans de travail

Épaisseur	Choix	Format	Code
40 mm	choix AB	5050 x 1220 mm	342477

Plan de travail Chêne abouté

Panneaux composés de lamelles de bois massif aboutées, collées à plat joint.



Garantit l'obtention d'un plan de travail stable et rigide, avec une grande résistance mécanique
Solidité et rigidité
Idéal pour la création de meubles d'intérieur et plans de travail



Épaisseur	Format	Code
32 mm	5300 x 650 mm	692352

Plan de travail Hêtre abouté

Panneaux composés de lamelles de bois massif aboutées, collées à plat joint.



Garantit l'obtention d'un plan de travail stable et rigide, avec une grande résistance mécanique
Solidité et rigidité
Idéal pour la création de meubles d'intérieur et plans de travail



Épaisseur	Format	Code
32 mm	5300 x 650 mm	692354

Tablette Sapin

Tablette lamellée collée en sapin choix BK.
 Utilisée pour les meubles ou habillage



Idéal pour la construction de meubles ou habillage en bois massif



Épaisseur	Choix	Format	Code
21 mm	choix BK	2500 x 300 mm	90419
21 mm	choix BK	2500 x 400 mm	90420
21 mm	choix BK	2500 x 500 mm	90421
27 mm	choix BK	2500 x 400 mm	90422
27 mm	choix BK	2500 x 500 mm	90423

Okoumé intérieur



Panneaux multiplis 100% okoumé pour une stabilité irréprochable.

Classe de dégagement formaldéhyde E1.

Collage milieu sec.

TEBOPLY



**Sa résistance et sa légèreté en font un matériau multifonctionnel
Idéal pour la construction, l'emballage mais aussi pour la décoration**

Stabilité

Bois léger et possédant un grain régulier

Épaisseur	Format	Code
05 mm	2500 x 1220 mm	13687
08 mm	2500 x 1220 mm	13689
10 mm	2500 x 1220 mm	13690
12 mm	2500 x 1220 mm	13691
15 mm	2500 x 1220 mm	13692
18 mm	2500 x 1220 mm	13693
22 mm	2500 x 1220 mm	13695
25 mm	2500 x 1220 mm	13696
05 mm	3100 x 1530 mm	13700
08 mm	3100 x 1530 mm	13702
10 mm	3100 x 1530 mm	13703
12 mm	3100 x 1530 mm	13704
15 mm	3100 x 1530 mm	13705
18 mm	3100 x 1530 mm	13706
22 mm	3100 x 1530 mm	13708
25 mm	3100 x 1530 mm	13709

Okoumé CTBX



Panneaux multiplis 100% okoumé pour une stabilité irréprochable.

Classe de dégagement formaldéhyde E1.

Collage milieu humide.

TEBOPLY



Sa résistance et sa légèreté en font un matériau multifonctionnel.

Idéal pour la construction, l'emballage mais aussi pour la décoration.

Stabilité irréprochable.

Collage résistant en milieu humide.

Épaisseur	Format	Code
05 mm	2500 x 1220 mm	13713
08 mm	2500 x 1220 mm	13714
10 mm	2500 x 1220 mm	707915
12 mm	2500 x 1220 mm	13716
15 mm	2500 x 1220 mm	703926
18 mm	2500 x 1220 mm	13718
22 mm	2500 x 1220 mm	13720
25 mm	2500 x 1220 mm	13721
30 mm	2500 x 1220 mm	15155
05 mm	3100 x 1530 mm	13722
08 mm	3100 x 1530 mm	13723
10 mm	3100 x 1530 mm	13724
12 mm	3100 x 1530 mm	13725
15 mm	3100 x 1530 mm	13726
18 mm	3100 x 1530 mm	13727
22 mm	3100 x 1530 mm	13729
25 mm	3100 x 1530 mm	13730
30 mm	3100 x 1530 mm	890163

Twin Okoumé intérieur

Panneaux multiplis âme peuplier face okoumé.
 Classe de dégagement formaldéhyde E1.
 Collage milieu sec.
 TEBOTWIN



Sa résistance et sa légèreté en font un matériau multifonctionnel
Idéal pour la construction, l'emballage mais aussi pour la décoration
Excellent rapport qualité/prix



Épaisseur	Format	Code
05 mm	2500 x 1220 mm	909648
08 mm	2500 x 1220 mm	909651
10 mm	2500 x 1220 mm	909632
12 mm	2500 x 1220 mm	909635
15 mm	2500 x 1220 mm	909637
18 mm	2500 x 1220 mm	909639
22 mm	2500 x 1220 mm	909641
05 mm	3100 x 1530 mm	909649
08 mm	3100 x 1530 mm	909652
10 mm	3100 x 1530 mm	909634
12 mm	3100 x 1530 mm	909636
15 mm	3100 x 1530 mm	909638
18 mm	3100 x 1530 mm	909640
22 mm	3100 x 1530 mm	909642

Twin Okoumé CTBX


Panneaux multiplis âme peuplier face okoumé.
 Classe de dégagement formaldéhyde E1.
 Collage milieu humide.
 TEBOTWIN



Sa résistance et sa légèreté en font un matériau multifonctionnel
Idéal pour la construction, l'emballage mais aussi pour la décoration
Excellent rapport qualité/prix



Épaisseur	Format	Code
05 mm	2500 x 1220 mm	909665
08 mm	2500 x 1220 mm	909667
10 mm	2500 x 1220 mm	909653
12 mm	2500 x 1220 mm	909655
15 mm	2500 x 1220 mm	909657
18 mm	2500 x 1220 mm	909659
22 mm	2500 x 1220 mm	909661
05 mm	3100 x 1530 mm	909666
08 mm	3100 x 1530 mm	909668
10 mm	3100 x 1530 mm	909654
12 mm	3100 x 1530 mm	909656
15 mm	3100 x 1530 mm	909658
18 mm	3100 x 1530 mm	909660
22 mm	3100 x 1530 mm	909662

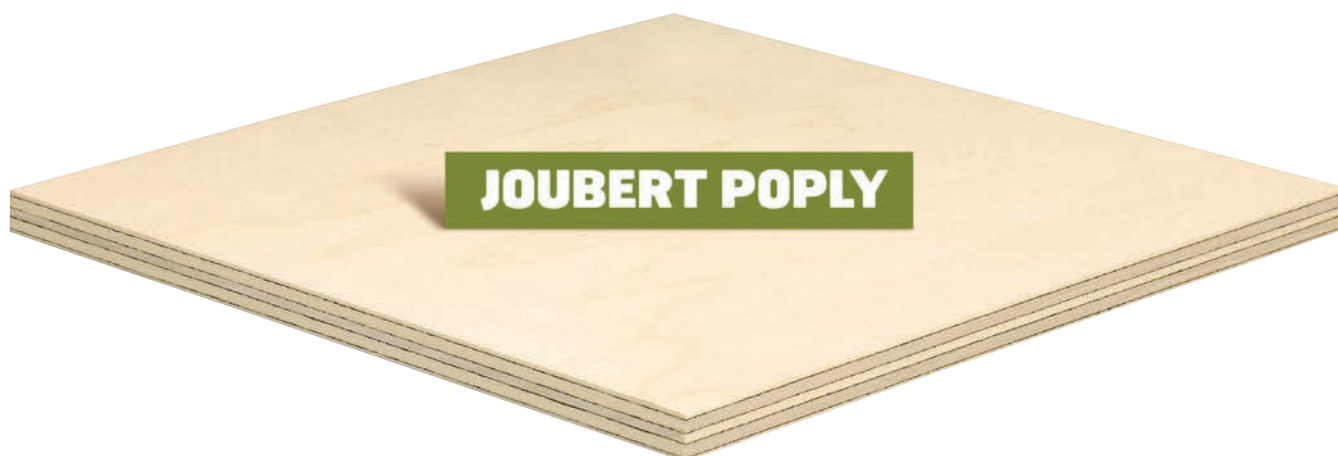

Bois clair et léger. Agencement intérieur. Parement mural, mobilier, caisses d'emballage.
POPLY



Produit assurant un taux de formaldéide bas
(attestations normatives A+ et CARB ULEF)

Épaisseur	Format	Code
05 mm	2520 x 1850 mm	1248841
08 mm	2520 x 1850 mm	1248842
10 mm	2520 x 1850 mm	1248843
12 mm	2520 x 1850 mm	1248844
15 mm	2520 x 1850 mm	1248845
18 mm	2520 x 1850 mm	1248846
05 mm	2500 x 1220 mm	1248851
08 mm	2500 x 1220 mm	1248852
10 mm	2500 x 1220 mm	1248853
12 mm	2500 x 1220 mm	1248854
15 mm	2500 x 1220 mm	1248855
18 mm	2500 x 1220 mm	1248856
05 mm	3100 x 1530 mm	1248860
08 mm	3100 x 1530 mm	1248861
10 mm	3100 x 1530 mm	1248862
12 mm	3100 x 1530 mm	1248863
15 mm	3100 x 1530 mm	1248864
18 mm	3100 x 1530 mm	1248865

Pin I CTBX



Panneau multiplis 100% pin. Qualité des faces I/III, rainuré U. Faces poncées réparées.
Collage milieu humide.



Sa résistance et sa légèreté en font un matériau multifonctionnel
Idéal pour la construction, l'emballage mais aussi pour la décoration

Épaisseur	Format	Code
11 mm	2500 x 615 mm	67581

Contreplaqué Pin III CTBX



Panneaux multiplis 100% pin. Qualité des faces III/III. Faces non poncées, non réparées.
Collage milieu humide.



Sa résistance et sa légèreté en font un matériau multifonctionnel
Idéal pour la construction, l'emballage mais aussi pour la décoration
Peut être utilisé comme élément structurel

Épaisseur	Format	Code
9 mm	2500 x 1250 mm	99591
12 mm	2500 x 1250 mm	99592
15 mm	2500 x 1250 mm	99593
18 mm	2500 x 1250 mm	99594
21 mm	2500 x 1250 mm	284876

Contreplaqué Epicéa 850 WBP



Panneaux multiplis 100% épicéa. Qualité des faces II/III. Faces poncées, réparées.
Collage milieu humide.



Sa résistance et sa légèreté en font un matériau multifonctionnel
Idéal pour la construction, l'emballage mais aussi pour la décoration

Épaisseur	Format	Code
9 mm	2500 x 1250 mm	144996
12 mm	2500 x 1250 mm	7375
15 mm	2500 x 1250 mm	144997
18 mm	2500 x 1250 mm	7373
21 mm	2500 x 1250 mm	750314

Bouleau WBP




Panneaux multiplis 100% bouleau. Placage extérieur de qualité S/BB.
Fils travers. Collage milieu humide.



Excellent rapport solidité/poids
Surface rigide lisse

Épaisseur	Format	Code
15 mm	1525 x 3050 mm	254985
18 mm	1525 x 3050 mm	254986
21 mm	1525 x 3050 mm	254987

Bouleau

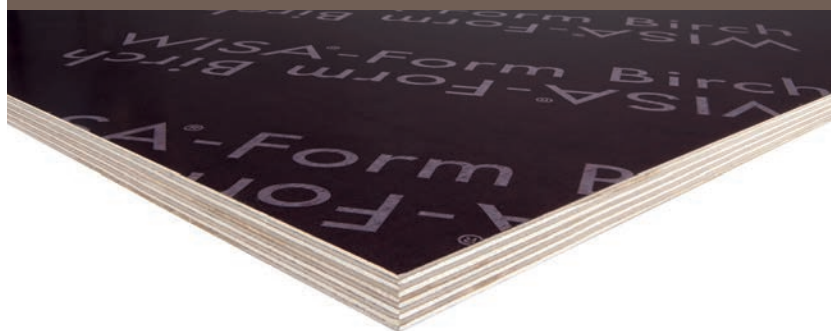


Panneaux multiplis 100% bouleau revêtu d'un film phénolique marron lisse sur chaque face.
Chants protégés de l'humidité par une peinture.
Nombre de réutilisation (à titre indicatif), 15 à 20 fois.
Collage milieu humide WBP.



Idéal pour les coffrages d'ouvrages d'art avec des possibilités de réemplois selon la qualité des essences de bois

Épaisseur	Format	Code
9 mm	3000 x 1500 mm	301483
15 mm	3000 x 1500 mm	98605
18 mm	3000 x 1500 mm	298824
21 mm	3000 x 1500 mm	283822

Combi Wisa Form Beto

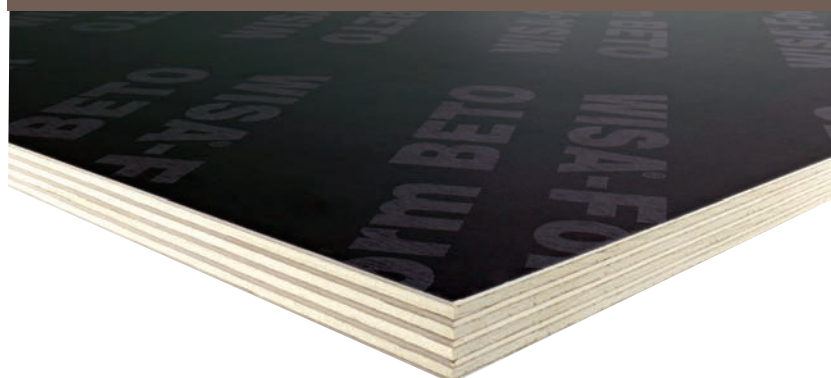

Panneaux multiplis âme plis alternés épicea/bouleau et faces en bouleau de Finlande. Revêtu d'un film phénolique (120 g/m², marron). Nombre de réutilisation (à titre indicatif), 10 à 15 fois.
Collage milieu humide WBP à base de résine phénolique.



Idéal pour les coffrages d'ouvrages d'art avec des possibilités de réemplois selon la qualité des essences de bois
La référence en panneaux contreplaqués filmés


Épaisseur	Format	Code
15 mm	2500 x 1250 mm	88646
18 mm	2500 x 1250 mm	708259

Bouleau antidérapant

Panneaux multiplis 100% bouleau revêtu d'un film phénolique antidérapant sur la face et d'un film lisse sur la contreface. Collage milieu humide WBP.



Revêtu d'un film phénolique antidérapant
Idéal pour vos remorques, vos planchers
de camions et autres aménagements de
véhicules

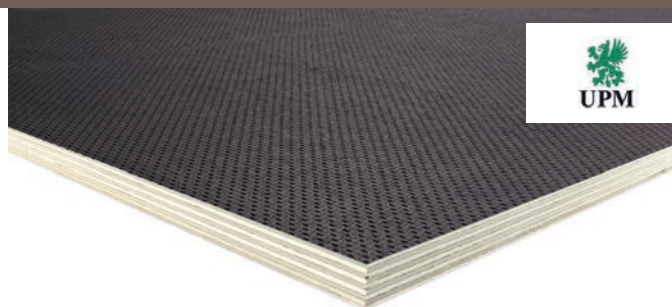

Épaisseur	Format	Code
09 mm	3050 x 1525 mm	937201
15 mm	2500 x 1525 mm	286024
18 mm	2500 x 1525 mm	25672
21 mm	2500 x 1525 mm	117441
24 mm	2500 x 1525 mm	987913
27 mm	2500 x 1525 mm	772568
30 mm	2500 x 1525 mm	25673
35 mm	2500 x 1525 mm	861485

Contreplaqué filmé Peuplier

Panneaux multiplis 100% peuplier revêtu d'un film phénolique 2 faces destinés au coffrage. Nombre de réutilisation (à titre indicatif), 1 à 2 fois. Collage milieu humide WBP.



Idéal pour les coffrages d'ouvrages d'art avec
des possibilités de réemplois selon la qualité
des essences de bois



Épaisseur	Format	Code
15 mm	2500 x 1250 mm	927124 ⁶ / ₈
18 mm	2500 x 1250 mm	927125 ⁶ / ₈

Cintrable

Panneau contreplaqué cintrable. Il se caractérise par sa haute flexibilité en conservant d'excellentes propriétés physico-mécaniques. Le contreplaqué Panguaneta répond aux programmes du développement durable forestier.



Produit extrêmement polyvalent
S'adapte à tous types de situation en
garantissant des solutions innovatrices et en
révolutionnant les possibilités du design



Épaisseur	Format	Caractéristique	Code
07 mm	2500 x 1220 mm	fil long	1410809
07 mm	1220 x 2500 mm	fil travers	1410813
09 mm	2500 x 1220 mm	fil long	1410814
09 mm	1220 x 2500 mm	fil travers	1410815

Panneau de coffrage

Panneaux jaunes de coffrage 3 plis croisés en sapin assurant une surface unie pour une qualité de béton visuellement agréable.
Traitement de surface : revêtement résistant en résine de mélamine pour un décoffrage et un nettoyage faciles.



La solution légèreté et stabilité
Très bonne stabilité dimensionnelle

Épaisseur	Format	Code
27 mm	0,5 x 1,5 m	86048
27 mm	0,5 x 2 m	86049
27 mm	0,5 x 2,5 m	86050
27 mm	0,50 x 3 m	778025



Poutre en « I » avec embout PVC



Poutrelle de coffrage PF20 PLUS. Épaisseur de l'âme 27 mm. Embout de protection en PVC moulé.



Extrémités des poutrelles et capuchons de protection en plastique arrondies
Protection plastique
Légère et pratique
Résiste aux chocs
Grande stabilité dimensionnelle
Faible retrait
Pas de risque de blessure
Ni colle ni agrafes en acier ne sont requises pour la fixation du capuchon de protection
Bonnes propriétés mécaniques du capuchon de protection en cas de températures basses ou élevées
Stabilisateur UV dans le cache de protection contre les intempéries

Longueur	Code
2,90 m	776965
3,90 m	777009

Panneau OSB 3

Panneaux composés de lamelles de bois orientées, à base de résineux liants sans formaldéhyde.
Marquage CE sur les panneaux destinés à la construction, conformément à la norme EN 13986, type de panneau SWP/2 selon EN 13353.



Idéal comme matériau de contreventement de murs en ossature bois, de plancher ou encore dans la réalisation de mobiliers
Produit respectueux de l'environnement
Introduction de bois recyclé dans le processus de production
Le meilleur rapport prix/résistance du marché
Idéal pour tout type d'aménagement
Le panneau à tout faire



Épaisseur	Format	Code
09 mm	2500 x 1250 mm	1122854
09 mm	2800 x 1196 mm	900156
12 mm	2500 x 1250 mm	1078456
12 mm	2800 x 1196 mm	886177
15 mm	2500 x 1250 mm	1077767
18 mm	2500 x 1250 mm	1082925
22 mm	2500 x 1250 mm	1106642

Dalle OSB 3

Dalles composées de lamelles de bois orientées à base de résineux liants sans formaldéhyde.
Rainures et languettes.



Idéal pour vos planchers



Épaisseur	Format	Code
12 mm	2500 x 625 mm	892469
15 mm	2500 x 625 mm	1080686
18 mm	2500 x 625 mm	1084407
22 mm	2500 x 625 mm	1084404
25 mm	2500 x 625 mm	934497

Dalle hydrofuge FiberTech RWH



Dalles MDF en fibres de bois offrant une isolation thermique et acoustique supplémentaire. Rainures et languettes. Collage milieu humide.

Épaisseur	Format	Caractéristique	Code
16 mm	2440 x 610 mm	rainures languettes	1014995

Panneau hydrofuge FiberTech RWH



Panneau MDF.RWH convient comme panneau de contreventement des les parois ou comme écran rigide dans les toitures. RWH est adapté aux conditions en milieu humide, convient aux applications de classe de service 2. Le RWH est composé à 100% de bois de réemploi : 100% de bois pré-consommation provenant des flux de déchets qui résultent de l'industrie du bois ou le bois d'éclaircie provenant de la foresterie durable ou la gestion des bords de route.



Épaisseur	Format	Code
16 mm	2800 x 1196 mm	965625

Panneau hydrofuge Durelis StormBlock



Panneau de construction perméable à la vapeur d'eau et avec contreventement.
Encollage MUF et avec surface TopFinish.
La composition unique de Durelis StormBlock limite au strict minimum la dilatation linéaire et le gonflement sous l'influence d'une humidité ambiante élevée.
Utilisé pour la construction à ossature bois.



Étanchéité accru
Perméable à la vapeur d'eau
Usage en milieu humide
Surface lisse, sans éclats



Épaisseur	Format	Code
12 mm	2800 x 1196 mm	965617

Panneau standard

Panneaux de particules standard P2.
Non porteur pour une utilisation en intérieur dans des conditions sèches nécessitant une grande stabilité dimensionnelle et une grande rigidité.
Collage milieu sec.



Recyclable
Faible gonflement épaisseur
Transformation simple avec outils à bois courants
Surface lisse
Résistances mécaniques intéressantes pour des utilisations structurelles (parois, planchers, toitures) mais aussi utilisé en agencement et ameublement




Épaisseur	Format	Code
08 mm	2800 x 2070 mm	127145
10 mm	2800 x 2070 mm	708424
12 mm	2800 x 2070 mm	1152922
16 mm	2800 x 2070 mm	127148
19 mm	2800 x 2070 mm	127149
22 mm	2800 x 2070 mm	1152942

Panneau CTBH P5

Panneau de particules hydrofuge P5.
Collage milieu humide CTBH.



Résistances mécaniques intéressantes pour des utilisations structurelles (parois, planchers, toitures) mais aussi utilisé en agencement et ameublement
Résistant à l'humidité

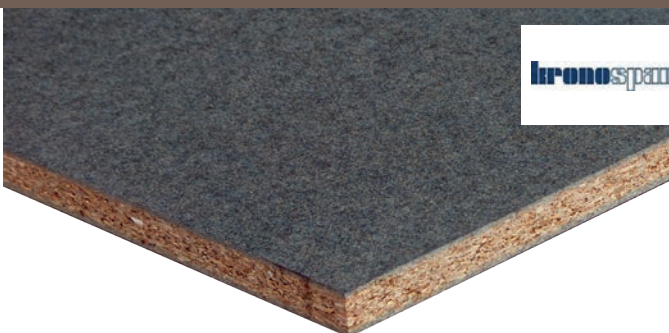


Épaisseur	Format	Code
19 mm	2800 x 2070 mm	127294

Dalle CTBH P5


Dalle de particules hydrofuge P5. Rainures languettes.
Collage milieu humide CTBH.



Résistances mécaniques intéressantes pour des utilisations structurelles (parois, planchers, toitures) mais aussi utilisé en agencement et ameublement
Résistant à l'humidité

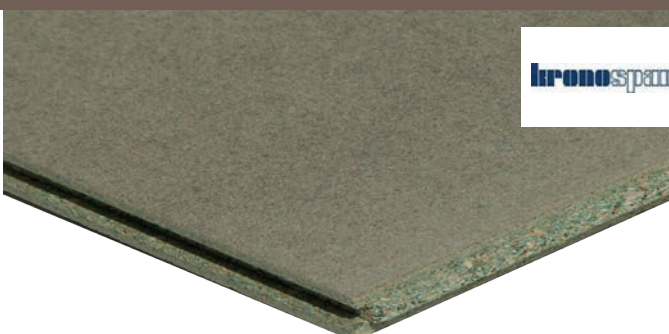

Épaisseur	Format	Code
19 mm	2057 x 917 mm	1091657
22 mm	2057 x 917 mm	1091658





FUNDERMAX

Blanc extérieur

Panneau en stratifiés, haute pression HPL.

Noyau marron, M1, 2 faces décors.

Ces panneaux stratifiés compact intègrent une protection très efficace contre les intempéries car ils sont constitués de résines polyuréthane acryliques doublement durcies.



2 faces décors

Idéal en panneau de façade, remplissage de garde-corps, mobilier extérieur, aire de jeu

Excellente résistant aux UV

Très bonne résistance aux impacts et aux tags/graffitis


Épaisseur	Format	Référence décor	Code
08 mm	2800 x 1300 mm	0085 NT	850297
08 mm	4100 x 1854 mm	0085 NT	987058
08 mm	2800 x 1854 mm	0085 NT	1005830
08 mm	4100 x 1300 mm	0085 NT	1001054

Panneau en stratifiés, haute pression HPL.
Noyau marron, M1, 2 faces décors.
Ces panneaux stratifiés compact intègrent une protection très efficace contre les intempéries car ils sont constitués de résines polyuréthane acryliques doublement durcies.



2 faces décors

**Idéal en panneau de façade,
remplissage de garde-corps,
mobilier extérieur, aire de jeu**
Excellente résistant aux UV
**Très bonne résistance aux impacts
et aux tags/graffitis**

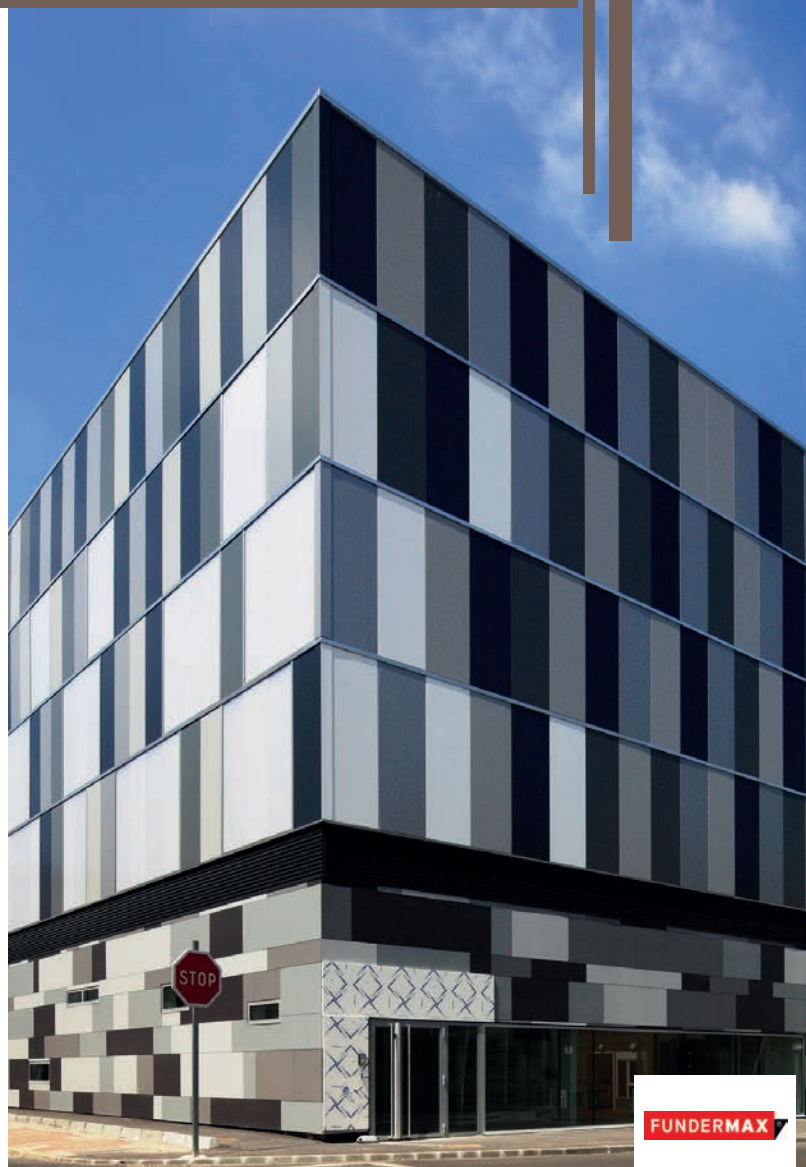

Décor extérieur

Format	Épaisseur	Référence décor	Décor	Code
2800 x 1300 mm	08 mm	0074 NT	pastel grey	870745
4100 x 1854 mm	08 mm	0074 NT	pastel grey	982835
2800 x 1300 mm	08 mm	0075 NT	dark grey	850295
4100 x 1854 mm	08 mm	0075 NT	dark grey	987047
2800 x 1300 mm	08 mm	0077 NT	charcoal	850296
4100 x 1854 mm	08 mm	0077 NT	charcoal	986349
2800 x 1300 mm	08 mm	0070 NT	charbon grey	858671
4100 x 1854 mm	08 mm	0070 NT	charbon grey	986350
2800 x 1854 mm	08 mm	0080 NT	black	1000612
4100 x 1854 mm	08 mm	0080 NT	black	1016332
2800 x 1300 mm	08 mm	0935 NT	voyager	1025070
2800 x 1854 mm	08 mm	0935 NT	voyager	1060383
4100 x 1854 mm	08 mm	0935 NT	voyager	1150423
2800 x 1300 mm	08 mm	0026 NT	material	870130
2800 x 1300 mm	08 mm	0923 NT	enigma	1010956 *
4100 x 1854 mm	08 mm	0923 NT	enigma	1012839 *

* prochainement
disponible





Panneau de particules mélaminé blanc

Nos panneaux mélaminés sont des produits qui se basent sur les panneaux de particules mélaminés à trois couches ou MDF, étant revêtus d'un côté ou des deux côtés avec du papier imprégné de résines mélaminées, celui-ci assurant la finition finale de la surface qui ne requiert aucun traitement ultérieur. Nous proposons une grande diversité en termes de formes, de tailles et de décors pour tous vos projets de design d'intérieur et de fabrication de meubles.



**Superbe finition
Aucun traitement**



Format	Épaisseur	Décor	Référence décor	Code
2800 x 2070 mm	08 mm	blanc sm	U511	262725
2800 x 2070 mm	12 mm	blanc sm	U511	262727
2800 x 2070 mm	16 mm	blanc sm	U511	262728
2800 x 2070 mm	19 mm	blanc sm	U511	262730
2800 x 2070 mm	22 mm	blanc sm	U511	262731

Nos panneaux mélaminés sont des produits qui se basent sur les panneaux de particules mélaminés à trois couches ou MDF, étant revêtus d'un côté ou des deux côtés avec du papier imprégné de résines mélaminées, celui-ci assurant la finition finale de la surface qui ne requiert aucun traitement ultérieur. Nous proposons une grande diversité en termes de formes, de tailles et de décors pour tous vos projets de design d'intérieur et de fabrication de meubles.



Produit fabriqué à partir de bois provenant de forêts gérées de manière durable et de bois recyclé
Produit classé E0.5 : facile à installer et s'adapte à toutes les exigences d'une construction sèche



Panneau mélaminé décor P2



Black



Salina Oak



Swiss Elm Cool



Lava Grey



Anthracite



Toffee



Chêne Scheffield



Sonoma Oak



Oak Yellow



Metallic Silver



Grey



Gotland Maple



Victoria Tabacco



Venice Walnut

Format	Épaisseur	Référence décor	Décor	Code	Chant ABS
2800 x 2070 mm	19 mm	U190 PE	black	1140506	1140523
2800 x 2070 mm	19 mm	D2629 VL	salina oak	1140511	1140528
2800 x 2070 mm	19 mm	D2541 VL	swiss elm cool	1140513	1140530
2800 x 2070 mm	19 mm	U3057 VL	lava grey	1140515	1140532
2800 x 2070 mm	19 mm	U164 VL	anthracite	1140516	1140533
2800 x 2070 mm	19 mm	U3188 VL	toffee	1140521	1140538
2800 x 2070 mm	19 mm	D2253 VL	chêne scheffield	1140522	1140539
2800 x 2070 mm	19 mm	D3811 OW	venice walnut	1171635	1237474
2800 x 2070 mm	19 mm	D228 OW	victoria tabacco	1237463	1237469
2800 x 2070 mm	19 mm	D2533 VL	gotland maple	1237466	1237472
2800 x 2070 mm	19 mm	U112 VL	grey	1278548	1443785
2800 x 2070 mm	19 mm	D1308 PE	metallic silver	1278557	
2800 x 2070 mm	19 mm	D4225 OV	oak yellow	1325724	1443786
2800 x 2070 mm	19 mm	D3025 SD	sonoma oak	1140514	1140531

Ajoutez une touche chaleureuse et authentique dans chacune de vos pièces ! Faites le choix parmi nos revêtements de sol qui s'adapteront aussi bien dans un intérieur moderne qu'ancien. Nos parquets massifs apporteront noblesse et caractère, tandis que nos parquets contrecollés seront appréciés pour leur stabilité et leur facilité de pose. Pour des produits durables, faciles à entretenir et rapidement installés, tournez-vous plutôt vers nos sols stratifiés. Enfin, si vous cherchez un sol encore plus adaptable, nos sols vinyles conviendront parfaitement. Quel que soit votre projet, nous vous proposons ainsi une grande variété de nuances, de finitions et de solutions pour un rendu à la fois unique, tendance et durable.






PARQUET- SOL STRATIFIÉ

PARQUET CONTRECOLLÉ.....	142
SOL STRATIFIÉ.....	150
SOL GREEN TEC.....	158
SOL VINYLE.....	159
LES SOUS-COUCHES ET PLINTE BLANCHE	163

Chêne Park




Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 légers chanfreins.
Finition vernie mate brossée. Avec aubier et noeuds.
Épaisseur : 10 mm
125 mm x 915 à 1830 mm
Paquet(s) de 1,83 m²



Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température

Code
Plinthe assortie
1127245
635584


Chêne Domo



Parquet contrecollé chêne fumé. 2 frises. 4 légers chanfreins.
Finition huilée naturelle. Brossé, aspect vieilli.
Épaisseur : 15 mm
190 x 1900 mm
Paquet(s) de 2,17 m²



Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
Clic 5G

Code
Plinthe assortie
1191230
858464


Chêne Decorum



Parquet contrecollé chêne fumé. 2 frises. 4 légers chanfreins.
Finition huilée naturelle. Brossé, aspect vieilli.
Épaisseur : 15 mm
190 x 1900 mm
Paquet(s) de 2,17 m²



Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
Clic 5G

Code

1191229

Plinthe assortie

635584




Kährs



PARQUET - SOL STRATIFIÉ

Chêne Roccia



Parquet contrecollé chêne légèrement fumé. 2 frises.
Choix Expressive. 4 légers chanfreins. Brossé. Aspect vieilli.
Épaisseur : 15 mm
190 x 1900 mm
Paquet(s) de 2,17 m²



Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
Clic 5G

Code


1246085



Kährs



Chêne Dussato



Parquet contrecollé chêne fumé. 2 frises. 4 légers chanfreins.
Finition huilée naturelle. Brossé, aspect vieilli.
Épaisseur : 15 mm
190 x 1900 mm
Paquet(s) de 2,17 m²



Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
Clic 5G

Code

Plinthe assortie

1246086

858507



Chêne Grano



Parquet contrecollé chêne décor Grano, monolame.
Doté de 4 légers chanfreins. Brossé.
Épaisseur : 14 mm
190 x 1900 mm
Paquet(s) de 2,88 m²



Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température

Finition

Code

Plinthe assortie

vernis mat

1302508

644378

huilé naturel

1302509

644378






Kährs



Chêne Norderney



Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 micro-chanfreins.
 Finition huilée naturelle. Brossé.
 Épaisseur : 15 mm
 187 x 2420 mm
 Paquet(s) de 2,72 m²



Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température

Code

1236080

Plinthe assortie

635584

Chêne Camino




Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 légers chanfreins.
Finition huilée naturelle. Raboté main.
Épaisseur : 15 mm
190 x 1900 mm
Paquet(s) de 2,17 m²



Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
Clic 5G

Code
1183950
Plinthe assortie
635584


Chêne Horizon




Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 chanfreins.
Finition vernis ultra mat. Brossé.
Épaisseur : 15 mm
187 x 2420 mm
Paquet(s) de 2,72 m²



Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température

Code
1236081
Plinthe assortie
1246091


Chêne Concrete



Parquet contrecollé chêne fumé. Monolame. 4 légers chanfreins. Finition huilée naturelle. Raboté main.

Épaisseur : 15 mm

190 x 1900 mm

Paquet(s) de 2,17 m²



Le charme du parquet associé à la facilité de pose

Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant

Compatible avec planchers chauffants basse température

Clic 5G

Code

1204537


Plinthe assortie

858488



PARQUET - SOL STRATIFIÉ

Chêne Calce



Parquet contrecollé en chêne décor Calce, monolame. Doté de 4 légers chanfreins.

Le bois est Brossé avec une finition huilée naturelle.

Épaisseur : 14 mm

190 x 1900 mm

Paquet(s) de 2,88 m²



Le charme du parquet associé à la facilité de pose

Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant

Compatible avec planchers chauffants basse température

Code


1302511

Plinthe assortie

858507



Chêne Earth



Parquet contrecollé chêne fumé. Monolame. 4 légers chanfreins. Finition huilée naturelle. Raboté main.

Épaisseur : 15 mm

190 x 1900 mm

Paquet(s) de 2,17 m²



Le charme du parquet associé à la facilité de pose

Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant

Compatible avec planchers chauffants basse température

Clic 5G

Code


1209481

Plinthe assortie

858464



Chêne Barrique



Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 chanfreins. Finition huilée naturelle. Brossé.

Épaisseur : 14 mm

190 x 1900 mm

Paquet(s) de 2,88 m²



Facile à poser

Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant


Compatible avec planchers chauffants basse température

Code

1385358



Chêne Barne



Barn est un parquet rustique prononcé fini à l'huile.
Les lames longues et larges sont munies d'un système d'encliquetage qui garantit une installation rapide et efficace.
Et le prix avantageux est aussi un atout.
Épaisseur : 14 mm
190 mm x 630-1860 mm
Paquet de 2,12 m²



Bon rapport qualité/prix

Code

1445511



PARQUET - SOL STRATIFIÉ

Chêne Ferme



Verni Invisible



Verni Natural

Le parquet Ferme est un produit rustique et authentique .
Il bénéficie d'un traitement de surface raboté à la main qui donne à ce sol un touché et une authenticité unique.
Son système de clic permet un entretien et une pose facile.
Épaisseur : 14 mm
190 mm x 630-1860 mm
Paquet de 2,12 m²



Produit authentique et intemporel



Gamme

Code

ferme 190 natural

1445532

ferme 190 invisible

1445533



les indispensables
PRODUITS D'EXPORT

Indifloor



Chêne Elva
Gris



Chêne Loja
Gris



Chêne Loja
Marron




Chêne Loja
Naturel



Chêne Loja
Clair



Chêne
Toscolano
Blanc



Chêne
Toscolano
Nature



Chêne
Toscolano
Clair

Épaisseur : 8 mm
193 x 1292 mm
Paquet(s) de 1,9948 m²



Durabilité à toute épreuve grâce à une surface résistante à l'usure et à la lumière
Surface mélaminée qui repousse la saleté et freine le développement des bactéries, pour un entretien facile et une hygiène parfaite
Propriétés antistatiques qui limitent les charges électriques
Produit universel également compatible avec le chauffage au sol
Large choix de décors et de formats
Fabriqué selon des processus durables avec du bois issu de forêts locales certifiées, pour un produit 100 % exempt de PVC
Pose flexible grâce au système CLIC it! qui permet différentes façons d'emboîter votre sol
Excellent rapport qualité-prix

Décor	Référence décor	Profil de face	Code	Plinthe assortie
chêne toscolano clair	EHL015	4 chanfreins	1463570	1463700
chêne toscolano nature	EHL016	4 chanfreins	1463571	1463702
chêne toscolano blanc	EHL098	4 chanfreins	1463572	55073
chêne loja clair	EHL141	4 chanfreins	1463573	1463704
chêne loja naturel	EHL142	4 chanfreins	1463574	1463705
chêne loja marron	EHL143	4 chanfreins	1463575	1138266
chêne loja gris	EHL144	4 chanfreins	1463576	1463707
chêne elva gris	EHL145	4 chanfreins	1463577	1224077




Egger pro laminate flooring
8/32 classic



Chêne
Memento
Foncé



Chêne
Bardolino



Chêne
Bardolino
Gris



Chêne
D'Abergele
Naturel




Noyer De
Langley
Clair



Chêne
Shannon
Miel



Chêne
Soria
Naturel



Chêne
Soria Gris




Chêne
Sherman
Marron
Clair



Chêne
Sherman
Gris Clair



Chêne
Du Nord
Naturel



Chêne Du
Nord Clair



Chêne De
Dunnington
Foncé



Chêne
Clair
D'Amiens



Chêne De
Mourom



Pin Inverey
Vintage



Chêne
Soria Blanc



Chêne De
Mourom
Gris




Chêne De
La Mancha



Chêne
Cortina
Blanc



Chêne
Craie



Chêne De
Brynford
Brun

Épaisseur : 8 mm
193 x 1292 mm
Paquet(s) de 1,9948 m²








Grande robustesse, Résistance aux rayons UV
Facilité d'entretien, Habitat sain
Compatibilité avec un chauffage au sol
Base naturelle de bois

Décor	Référence décor	Profil de face	Code produit	Plinthe assortie
chêne memento foncé	EPL019	4 chanfreins	1367636	954177
chêne bardolino	EPL035	4 chanfreins	1367637	954182
chêne bardolino gris	EPL036	4 chanfreins	1367638	954170
chêne d'abergele naturel	EPL064	4 chanfreins	1367639	1138285
noyer de langley	EPL065	4 chanfreins	1367640	1367691
chêne de dunnington foncé	EPL075	4 chanfreins	1367641	1138291
chêne clair d'amiens	EPL102	4 chanfreins	1367642	1138261
chêne de mourom	EPL139	4 chanfreins	1367643	1335314
pin inverey vintage	EPL172	4 chanfreins	1367644	555073
chêne soria blanc	EPL177	4 chanfreins	1367645	1367698
chêne soria naturel	EPL179	4 chanfreins	1367646	1367699
chêne soria gris	EPL180	4 chanfreins	1367647	1367700
chêne sherman marron clair	EPL204	4 chanfreins	1367648	1367707
chêne sherman gris clair	EPL205	4 chanfreins	1367649	1367708
chêne du nord naturel	EPL208	4 chanfreins	1367650	1138268
chêne du nord clair	EPL080	4 chanfreins	1383365	1138259
chêne shannon miel	EPL105	4 chanfreins	1383366	757347
chêne de la mancha	EPL018	bord droit	1367651	954184
chêne cortina blanc	EPL034	bord droit	1367652	954185
chêne craie	EPL038	bord droit	1367653	954216
chêne de brynford brun	EPL078	bord droit	1367654	336189
chêne de mourom gris	EPL138	bord droit	1367655	1138267



Egger pro laminate flooring 8/32 classic aqua+

Chêne Valley
FuméChêne
Abergele
FoncéChêne
Newbury
FoncéChêne
Dunnington
FoncéChêne Soria
GrisChêne Du Nord
NaturelChêne Soria
Naturel


Épaisseur : 8 mm
193 x 1292 mm
Paquet(s) de 1,9948 m²




Résistance à l'humidité
Résistance aux rayons UV
Facilité d'entretien
Habitat sain
Compatibilité avec un chauffage au sol
Base naturelle de bois

Décor	Référence décor	Profil de face	Code	Plinthe assortie
chêne valley fumé	EPL015	4 chanfreins	1367629	1138264
chêne newbury foncé	EPL047	4 chanfreins	1367630	1138278
chêne abergele foncé	EPL068	4 chanfreins	1367631	1367692
chêne dunnington foncé	EPL075	4 chanfreins	1367632	1138291
chêne soria naturel	EPL179	4 chanfreins	1367633	1367699
chêne soria gris	EPL180	4 chanfreins	1367634	1367700
chêne du nord naturel	EPL208	4 chanfreins	1367635	1138268

Egger pro laminate flooring 8/32 large

Chêne Waltham
Blanc

Chêne Asgil Blanc

Chêne Valley
NaturelChêne Sherman
Anthracite

Épaisseur : 8 mm
246 x 1292 mm
Paquet(s) de 2,5427 m²






Grande robustesse
Résistance aux rayons UV
Facilité d'entretien
Habitat sain
Compatibilité avec un
chauffage au sol
Base naturelle de bois



Décor	Référence décor	Profil de face	Code	Plinthe assortie
chêne waltham blanc	EPL123	4 chanfreins	1367668	1138293
chêne asgil blanc	EPL153	4 chanfreins	1367669	954185
chêne valley naturel	EPL159	4 chanfreins	1367670	954197
chêne sherman anthracite	EPL186	4 chanfreins	1367671	1367703

Egger pro laminate flooring 8/32 large aqua+

Chêne Olchon
Beige RoséChêne Sherman
CognacChêne Sherman
GrisChêne Asgil
Vintage

Épaisseur : 8 mm
246 x 1292 mm
Paquet(s) de 2,5427 m²




Résistance à l'humidité
Résistance aux rayons UV
Facilité d'entretien
Habitat sain
Compatibilité avec un
chauffage au sol
Base naturelle de bois




Décor	Référence décor	Profil de face	Code	Plinthe assortie
chêne olchon beige rosé	EPL142	4 chanfreins	1367664	1138264
chêne sherman cognac	EPL184	4 chanfreins	1367665	1367701
chêne sherman gris	EPL185	4 chanfreins	1367666	1367702
chêne asgil vintage	EPL188	4 chanfreins	1367667	555073


Egger pro laminate flooring 8/32 kingsize



Chêne De Rillington Foncé



Chêne Hamilton Crème



Chêne Hamilton

Épaisseur : 8 mm
327 x 1292 mm
Paquet(s) de 2,5349 m²




Grande robustesse
Résistance aux rayons UV
Facilité d'entretien
Habitat sain
Compatibilité avec un chauffage au sol
Base naturelle de bois



Décor	Profil de face	Référence décor	Code	Plinthe assortie
chêne hamilton	2 chanfreins	EPL103	1367656	757345
chêne hamilton crème	4 chanfreins	EPL107	1367657	954192
chêne de rillington foncé	bord droit	EPL012	1367662	954197


Egger pro laminate flooring 8/32 kingsize aqua+



Pierre Foncé Santino



Chromix Blanc



Béton Sablé Gris

Épaisseur : 8 mm
327 x 1292 mm
Paquet(s) de 2,5349 m²









Résistance à l'humidité
Résistance aux rayons UV
Facilité d'entretien
Habitat sain
Compatibilité avec un chauffage au sol
Base naturelle de bois



Décor	Référence décor	Profil de face	Code	Plinthe assortie
pierre foncé santino	EPL127	4 chanfreins	1367658	1367721
béton sablé gris	EPL167	4 chanfreins	1367659	1367696
chromix blanc	EPL168	4 chanfreins	1367660	1367697



Egger pro laminate flooring 10/32 medium

Chêne De Hunton
ClairChêne De Corton
BlancChêne De
Dunnington ClairChêne De Starwell
NaturelChêne De Santa Fé
VintageChêne De Santa
Fé Gris

Épaisseur : 10 mm
135 x 1292 mm
Paquet(s) de 1,2209 m²




Robustesse exceptionnelle
Résistance aux micro-rayures
Résistance aux rayons UV
Compatibilité avec un chauffage au sol



Décor	Référence décor	Profil de face	Code	Plinthe assortie
chêne de hunton clair	EPL043	4 chanfreins	1367614	1138284
chêne de corton blanc	EPL051	4 chanfreins	1367615	1138287
chêne de dunnington clair	EPL074	4 chanfreins	1367616	1138274
chêne de starwell naturel	EPL115	4 chanfreins	1367617	954219
chêne santa fe vintage	EPL192	4 chanfreins	1367618	1367704
chêne santa fe gris	EPL193	4 chanfreins	1367619	1367705



Egger pro laminate flooring 8/33 classic



Chêne Bardolino

Chêne Bardolino
Gris

Ashcroft Wood

Chêne De
Dunnington Clair

Épaisseur : 8 mm
193 x 1292 mm
Paquet(s) de 1,9948 m²




Grande robustesse
Résistance aux rayons UV
Facilité d'entretien
Habitat sain
Compatibilité avec un chauffage au sol
Base naturelle de bois




Décor	Référence décor	Profil de face	Code	Plinthe assortie
chêne bardolino	EPL035	4 chanfreins	1367672	954182
chêne bardolino gris	EPL036	4 chanfreins	1367673	954170
ashcroft wood	EPL039	4 chanfreins	1367674	954183
chêne de dunnington clair	EPL074	4 chanfreins	1367675	1138274



Egger pro laminate flooring 12/33 classic



Chêne De Mourom

Chêne D'Olchon
BlancChêne D'Olchon
Beige RoséChêne D'Olchon
MielChêne Soria
NaturelChêne Asgil
Vintage


Épaisseur : 12 mm
193 x 1292 mm
Paquet(s) de 1,4961 m²




Robustesse exceptionnelle
Résistance aux micro-rayures
Résistance aux rayons UV
Compatibilité avec un chauffage au sol

Décor	Référence décor	Profil de face	Code	Plinthe assortie
chêne de mourom	EPL139	4 chanfreins	1367620	1335314
chêne d'olchon blanc	EPL141	4 chanfreins	1367621	1058078
chêne d'olchon beige rose	EPL142	4 chanfreins	1367622	1138264
chêne d'olchon miel	EPL144	4 chanfreins	1367623	1367688
chêne soria naturel	EPL179	4 chanfreins	1367624	1367699
chêne asgil vintage	EPL188	4 chanfreins	1367627	555073

Egger pro design GT classic



Chêne Berdal Naturel



Chêne Alington Naturel

Épaisseur : 7,5 mm
193 x 1292 mm
Paquet(s) de 1,9948 m²



Compatible avec planchers chauffants
Robuste et résistant aux micro-rayures
Résistance à l'humidité
Fabriqué selon des processus durables
Pose facile
Classe 33
Absence de PVC et de plastifiants



Décor	Référence décor	Profil de face	Code	Plinthe assortie
chêne berdal naturel	EPD034	4 chanfreins	1335299	954219
chêne alington naturel	EPD041	4 chanfreins	1335305	1335319


Egger pro design GT large



Chêne Sereda



Chêne Pitaru

Pierre Métal.
Anth.Chromix
ArgentChêne
Preston
Blanc

Épaisseur : 7,5 mm
246 x 1292 mm
Paquet(s) de 2,5427 m²



Compatible avec planchers chauffants
Robuste et résistant aux micro-rayures
Résistance à l'humidité
Fabriqué selon des processus durables
Pose facile
Classe 33
Absence de PVC et de plastifiants



Décor	Référence décor	Profil de face	Code	Plinthe assortie
chêne sereda	EPD003	4 chanfreins	1335306	1058076
chêne Pitaru	EPD033	bord droit	1367684	1319220
pierre métal. anth.	EPD043	bord droit	1367685	1367709
chromix argent	EPD046	bord droit	1367686	1367710
chêne Preston blanc	EPD006	bord droit	1367687	1058078



les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS



Revêtement de sol en vinyle composite (Stone polymer composite) rigide.


Ce sol vinyle Indifloor rigide est idéal pour la rénovation car il peut se poser sur la majorité des sols, même dans les pièces humides. Sa couche d'usure est de 0,55 mm et sa surface est structurée au décor. Avec une classe d'usage 33, ce revêtement peut être choisi pour un usage commercial intensif.

Facile à installer, ce sol est doté d'un système d'assemblage drop lock. Il est également compatible avec le chauffage au sol basse température et reste stable face à une exposition au soleil prolongée : il peut être posé devant les baies vitrées. Enfin, ce sol est compatible avec la sous-couche Indicoustic vinyle.


Sol vinyle INDIFLOOR rigide (format lame)




Chêne
Naturel



Chêne
Argile



Chêne
Foncé



Chêne
Noisette



Chêne Gris
Cendré



Chêne
Miel

Épaisseur : 4 mm
180 x 1220 mm
Paquet(s) de 2,635 m²




Facile à poser et à entretenir
Résistant à l'eau et aux tâches
Bonne stabilité
Compatible avec la sous
couche Indicoustic vinyle

Sol vinyle INDIFLOOR rigide (format dalle)

Épaisseur : 4 mm
305 x 610 mm
Paquet(s) de 2,232 m²



Gris Béton




Gris Granité

Décor	Code
chêne miel	1424549
chêne gris cendré	1424552
chêne noisette	1424554
chêne foncé	1424555
chêne argile	1424556
chêne naturel	1424557

Décor	Code
gris granité	1424585
gris béton	1424586

Dalle vinyle Virtuo 30 clic



Butterfly Copper

Épaisseur : 4,2 mm
391 x 729 mm
Paquet de 2,28 m²



Rapide à poser
Propose une multitude d'aspects et décors ultra-réalistes
Faible épaisseur : solution optimale pour vos rénovations
Compatible avec planchers chauffants
Compatible pièces humides

Décor


Code

butterfly copper

1236138




Dalle vinyle Virtuo 55 clic



Elite Grey



Latina Medium



Latina Dark

Épaisseur : 5 mm
391 x 729 mm
Paquet de 1,71 m²



Rapide à poser
Propose une multitude d'aspects et décors ultra-réalistes
Faible épaisseur : solution optimale pour vos rénovations
Compatible avec planchers chauffants
Compatible pièces humides

Décor

Code

latina medium

1236141

élite grey

1236142


latina dark

1236143






Lame vinyle Virtuo 30 clic



Baita Taupe



Baita Dark


Épaisseur : 4,2 mm
242 x 1461 mm
Paquet de 2,47 m²




Format XL
Rapide à poser
Propose une multitude d'aspects et décors ultra-réalistes
Faible épaisseur : solution optimale pour vos rénovations
Compatible avec planchers chauffants
Compatible pièces humides

Décor	Code
baita taupe	1236139
baita dark	1236140


Lame vinyle Virtuo 55 clic




Land Oak Gold




Empire Grey



Pub Design



Daintree Brown



Empire Clear

Épaisseur : 5 mm
242 x 1461 mm
Paquet de 2,12 m²




Rapide à poser
Propose une multitude d'aspects et décors ultra-réalistes
Faible épaisseur : solution optimale pour vos rénovations
Compatible avec planchers chauffants
Compatible pièces humides


Décor	Code
daintree brown	1236147
land oak gold	1236148
empire grey	1236149
empire Clear	1236150
pub design	1236151




Lame vinyle Virtuo 55 clic



Mikado



Linley



Sunny Black

Épaisseur : 5 mm
214 x 1239 mm
Paquet de 1,86 m²



Rapide à poser
Propose une multitude d'aspects et décors ultra-réalistes
Faible épaisseur : solution optimale pour vos rénovations
Compatible avec planchers chauffants
Compatible pièces humides

Décor	Code
mikado	1236144
linley	1236145
sunny black	1236146



Indicoustic SOL PV ULTRA

PEHD Polyéthylène Haute Densité
 Densité : 120 kg/m², épaisseur : 2 mm
 Gain en bruit aérien dans la même pièce (RWS) : jusqu'à 20%
 Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) : 19 dB
 Résistance thermique (R) : 0,04 m² K/W
 Résistance à la compression (CS) : 60 kPa
 Compensation des aspérités du support : 1 mm
 Pare-vapeur intégré et bande de recouvrement adhésivée pour une pose facilitée
 Idéal pour sol chauffant
 Le rouleau(x) de 10 m²




les indispensables
 PRODUITS D'EXPERTS

Code

1080537

Indicoustic SOL PV PLUS

XPS Polystyrène extrudé. Densité : 32 kg/m², épaisseur : 3 mm
 Gain en bruit aérien dans la même pièce (RWS) : jusqu'à 12%
 Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) : 21dB
 Résistance thermique (R) : 0,11 m² K/W
 Résistance à la compression (CS) : 90 kPa
 Compensation des aspérités du support : 2 mm
 Pare-vapeur intégré et bande de recouvrement adhésivée pour une pose facilitée
 Faiblement compatible pour sol chauffant
 La plaque(s) de 10 m²

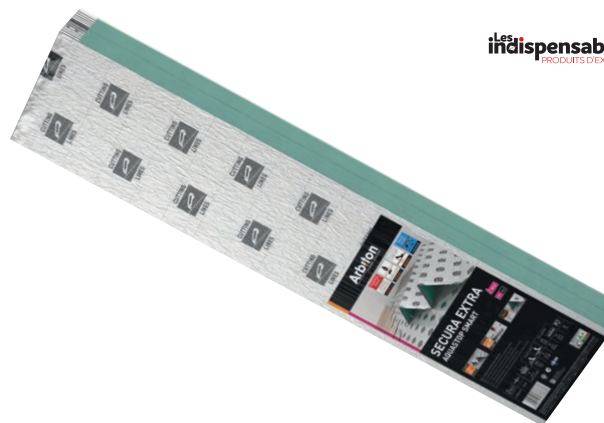


les indispensables
 PRODUITS D'EXPERTS

Code

1080536

Indicoustic SOL SILENZA STANDARD

XPS Polystyrène extrudé
 Densité : 45 kg/m³
 Épaisseur : 2 mm
 Rouleau : 15 m x 1,10 m = 16,50 m²
 Gain en bruit aérien dans la même pièce (RWS) : Jusqu'à 14 %
 Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) : Jusqu'à 20 dB
 Résistance thermique (R) jusqu'à 0,08 m² K/W
 Compatibilité avec le chauffage au sol
 Résistance à la compression (CS) : Jusqu'à 60 kPa
 Compensation des aspérités du support : Jusqu'à 1,6 mm
 Le rouleau(x) de 16,5 m²

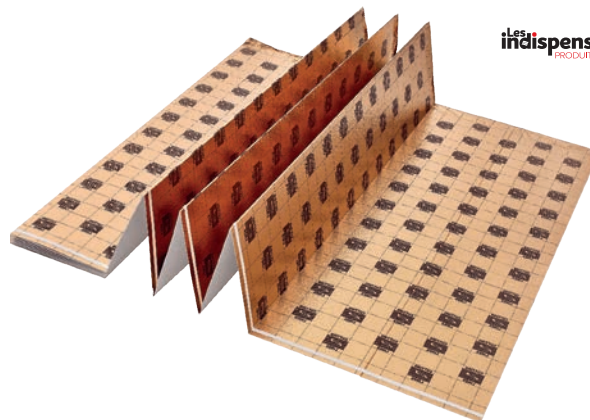

les indispensables
 PRODUITS D'EXPERTS

Code

1335678

Indicoustic SECURA LVT

Spécial pour dalles vinyles à clipser.
 La sous-couche avec le système ANTISLIP qui protège le système de clipsage.
 La résistance à la charge élevée permet de l'utiliser dans des pièces de haute fréquentation.
 Matériau : XPS modifié / PET.
 La plaque(s) de 6,25 m²



les indispensables
 PRODUITS D'EXPERTS



Système de clipsage protégé
 Utilisable dans des pièces de haute fréquentation

Code

1370412

Silenzio Cork

La sous-couche EGGER Silenzio Cork fait rimer durabilité et performances techniques élevées. D'une épaisseur de 2 mm, elle permet de réduire considérablement les bruits d'impact et les bruits de pas dans la pièce. Grâce à sa grande stabilité à la pression, cette sous-couche en liège offre une longévité exceptionnelle. Adaptée aux sols supports minéraux, elle est également compatible avec le chauffage au sol. Le rouleau(x) de 10 m²



Facile à poser
Offre une excellente isolation acoustique
Excellente stabilité
Idéale dans les zones à fort passage, elle convient particulièrement aux applications commerciales

Code

1395727



SILENZIO DUO

Sous couche d'isolation et de pare-vapeur du revêtement de sol.
 Réduction des bruits de pas de 30 %
 Amélioration des bruits d'impact 17 dB (A)
 Conductivité thermique 0,04 m² x K/W
 Adaptée dans les pièces humides et compatible avec le chauffage au sol.
 Le papier(s) accordéon de 10 m²



Réduction des bruits de pas de 30 %
Amélioration des bruits d'impact 17 dB (A)
Conductivité thermique 0,04m²xK/W
Adaptée dans les pièces humides et compatible avec le chauffage au sol

Code

1078817



Indifilm PE



Evite les remontées d'humidité dans la mise en oeuvre d'un parquet ou d'un stratifié

- Film polyéthylène 200 microns anti-remontées d'humidité
- Rouleau de film PEBD incolore et microperforé de 200 microns d'épaisseur 1,15 m x 13 m
- Impératif dans la mise en oeuvre d'un parquet ou d'un stratifié afin d'éviter les remontées humides
- Pose obligatoire en cas de pose flottante DTU 51-1 ou dans le cas d'un chauffage par le sol DTU 65-14

Le rouleau(x) de 15 m²

Code

350469



indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

Plinthes MDF revêtue blanc

Plinthe Mdf Revetue Blanc Bord Rond



Produit économique revêtu en papier blanc



SOTRINBOIS

Format	Longueur	Code produit
14 x 80 mm	2,40 M	1400065
14 x 100 mm	2,40 M	1400066

Surplinthe MDF revêtue blanc

Surplinthe en MDF revêtue de papier blanc prêt à poser



Idéale pour recouvrir vos anciennes plinthes



SOTRINBOIS

Format	Longueur	Code produit
22 x 133 mm	2,40 M	1400069

NOTES

The image shows three distinct blocks of thermal insulation materials resting on a light-colored wooden surface with a visible grain. In the foreground, there is a dark brown, textured block with a pebbled surface. To its right is a large, rectangular block of yellowish, fibrous material. In the background, there is a smaller, square block with a woven, straw-like texture. A semi-transparent white text box is overlaid in the upper left quadrant, containing French text. The entire image is framed by a grey vertical bar on the left side.

Découvrez notre gamme d'isolants thermiques.
Nous avons sélectionné pour vous des produits biosourcés : isolants
fabriqués à partir de produits naturels. Ils sont sains et durables
pour votre habitat.



ISOLATION

ECRAN PARE VAPEUR.....	168
LES ISOLANTS BIOSOURCÉS.....	169



Écran INDI PARE-VAPEUR 2

L'écran indipare-vapeur limite la diffusion de vapeur d'eau et évite ainsi les problèmes de condensation au sein de la paroi ou dans l'isolant. Membrane blanche en polyéthylène basse densité destinée à réaliser la couche d'étanchéité à l'air côté chaud d'une paroi isolée. Utilisation en pare-vapeur continu pour parois verticales de maisons à ossature bois selon le DTU 31.2 ou sous rampants de toiture conformément au CPT 3560 et au DTU 40.29 Conforme au DTU 45.10.

Masse surfacique : env. 100 g/m²

Épaisseur : env. 0.2 mm

Valeur Sd : env. 18 m

Résistance à la pénétration de l'eau : étanche W1 Résistance à la rupture : env. 150/140N/5 cm

Résistance à la déchirure au clou : env. 100/100N

Elongation sens long/travers : 75%/75%

Résistance aux températures : -30°C à 80°C

Sd=20m

Dimensions	Code
50 m x 1,50 m	1238992

Panneau fibre de bois THERMOFLEX



Le panneau Thermoflex est un isolant souple, composé de fibres de bois naturelles. Idéal pour l'isolation entre les chevrons et les colombages, il propose une solution efficace et écologique pour isoler l'enveloppe de votre bâtiment.

Thermoflex est la nouvelle génération de laine de bois souple, parfaitement homogène, qui ne se tasse pas dans le temps et se met en place facilement. Le panneau a les meilleures performances du marché sous acermi.

Il est aussi efficace contre le froid que la chaleur estivale. Le Thermoflex se place aussi bien en toiture qu'en mur ossature bois ou en doublage de mur périphérique.

Épaisseur	Dimensions	Résistance thermique	Code
100 mm	135 cm x 57,5 cm	R= 2,75	1226751

Laine naturelle coton/chanvre/lin



Le panneau semi-rigide Biofib'Trio est destiné à l'isolation thermo-acoustique.

Il permet d'isoler des combles aménagés ou perdus, un plafond ou un plancher et de doubler un mur par l'intérieur ou par l'extérieur.

À base d'un mélange unique de fibres de chanvre, coton et lin, c'est une solution écologique et performante d'isolation. Il s'utilise en neuf comme en rénovation. Panneau isolant semi-rigide constitué de 92% de fibres de chanvre, coton et lin.

Idéal pour les murs traditionnels et la construction bois. Biofib'Trio est une alliance inédite de fibres de chanvre, coton et lin, offrant une isolation thermo-acoustique exceptionnelle.

Les panneaux semi-rigides Biofib'Trio (disponibles en épaisseurs allant de 45 à 200 mm) ou rouleaux, sont spécialement adaptés pour une isolation écologique et « tout confort » de l'habitat, avec des performances thermiques certifiées ACERMI.

Épaisseur	Dimensions	Résistance thermique	Code
100 mm	125 x 60 cm	R= 2,60	961445

Panneau TEXTILE RECYCLE METISSE PLUS



Le panneau Métisse plus est particulièrement adapté à la pose en rampants ou en murs et en couches croisées.

Son coefficient d'isolation thermique permet d'optimiser l'isolation en sous-toitures, combles, planchers et murs.

Vendu par paquet de 12 soit 8.64 m²

Épaisseur	Dimensions	Code
50 mm	120 x 60 cm	934789

“

Dans les pages suivantes, vous allez découvrir l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le bois de construction : les normes, les classes, les essences, mais aussi les procédés industriels.

”



INFOS TECHNIQUES

LES NORMES	172
LES CLASSES	173
CLASSEMENT DES RÉSINEUX	173
CLASSEMENT D'ASPECT DES BOIS DU NORD EXPORTÉS	173
PROCÉDÉS INDUSTRIELS	174
ESSENCES COURANTES	175
TABLEAU DES BOIS DE RÉGIONS TEMPÉRÉES ...	176
TABLEAU DES BOIS DE RÉGIONS TROPICALES ..	178
INDEX.....	180

LES NORMES



Le PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) est une certification forestière est une procédure qui permet de vérifier si la forêt a été gérée selon ses standards définis. Elle vise l'amélioration de la gestion durable des forêts au travers d'un processus volontaire d'amélioration continue. La certification forestière ne donne pas de garanties quant aux qualités technologiques mais promet une garantie et une gestion des forêts respectueuse de l'environnement, socialement bénéfique et économiquement viable.



Cette certification atteste l'aptitude à l'emploi du bois dans les ouvrages de bâtiment et de génie civil. Elle garantit que la durabilité naturelle ou conférée par traitement rend le bois apte à l'usage pour la ou les classes d'emplois mentionnées.



Cette certification atteste, pour un procédé de traitement donné, l'efficacité des produits de préservation et leur sûreté sur les plans de la santé humaine et des impacts environnementaux. Elle prend en compte les exigences de la Directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides.



Le FSC® (Forest Stewardship Council) est un label qui assure que la production d'un produit à base de bois (ex. meuble) a suivi le cahier des charges assurant une bonne gestion forestière.



LES CLASSES

Classe 1 Bois toujours à l'abri des intempéries

Classe 2 Bois toujours à l'abri des intempéries, humidification possible par condensation occasionnelle

Classe 3 Bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact avec le sol et sans piège à eau (ex : bardage)

Classe 4 Bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes, en contact avec le sol ou susceptible de piéger l'eau.

Classe 5 Bois en contact avec l'eau de mer

CLASSEMENT DES RÉSINEUX

Comme pour les classes de risques (Normes NF EN 335-2) et pour le bon usage des bois en général, les choix des bois résineux européens sont définis par la norme NF EN 1611-1.

Ils sont établis en fonction d'un certain nombre de critères et sont couramment utilisés en France sur les essences comme, le sapin, l'épicéa, les pins et le Douglas, les bois sont classés au sciage en choix 0, 1, 2, 3, 4.

A chaque choix, correspond donc sur une section ou longueur déterminée, par exemple, un certain nombre de noeuds, ayant une taille maximale, etc (détails sur demande).

En ce qui concerne le classement des résineux du Nord, principalement de l'épicéa (blanc) et le pin sylvestre (rouge), le problème se complique à ce jour encore un peu, en effet, les bois sont classés différemment et certains parleront en anciens choix et d'autres en qualités, ci-dessous nous vous proposons une synthèse rapide.

CLASSEMENT D'ASPECT DES BOIS DU NORD EXPORTÉS

Choix Non Classé ou U/S

Ensemble des classes 1 à 4 incluses (classes Suédoises ou Finlandaises, de qualité dite sans noeud, jusqu'à menuiserie courante, charpente rabotable).

Choix Sawfalling (Tombant de scie)

Il regroupe les sciages des classes 1 à 5 incluses, en proportion définie généralement par les scieries et/ou les importateurs.

Choix cinquième (5)

Qualité dite charpente.

Choix sixième (6)

Qualité dite charpente ordinaire, caissage, coffrage.

Pour d'autres, l'offre actuelle peut être définie en 4 qualités A - B - C - D.

- la qualité A, regroupant les choix 1 à 4, vus précédemment
- la qualité B, étant comparable au choix 5
- la qualité C et D différenciant le choix 6

Un choix A/B, sera un mélange à un % variable de qualité A et de qualité B.

PROCÉDÉS INDUSTRIELS

LE SÉCHAGE

Ce premier procédé thermique est fondamental avant toute transformation. Il consiste à abaisser le taux d'humidité du bois en le maintenant dans une ambiance ventilée, contrôlée en humidité et en température, pendant une période de une à trois semaines. Avec un taux d'humidité des bois abaissé aux alentours de 16%, il permettra de réduire sensiblement les phénomènes de tuilage, de coulées de résine et de fentes des lames profilées.

LA THERMO-STABILISATION

Respectueuse de l'environnement, elle n'utilise aucun adjuvant chimique et produit pétrolier. Elle consiste à chauffer progressivement le bois aux alentours de 200°C tout en alternant montée en température et phase de ré-humidification. Ce traitement thermique à haute température est bien adapté aux essences telles que le Pin ou l'Epicéa. Ce procédé confère une stabilité exceptionnelle aux lames. Les variations dimensionnelles sont réduites de façon significative avec une réduction sensible du tuilage, de la résine et du retrait. Il apporte une couleur brune homogène dans la masse. La thermo-stabilisation B (215°C) pour le bardage et les lames de terrasse modifie naturellement la composition des cellules du bois, améliorant nettement sa résistance aux agents de dégradation biologique et insectes ; ce qui lui confère une aptitude d'utilisation en classe de risque 3.

L'ÉTUVAGE :

Il consiste à maintenir le bois dans une ambiance inférieure à 100°C et saturée en humidité pendant trois semaines. Ce procédé lui confère une coloration brunâtre et homogène dans la masse, une conservation de la résistance mécanique et des propriétés intrinsèques de chaque essence.

LE TRAITEMENT AUTOCLAVE :

Le procédé d'imprégnation en autoclave sous vide et sous pression. Le principe de ce procédé est de remplir toutes les cavités du bois de produit / de solution de traitement du bois. D'abord, le bois, prêt à être imprégné, est ventilé à l'aide d'un vide très fort puis le produit de traitement du bois est ajouté, sous maintien du vide, et, par surpression, pressé profondément dans le bois. Pour terminer, en règle générale, un procédé rapide d'« après-vide » est effectué, pour obtenir une surface plus sèche, après utilisation des produits de traitement du bois hydrosolubles.



ESSENCES COURANTES

LE WESTERN RED CEDAR

Exceptionnel concentré de qualité et particulièrement adapté à l'architecture contemporaine, il est naturellement imputrescible et offre la meilleure stabilité. Ses qualités naturelles en font l'un des référents de l'application extérieure dans le monde entier. Il est d'ailleurs régulièrement utilisé pour la couverture des toits ou la construction des saunas.

Origine : Canada

Qualité Clear II : 95% des lames sans noeud

Naturellement classe 3

Qualité Clear IV (sawfalling tombant) un excellent rapport qualité/prix

L'ÉPICÉA DU NORD

Bois clair grain fin, il laisse apparaître des petits noeuds bien intégrés dans la structure. C'est un support de référence pour les finitions couleurs et les bois traités. La contrainte de séchage à 16% (+/- 2%) lui donne une stabilité et une qualité exceptionnelles. Il est disponible en lames de grandes largeurs.

Origine : Europe du nord.

LES MÉLÈZES

Seuls conifères qui perdent leurs aiguilles en hiver, ils sont conditionnés par un climat exceptionnel leur conférant une croissance lente. Ils s'imposent comme référents en durabilité grâce à un bois dur et dense. Essence offrant la possibilité de grandes largeurs.

- **Mélèze de Sibérie** : de part une croissance très lente, il a un grain plus homogène, un veinage moins marqué et légèrement plus lumineux. Issu d'exploitations forestières légales et respectueuses de l'environnement.

- **Mélèze de montagne** : originaire de l'arc alpin, on le reconnaît par son veinage marqué et rosé. D'aspect rustique, il est davantage approprié à une architecture authentique.

LE DOUGLAS

Véritable référence pour les bardages, le Douglas est d'un très bon rapport qualité prix. Sa particularité est d'avoir une bonne tenue dans le temps. Essence à croissance rapide et de provenance française, le Douglas se caractérise par un veinage marqué d'une couleur claire et une présence de noeuds sains et adhérents.

Origine : France

- Le douglas rouge : bois sans aubier sur parement naturellement classe 3.



TABLEAU DES BOIS DE RÉGIONS TEMPÉRÉES


Essence	Description	Densité, durabilité et rétractabilité	Propriétés mécaniques	Propriétés technologiques et durabilité
Châtaignier <i>Castanea sativa</i>	Duramen jaune fauve ou brun clair ayant l'aspect du chêne, mais de teinte plus terne et sans maillure. Grain grossier, fil droit ; structure hétérogène. Aubier différencié, blanchâtre, très mince.	0,55 à 0,75. Mi-dur, mi-lourd. Retrait total assez faible. Moyennement à peu nerveux.	Voisines de celles du chêne mais peu inférieures en valeur absolue. Généralement plus élastique, mais moins adhérent et très fissile.	Se prête mieux que le chêne à tous travaux d'usinage, de façonnage et de finition. Se cintre bien. Séchage assez difficile. Duramen très durable mais sujet à une échauffure particulière (jaune châtaignier).
Chêne <i>Quercus pedunculata</i>	Duramen jaune brunâtre ou fauve ou fauve clair, fonçant à la lumière, fortement maillé sur quartier. Grain grossier, fil généralement droit. Structure hétérogène. Aubier distinct blanchâtre	0,60 à 0,80. Mi-dur à dur. Mi-lourd à lourd. Retrait moyen à fort. Nerveux	Excellentes résistances mécaniques (bois à croissance rapide). Résiste bien en compression, très bien en flexion, assez résilient, Adhérent, peu fissile dans le sens tangentiel mais a une faible cohésion dans le sens radial (gros rayons)	Quelquefois difficile à travailler si les accroissements sont trop larges. Séchage très délicat (collages). Se cloue, se visse, se colle sans difficulté. Finition relativement aisée. Duramen très durable.
Douglas <i>Pseudotsuga menziessi</i>	Duramen jaune rosé ou brun rougeâtre, très hétérogène et veiné, résineux. Fil droit. Aubier distinct, pâle.	0,50 à 0,70 (importé), 0,45 à 0,60 (reboisement) Mi-dur, mi-lourd. Retrait total moyen à fort, assez peu nerveux.	Le bois de couleur jaune (côtés) a des résistances mécaniques supérieures à celui de couleur rouge (Montagnes). Résiste bien en compression. Très bien en traction et en flexion. Assez fissile, peu adhérent, plutôt raide, moyennement résilient selon vitesse de croissance.	Bois facile à travailler. La présence de gros nœuds peut rendre le sciage délicat. Séchage assez facile (quelques risques de fente en bout et de gerces). L'hétérogène très grande présente des inconvénients pour le rabotage (surface ondulée).
Epicéa <i>Picea excelsa</i>	Bois blanc ou légèrement rose lustré, à odeur résineuse peu prononcée à l'état frais, fil droit. Aubier non distinct.	0,40 à 0,50. Tendre et léger. Retrait total faible. Assez peu nerveux.	Très fissile, peu adhérent (bois de fente), mais résilient.	Bois assez facile à travailler. Une certaine tendance à l'arrachement des fibres lors du sciage. Un peu fendif au clouage, se visse bien. Collage, ponçage, finition s'effectuent aisément. Bois non durable, s'imprègne facilement.
Erable <i>Sycomore</i>	Bois blanc à brun clair. Fil généralement droit, mais peut être également ondulé, maillure brillante sur plein quartier. Grain fin, éclat lustré. Bois homogène, Aubier différencié.	0,55 à 0,75. Mi-dur à dur, mi-lourd. Retrait moyen, moyennement nerveux.	Propriétés mécanique analogue à celle du chêne, mais les résistances au fendage et au cisaillement sont supérieures chez le sycomore.	Se débite facilement, se rabote sans difficulté et donne une surface régulière et unie. Séchage assez facile. Il s'usine comme le hêtre. Il se tourne très bien. Collage et mise en teinte faciles. Bois non durable, s'imprègne facilement.
Frêne <i>Fraxinus excelsior</i>	Bois blanc jaune nacré. Fil droit parfois ondulé. Grain assez grossier. Structure très hétérogène. Fine maillure sur quartier. Chez les vieux arbres, on rencontre le "cœur noir" (frêne "olivier"). Aubier non distinct.	0,65 à 0,75. Mi-dur, mi-lourd. Retrait total moyen à fort, moyennement nerveux à nerveux (selon vitesse de croissance).	Les bois à croissance rapide (cernes > 5mm) ont d'excellentes résistances mécaniques. Résiste bien en compression, très bien en traction et flexion. Élastique et très résilient. Peu fissile, assez adhérent.	Sciage assez difficile. Sciage assez délicat mais assez rapide. Usinage facile. Collage facile. Prend bien les peintures, vernis ou cires. Bois non durable et facilement imprégnable.
Hêtre <i>Fagus sylvatica</i>	Bois blanc ou brun très pâle, s'assombrissant à brun rougeâtre très clair. Grain fin à très fin. Structure homogène. Fil droit. Maillure très apparentes sur quartier. Chez certains arbres, on rencontre un défaut appelé cœur rouge. Aubier généralement non distinct.	0,60 à 0,75. Mi-dur, mi-lourd. Retrait total élevé (en particulier pour les bois de montage). Nerveux.	Bonne résistances à la compression axiale et transversale. Raide en flexion. Moyennement à peu résilient. Peu fissile	Sciage parfois difficile : risques de fentes et déformations lors du séchage. Se travaille plus ou moins bien suivant les conditions et le lieu de croissance. Se tourne et se cintre bien. La finition est toujours excellente. Se colle de façon satisfaisante.
Mélèze <i>Larix decidua</i>	Duramen brunâtre, rougeâtre ou pourpre. Fil droit. Structure hétérogène (bois final bien tranché). Aubier différencié, assez mince, blanc jaunâtre.	0,55 à 0,70. Tendre à mi-dur, mi-lourd. Retrait moyen, souvent très nerveux	Bonne résistances mécaniques, en particulier en flexion et compression. Assez fissile, peu adhérent. Résiste plus ou moins aux chocs	Propriétés technologiques analogue à celles du Pin Sylvestre, mais séchage plus difficile et plus long. Le clouage doit être effectué avec soin. Se peint, se teint, et se vernit bien. Duramen très durable.

Essence	Description	Densité, durabilité et rétractabilité	Propriétés mécaniques	Propriétés technologiques et durabilité
Merisier <i>Pernus avium</i>	Duramen brun rougeâtre clair, fonçant à la lumière. Fil généralement droit, grain très fin. Structure semi-homogène. Maillure distincte sur quartier. Quelquefois légèrement veiné. Aubier différencié de couleur pâle, jaunâtre ou rosâtre.	0,50 à 0,65. Mi-dur, mi-lourd. Retrait moyen, quelquefois assez nerveux.	Bonnes résistances comme tous les fruitiers.	Se scie bien. Séchage assez rapide mais assez difficile. Usinage facile. Se prête bien au moulurage. Toupillage, cintrage. Se colle, se peint, se cire, se vernit bien. Duramen moyennement durable.
Noyer d'Europe <i>Juglans regia</i>	Duramen parfois clair, mais le plus souvent grisâtre avec veines brunâtres ou noirâtres (résultat d'une altération avec entraînement de tanin). Fil souvent irrégulier, grain fin. Structure semi-homogène. Très souvent figuré. Aubier blanchâtre parfois peu distinct.	0,55 à 0,75 Mi-dur, mi-lourd. Retrait faible, très peu nerveux (le plus stable des bois indigènes).	Bois moyennement résistant en compression, médiocre en traction, assez résistant en flexion. Les noyers blancs sont plus élastiques et plus résilients que les noyers à cœur noir. Peu fissile et moyennement adhérent.	Usinage et finitions s'effectuent sans difficulté ; cependant lors du sciage, il faut tenir compte d'un déchet assez important dû à la forte proportion de bois défectueux. Séchage facile. Le noyer est surtout tranché. Prendre un beau poli. Duramen très durable.
Pin Cembro/Arolle <i>Pinus cembra</i>	Duramen jaune ou rougeâtre clair, fonçant à la lumière. Grain fin, fil droit. Bois homogène, accroissements très serrés. Aubier peu distinct et réduit, blanc jaunâtre.	0,40 à 0,50 Bois léger et tendre. Retrait faible, peu nerveux à nerveux.	Résistance mécaniques faible. Peu solide et peu élastique. Fissile.	Bois très facile à travailler. Se sculpte bien et se tourne bien. SE colle, se vernit, se peint bien. Se cloue et se visse bien. Séchage assez facile et rapide. Duramen très durable.
Pin Sylvestre <i>Pinus sylvestris</i>	Duramen plus important que chez les autres pins, rosé, rougeâtre ou rouge brunâtre. Fil généralement droit. Grain très variable. Bois peu résineux, hétérogène. Aubier différencié, blanc jaunâtre clair, assez large.	0,40 à 0,50 En plaine. 0,55 à 0,65 pour pin de montagne et du Nord. Léger à mi-lourd. Retrait total moyen, relativement nerveux.	Résistances mécaniques fortes en compression et en flexion. Résilient, assez fissile peu adhérent.	Sciage et usinage faciles pouvant cependant être perturbés par la présence de nœuds très durs et de poche de résine qui encrassent les lames et les outils. Séchage facile et rapide. Se cloue et se visse bien malgré sa fissilité.
Poirier <i>Pirus communis</i>	Bois rose brunâtre très homogène. Grain très fin, fil généralement droit parfois un peu ondulé. Souvent figuré sur dosse. Aubier plus pâle.	0,70 à 0,80. Bois dur et mi-lourd. Fort retrait total, peu nerveux.	Bonne résistances en flexion et compression. Un peu cassant aux chocs, adhérent en peu fissile.	Sciage quelquefois difficile à cause de sa dureté. Difficile à clouer mais se visse et se colle bien. Séchage lent mais assez facile. Se tourne, se sculpte et se grave très bien. Finition très aisée. Bois peu durable.
Tilleul <i>Tilia spp.</i>	Bosi blanc à jaune pâle, se teintant légèrement de rose ou de rougeâtre à la lumière. Grain très fin. Fil droit. Toucher savonneux. Aubier indistinct.	0,45 à 0,55. Bois tendre et léger. Retrait moyen, peu nerveux.	Résistances moyennes par rapport à son poids ; un peu cassant aux chocs, moyennement adhérent et fissile.	Se travaille très aisément. Séchage facile et rapide, excellent pour le tournage et la sculpture. Pas de difficulté de collage ou de finition sauf si présence de matières cireuses contenues dans le bois. Bois non durable mais facilement imprégnable.
Western Red Cedar <i>Thuya plicata</i>	Duramen e couleur très variable allant de jaune pâle ou rouge brun. Forte odeur poivrée, persistante. Accroissements distincts, généralement très serrés. Fil droit. Aubier pâle, très étroit.	0,30 à 0,35. Très tendre et léger. Retrait faible mais assez nerveux	Faibles résistances mécaniques. Fissile et cassant aux chocs.	Bois facile à travailler. Séchage assez difficile et lent. Clous et vis tiennent assez mal et doivent être protégés contre les corrosions (bois très acide). Le collage et la finition ne posent pas de difficulté. Duramen très durable.

TABLEAU DES BOIS DE RÉGIONS TROPICALES

Essence	Description	Densité, durabilité et rétractabilité	Propriétés mécaniques	Propriétés technologiques et durabilité
Ipe Ebène verte	Duramen noir (ébènes noirs) ou brun foncé parcouru de veines noires (ébènes veinés, type macassar). Grain très fin, très homogène. Aubier distinct, blanchâtre ou grisâtre, large, 5 à 10 cm, non utilisable et généralement éliminé après l'abattage.	0,95 à 1,25. Bois très dur et très lourd. Faible retrait. Très stable.	Assez bonnes résistances mécaniques notamment à la flexion et à la compression, plutôt cassant, résistance aux chocs moyenne, fissile.	Difficiles à travailler en raison de leur dureté et de leur abrasivité, nécessitant un outillage et des machines appropriées. Séchage délicat à mener très lentement. Tendances à la fente au vissage (avant-trous nécessaires).
Frake Combretacées	Duramen de couleur blanc crème fonçant légèrement à la lumière rappelant alors le chêne clair. Grain moyen. Fil généralement droit. Aubier indistinct.	Tendre à mi-dur.	Bois tendre et léger possédant toutefois d'assez bonnes propriétés mécaniques.	Séchage facile et très rapide. Se travaille très bien mais finition difficile dû au peluchage après ponçage. Relativement abrasif. Collage, clouage, vissage, vernissage facile. Duramen peu durable.
Framire	Bois de couleur jaune paille ou brun clair. Grain moyen à grossier. Contre-fil rare, peu marqué et irrégulier. Aubier à peine différencié.	0,45 à 0,65. Tendre à mi-dur, léger. Retrait total faible, peu nerveux.	Bonnes résistances mécaniques, plutôt fissile. Résistance aux chocs moyenne.	Se travaille très bien. Séchage facile et rapide. Clouage, vissage, collage, finition sans problème. Duramen moyennement durable.
Iroko Moracées	Duramen brun jaunâtre, fonçant à la lumière jusqu'au brun plus ou moins soutenu. Grain moyen à grossier, fil plus ou moins régulier donnant un aspect rubané sur quartier. Aubier distinct jaune pâle, de 5 à 6 cm.	0,60 à 0,75. Mi-dur et mi-lourd. Retrait total plutôt faible, moyennement nerveux.	Bonnes résistances mécanique. Résistance aux chocs moyenne, comparable à celle du chêne.	Usage en général facile. Séchage assez facile et assez rapide. Pas de problème pour le clouage, le vissage et le collage. Finition délicate avec certains types de produits. Duramen très durable.
Kapur Diptérocarpacées	Duramen brun rougeâtre. Fil parfois droit mais le plus souvent irrégulier. Grain grossier. Lignes de canaux résinifères à contenu blanc ; odeur de camphre à l'état frais. Aubier distinct, jaune ou rose, assez étroit (6 cm).	0,60 à 0,80. Mi-dur, mi-lourd. Retrait assez fort, moyennement nerveux.	Bonnes résistances mécaniques. Assez résilient. Peu fissile	Assez facile à travailler malgré un désaffûtage parfois rapide des outils. Séchage assez facile. Se colle, se cloue, se visse de façon satisfaisante. Finition sans problème. Duramen très durable.
Meranti Dark Red	Duramen brun-rose à rouge et même brun rougeâtre foncé. Grain assez grossier. Contre-fil fréquent. Plages ou veines résineuses blanchâtres sur dosse. Aubier différencié de 2 à 5 cm de large, gris-brun pâle.	Variable : 0,55 à 0,70. Mi-dur et mi-lourd. Retrait moyen. Bois moyennement nerveux.	Bonne résistances mécaniques.	Usage n'offrant pas de difficulté mais certaines espèces sont assez abrasives. Séchage assez rapide et facile. Clouage, vissage, collage et finition ne présentent pas de difficulté particulière. Duramen moyennement durable.
Niangon Terrieta utilis	Duramen brun rosé ou brun-rouge acajou. Fil souvent enchevêtré, contre-fil irrégulier. Maillure très apparente sur quartier. Gras au toucher (substances résineuses). Grain assez grossier. Aubier différencié, grisâtre, étroit à assez large.	0,60 à 0,80. Mi-dur et mi-lourd. Retrait total moyen, moyennement nerveux	Bonnes résistances mécaniques, assez élastique et résistant aux chocs.	Usage assez facile mais encrasse parfois les outils. Séchage plutôt facile et rapide. Clouage et vissage sans problème. Le collage et la finition sont quelquefois difficiles si le bois est très gras (dégraissage nécessaire). Duramen durable.
Sapelli Meliacées	Duramen de couleur acajou, brun rouge à reflets dorés. Fil droit, contre-fil donnant un aspect rubané très régulier mais aussi parfois moiré ou ondulé. Grain assez fin. Odeur de cèdre caractéristique assez persistante. Aubier gris rose.	0,60 à 0,75 Mi-dur, mi-lourd. Retrait total faible, moyennement nerveux.	Bonnes résistances en compression et flexion mais un peu raide et cassant aux chocs. Assez fissile.	Usage facile si le contre-fil n'est pas trop accusé. Séchage à conduire lentement. Clouage, vissage, collage et finition n'offrent pas de difficulté particulière. Duramen moyennement durable.

Essence	Description	Densité, durabilité et rétractabilité	Propriétés mécaniques	Propriétés technologiques et durabilité
Sipo Meliacées	Duramen de couleur acajou brun-rose à reflets violacés. Fil habituellement irrégulier, contre-fil moyen, rubané sur quartier. Grain moyen. Texture très homogène. Aubier différencié de couleur rose grisâtre, de 2 à 4 cm.	0,55 à 0,65. Assez tendre, léger à mi-lourd. Retrait total assez faible, peu nerveux.	Bonne résistances mécaniques en compressions et flexion, assez cassant aux chocs.	Pas de difficulté particulière d'usinage. Séchage assez facile. Clouage, vissage, collage et finition sans difficulté. Duramen moyennement durable à durable.
Tatajuba Moracées	Duramen de couleur jaune devenant marron sombre à la lumière, contre-fil fréquent mais léger, grain moyen jusqu'à grossier, maillure fine peu visible. Aubier différenciés, blanc crème.	Mi-lourd à lourd. Retrait total faible.	Bonne résistances mécaniques en compression et flexion, assez résistant aux chocs	Usinage sans difficulté ou difficultés dues au contre-fil. Séchage sans risques importants. Bonnes finition et collage ; avant-trous parfois nécessaires au vissage. Duramen durable.
Teck Tectona granis	Duramen brun verdâtre à l'état frais fonçant à la lumière pour prendre une teinte plus chaude à reflets cuivrés. Fil généralement droit. Grain plutôt grossier, structure hétérogène. Bois gras, dû à la présence d'oléorésines. Aubier distinct, blanchâtre.	0,55 à 0,80. Mi-dur et mi-lourd. Retrait total très faible, très peu nerveux.	Résistances mécaniques moyennes ; Plutôt élastique, moyennement résistant aux chocs. Moyennement fissile, peu résistant à l'usure.	Usinage assez facile, quelquefois désaffûtant. Séchage facile et assez rapide, sans fentes ni déformations. Se cloue et se visse bien avec quelques risques de fentes. Collage et finition assez délicats (bois gras). Est généralement huilé et non verni.

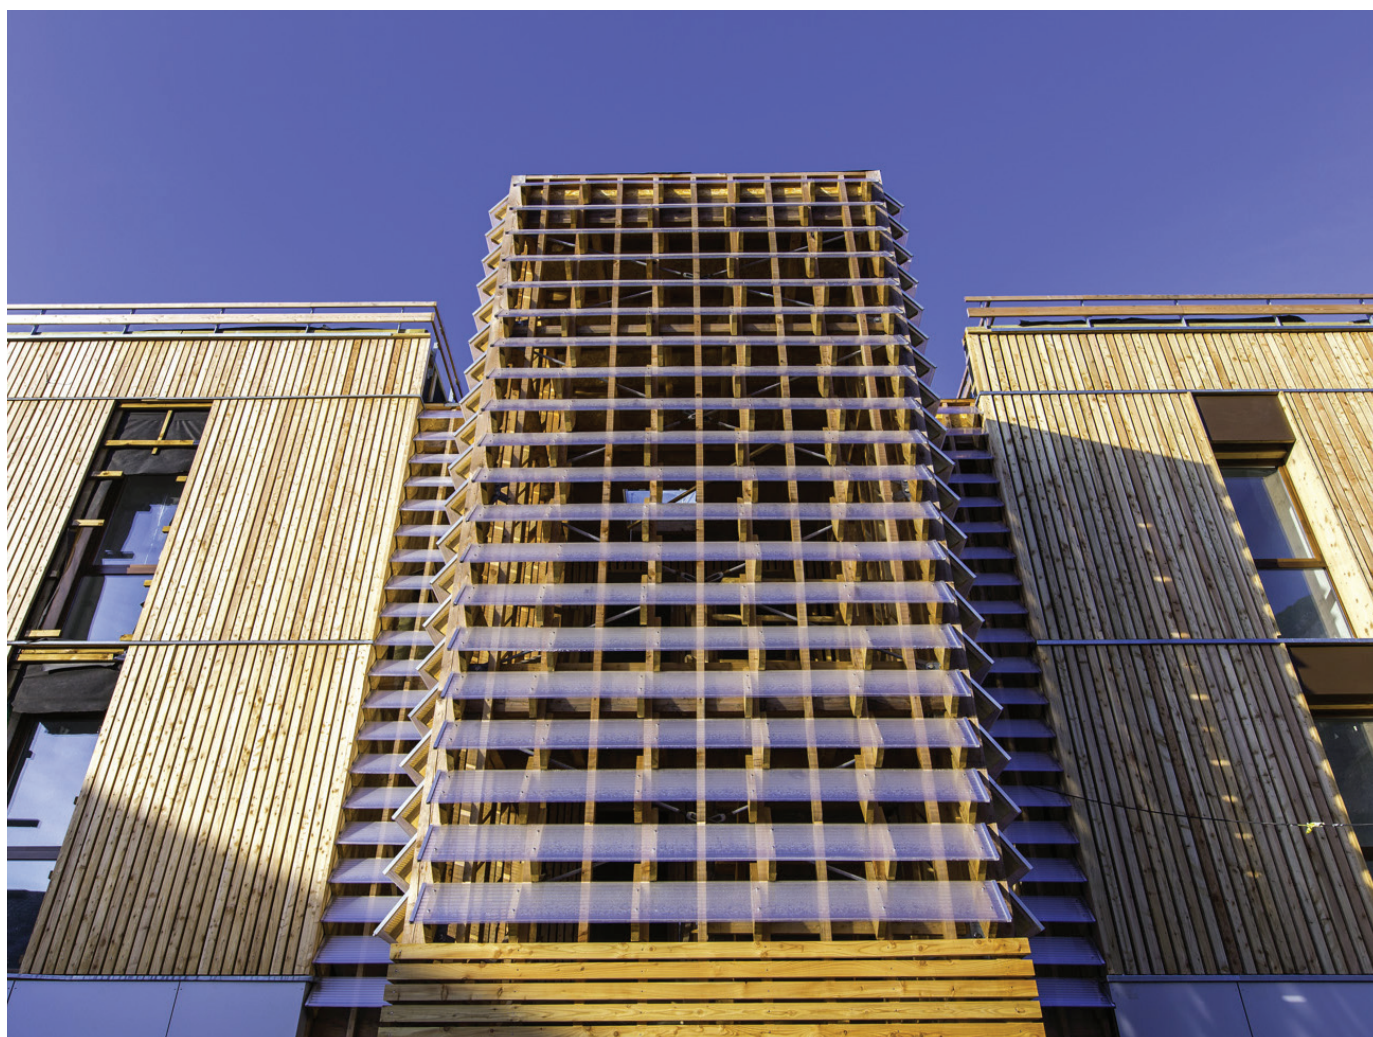

INDEX

A

Accessoires spécifique Hardie Plank VL.....	71
Accessoires (Brooklyn).....	21
Accessoires (Deck 150).....	23
Accessoires (Elegance & Atmosphère & Emotion)	20
Accessoires (Piazza)	24
Accessoires Bambou X-trème.....	25
Accessoires de finition Elegance	56
Accessoires de finition Épicéa	60
Accessoires de finition Mélèze	61
Accessoires de finition New-Age	57
Accessoires de finition Sapin line 125	59
Accessoires Hardie Plank & Hardie Plank VL	71
Adhésif INDIADHÉSIF simple face.....	94
Appui lambourde caoutchouc 90	31
Avivé Ayous	107
Avivé Dark Red Meranti.....	108
Avivé Epicéa « choix NON CLASSÉ ».....	100
Avivé Epicéa « choix SAWFALLING ».....	101
Avivé Fraké	107
Avivé Ipé.....	109
Avivé Mélèze « choix NON CLASSÉ ».....	102
Avivé Mélèze « choix SAWFALLING »	102
Avivé Mengkulang	108
Avivé Pin Sylvestre « choix NON CLASSÉ »	101
Avivé Sipo	107
Avivé Western Red Cedar « CLEAR 2 »	103

B

Bâche PE Delta-plan 2000 renforcée pour couvreurs	92
BANDE ARASE.....	92
Bande Cedral Lap PVC	63
Bande de protection pour lambourde	31
Bande étanchéité	92
Bandeau Epicéa	115
Bardage Cedral Click Relief.....	64
Bardage Cedral Lap Relief.....	62
Bardage Douglas - Hors Aubier.....	54
Bardage Élégance	56
Bardage Epicéa	60
Bardage Epicéa non traité	52
Bardage Epicéa non traité	52
Bardage Epicéa traité autoclave	52
Bardage Hardie Plank	69
Bardage Hardie Plank VL	70
Bardage Mélèze.....	54

Bardage Naturtech bois et résine.....	65
Bardage New-age	57
Bardage Pin Ecothermo	58
Bardage Pin Sylvestre traité autoclave	53
Bardage Sapin Line 125	59
Bardage Western Red Cedar	55
Bardeau Mélèze.....	76
Barette Easyclip Deck	11
Barre écharpe Epicéa.....	75
Bastaing de coffrage.....	91
Bastaing Epicea / Sapin	88
Blanc extérieur	136
Bois d'ossature Douglas.....	86
Bois d'ossature Épicéa	86
Bois massif abouté Epicéa	84
Bois massif abouté Epicéa traité incolore	85
Bouleau	129
Bouleau antidérapant.....	130
Bouleau WBP	128

C

Carrelet 3 plis KKK Dark Red Meranti.....	110
Carrelet 3 plis KKK Pin Sylvestre « CHOIX MENUISERIE »	110
Chêne	116
Chêne abouté	118
Chêne abouté	122
Chêne Barne	149
Chêne Barrique.....	148
Chêne Calce.....	147
Chêne Camino	146
Chêne Concrete.....	147
Chêne Decorum.....	143
Chêne Domo.....	142
Chêne Dussato.....	144
Chêne Earth.....	148
Chêne Ferme	149
Chêne Grano.....	144
Chêne Grano.....	144
Chêne Horizon	146
Chêne non abouté.....	120
Chêne Norderney	145
Chêne Park	142
Chêne Roccia	143
Chevron Epicéa / Sapin.....	88
Cintrable	130
Closoir de faîtage souple ventilé INDICLOSOIR	94
Clôture Normande : rondins Pin Sylvestre avec perçages	29
Clou Naturtech inox	68
Coin extérieur et intérieur Naturtech alu.....	66
Combi Wisa Form Beto.....	129
Console Epicéa	90
Contreplaqué Epicéa 850 WBP.....	128
Contreplaqué filmé Peuplier	130
Contreplaqué Pin III CTBX.....	127
Cornière d'angle Epicéa	53
Cornière d'angle Epicéa	53
Cornière d'angle et tasseau Douglas	54
Cornière d'angle et tasseau Mélèze	54
Coste vieux bois.....	51

D

Dalle caillebotis Ipé	28
Dalle caillebotis Pin.....	28
Dalle CTBH P5.....	134
Dalle hydrofuge FiberTech RWH	133
Dalle OSB 3	132
Dalle vinyle Virtuo 30 clic	160
Dalle vinyle Virtuo 55 clic	160
Dalle vinyle Virtuo 55 clic	160
Décor extérieur	137
Demi-rondins Pin Sylvestre	29
Douglas.....	114

E

Ecran de sous toiture INDI ECRAN HPV R2 BA.....	93
Ecran de sous toiture INDIECRAN HPV R3	93
Écran de sous-toiture INDIECRAN HPV R2.....	93
Écran INDI PARE-VAPEUR 2.....	168
Écran pare-pluie INDIPARE-PLUIE 2	93
Egger pro design GT classic	158
Egger pro design GT large	158
Egger pro laminate flooring 10/32 medium	155
Egger pro laminate flooring 12/33 classic	157
Egger pro laminate flooring 8/32 classic	151
Egger pro laminate flooring 8/32 classic aqua+.....	152
Egger pro laminate flooring 8/32 kingsize	154
Egger pro laminate flooring 8/32 kingsize aqua+	154
Egger pro laminate flooring 8/32 large.....	153
Egger pro laminate flooring 8/32 large aqua+.....	153
Egger pro laminate flooring 8/33 classic	156
Epicéa non abouté.....	121
Eterlisan Cedral (pour Cedral Lap).....	63
Fraise Ø 4 mm + vissage kit terrasse	32

F

Frêne	117
Frêne abouté	118

H

HardWood clip®	13
HardWood clip®	15
Hêtre	117
Hêtre abouté	118
Hêtre abouté	122
Hêtre BauBuche	119
Hêtre non abouté.....	120
Hévéa abouté	119
Huile terrasse bardage bois extérieur	33

I

Indicoustic SECURA LVT.....	163
Indicoustic SOL PV PLUS	163

Indicoustic SOL PV ULTRA.....	163
Indicoustic SOL SILENZA STANDARD.....	163
Indifilm PE.....	164
Indifloor.....	150
Indilambris PVC (sous-toiture).....	72
Indiplanche de rive PVC.....	73

J

Joint renversé Naturtech.....	67
-------------------------------	----

K

Kit Click + vis.....	63
----------------------	----

L

Laine naturelle coton/chanvre/lin	169
Lambourde Accoya.....	13
Lambourde bois exotique.....	27
Lambourde Epicéa / Sapin.....	89
Lambris Epicéa.....	41
Lambris Epicéa thermotraité 190°	45
Lambris fini Epicea.....	44
Lambris fini Epicéa.....	45
Lambris fini Epicéa PURE HOME	43
Lambris fini Pin des Landes	43
Lambris Pin des Landes	42
Lambris Pin Sylvestre.....	41
Lame à volet Epicéa.....	75
Lame de terrasse «Courson» Ipé.....	15
Lame de terrasse Accoya.....	12
Lame de terrasse Atmosphère	18
Lame de terrasse Bambou N-Durance	25
Lame de terrasse Bambou X-trème.....	25
Lame de terrasse Brooklyn.....	21
Lame de terrasse Cumaru	16
Lame de terrasse Douglas	8
Lame de terrasse Elegance.....	19
Lame de terrasse Emotion	20
Lame de terrasse Frêne thermo-traité	10
Lame de terrasse Ipé.....	14
Lame de terrasse Ipé à clipser.....	15
Lame de terrasse Mélèze	9
Lame de terrasse Merbau	16
Lame de terrasse Muiracatiara	17
Lame de terrasse Piazza One.....	24
Lame de terrasse Pin	7
Lame de terrasse Pin Scandinave	6
Lame de terrasse Pin thermo-traité (à clipser).....	11
Lame de terrasse Profi Deck 150.....	22
Lame de terrasse Yellow balau	17
Lame Epicéa d'altitude brossée.....	46
Lame Epicéa d'altitude chablis brossée.....	47
Lame Epicéa d'altitude hachée.....	46
Lame Epicéa d'altitude vapo-traitée brossée	48
Lame Epicéa du Nord Haché thermo-traitée 212°	48
Lame Epicéa du Nord thermo-traitée 185°	47

Lame Mélèze	61
Lame Mélèze d'altitude brossée	49
Lame Mélèze d'altitude thermotraité Brut de sciage.....	50
Lame Mélèze d'altitude vapo-traitée brossée.....	49
Lame Noir & Bois.....	44
Lame vieux bois	51
Lame vieux bois	51
Lame vinyle Virtuo 30 clic	161
Lame vinyle Virtuo 55 clic	162
Lames à volets Bois exotique	75
Larmier Naturtech alu	66
Lasure protection élevée LX 530+	34
Lasure protection forte LX 545+	34
Liteau Epicéa / Sapin	89

M

Margelle Ipé	15
Mastic calfeutrante Naturtech	68
Mélatinée blanche.....	135
Mélèze.....	116
Mélèze non abouté	121
Moulure contre rongeur Naturtech alu.....	67
Moulure de transition Naturtech alu	67
Moulure joint Naturtech	67
Moulure Naturtech alu.....	66

O

Okoumé CTBX.....	124
Okoumé intérieur	123

P

Panneau 3 plis vieux bois.....	51
Panneau CTBH P5	134
Panneau de coffrage.....	131
Panneau de particules mélaminé blanc.....	138
Panneau fibre de bois THERMOFLEX.....	169
Panneau hydrofuge Durelis StormBlock.....	133
Panneau hydrofuge FiberTech RWH	133
Panneau mélaminé décor P2.....	139
Panneau mélaminé décor P2.....	139
Panneau OSB 3	132
Panneau standard	134
Panneau TEXTILE RECYCLE METISSE PLUS.....	169
Parquet à clouer Chêne	39
Parquet à clouer Pin des Landes	38
Parquet à clouer Pin Sylvestre.....	39
Peinture retouche Naturtech	68
Perceuse-visseuse sans fil TDC 18/4 5.2/4,0 IPLUS 18V 5,2AH	96
Peuplier intérieur.....	126
Pied de poteau carré réglable APB100/150PB noir	95
Pied de poteaux réglable avec fixations NF EN ISO 20281	95
Pin.....	115
Pin I CTBX	127
Planche de coffrage	91
Planche de rive Epicéa.....	74
Planche décorative Naturtech.....	68

Planche peinte.....	91
Plancher à clouer Epicéa.....	38
Plinthe Epicéa	40
Plinthes MDF revêtue blanc	164
Plot chêne.....	105
Plot Chêne dépareillé	105
Plot Frêne	106
Plot Hêtre	106
Plot Mélèze Autriche	104
Plot Mélèze Russie.....	104
Plot Pin Sylvestre	104
Plot réglable pour lambourde JOUPLAST	31
Pointe à tête plastique	73
Poteau bois ipé	15
Poutre contrecollée duo ou trio Douglas	81
Poutre contrecollée duo ou trio Épicéa.....	80
Poutre contrecollée Pin Autoclave	82
Poutre en « I » avec embout PVC	131
Poutre en I Épicéa.....	87
Poutre lamellée-collée Épicéa	83
Poutre lamellée-collée Pin Autoclave.....	82
Poutre Lamibois Pin.....	87
Profil de départ Naturtech	66
Profil de jonction PVC H et de bordure	73
Profil et grille de ventilation PVC.....	73
Raccord et coin PVC	73
Rondins Pin Sylvestre non percés.....	29

S

Sapin.....	122
Scie portative circulaire 2300W HK85 EB PLUS.....	96
Scie stationnaire TKS 80 EBS 2200W	97
Silenzio Cork	164
SILENZIO DUO.....	164
Sol vinyle INDIFLOOR rigide.....	159
Sol vinyle INDIFLOOR rigide (format dalle)	159
Sous-structure lambourde	26
Sous-structure poteau.....	27
Surplinthe MDF revêtue blanc.....	164

T

Tavaillon Shakes Western Red Cedar.....	76
Traitement bois autoclave	33
Traitement bois autoclave BICARBONIL	32
Trapèze Pin Sylvestre (Chanlatte)	90
Traverse Chêne.....	30
Tuteur Pin Sylvestre	30
Twin Okoumé CTBX	125
Twin Okoumé intérieur.....	125

V

Vis Cedral inox (pour Cedral Lap)	63
Vis terrasse inox A2 torx	32
Volige Epicéa / Sapin	89

NOTES


Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Pour vos chantiers : du stock, du choix, du service !

LES PRODUITS ET LES SOLUTIONS POUR TOUS LES MENUISIERS, AGENCEURS...



...ET LES CHARPENTIERES, COUVREURS, MOBISTES...

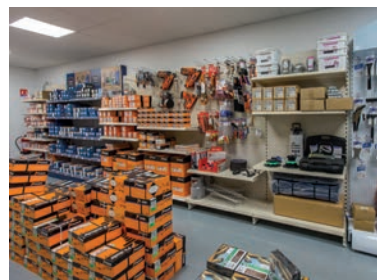

Les produits présentés dans ce catalogue sont susceptibles de changer sans préavis selon les modifications des fournisseurs, l'évolution technique ou le référencement. Certains produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans nos agences. Cependant ils sont disponibles sur commande. Illustrations et photos non contractuelles. Compte tenu des techniques d'impressions, des différences de couleurs peuvent exister entre le rendu de certaines photos de ce catalogue et la réalité. Des nuances en carrelage et pierre naturelle peuvent aussi varier par rapport aux produits présents en exposition et/ou d'une livraison à l'autre. Texte conformes sous réserve d'erreurs typographiques et/ou d'impression. Ne pas jeter sur la voie publique.

Conception & réalisation : Groupe SAMSE

SAMSE | Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance | 2 rue Raymond Pitet 38100 Grenoble | Capital social de 3 458 084 € | RCS Grenoble 056 502 248

Photos : Fournisseurs - Groupe SAMSE - Fotolia.com © - Shutterstock ©

Date de parution : Avril 2022

RÉGION SUD-EST

11000 CARCASSONNE

BOULEVARD HENRI BOUFFET - ZA SALVAZA
TÉL. 04 68 47 52 69

11200 LEZIGNAN - CORBIÈRES

ZA DE GAUJAC, RUE BECQUEREL
TÉL. 04 68 27 01 22

11200 LEZIGNAN - CORBIÈRES

5 RUE PIERRE DE FERMAT
TÉL. 04 68 93 10 00

11100 NARBONNE CAREO

19, AVENUE DE LOUATE - ZI PLAINE NORD
MONTREDON-DES-CORBIÈRES
TÉL. 04 68 70 12 40

11160 PEYRIAC MINERVOIS

KM1 - ROUTE DE RIEUX
TÉL. 04 68 78 12 36

12000 RODEZ

322, RUE DES CHARPENTERS - ZA BEL AIR
TÉL. 05 65 42 37 04

30 111 CONGÉNIES

1, AVENUE DU MIDI
TÉL. 04 66 35 93 40

30900 NÎMES

MPPi - 536, RUE PAVLOV
TÉL. 04 66 28 81 81

30560 ALÈS

539, ROUTE DE NÎMES
ST-HILAIRE-DE-BRETHMAS
TÉL. 04 66 30 06 06

34300 AGDE

3, RUE DE LA CHIMINIE
TÉL. 04 67 00 80 69

34670 BAILLARGUES

ZA AFTALION - 1, RUE JULES MILHAU
TÉL. 04 67 06 86 66

34670 BAILLARGUES

MPPi - 350, AVENUE DE LA BISTE
TÉL. 04 99 78 66 01

34500 BÉZIERS

5, RUE PAUL LANGEVIN
TÉL. 04 99 43 24 24

34440 COLOMBIERS

ZA CANTEGALS
TÉL. 04 67 32 12 67

34110 FRONTIGNAN

34, AVENUE DE LA MÉDITERRANÉE
TÉL. 04 67 80 77 60

34070 MONTPELLIER CAREO

758, RUE MONTELS L'ÉGLISE
TÉL. 04 67 12 85 80

34230 PAULHAN

5, ROUTE DE LA CLAIRETTE
TÉL. 04 67 25 74 25

48200 ST-CHELY-D'APCHER

28, AVENUE PIERRE PIGNIDE
TÉL. 04 66 65 62 30

66700 ARGELÈS

ZA - 8-10-12, RUE DES LORIOTS
TÉL. 04 68 95 81 81

66680 CANOHES

ZONE ACTIPOLE 2
4, RUE DE LA COULUMINE
TÉL. 04 68 55 59 43

66530 CLAIRA

54, CAMI LA GRAN SELVA
TÉL. 04 68 86 67 80

66000 PERPIGNAN

183, AVENUE DE PRADES
TÉL. 04 68 95 97 97

66500 RIA SIRACH

ROUTE NATIONALE, 116
TÉL. 04 68 96 60 88

66800 SAILLAGOUSE

5, RUE DE LA LLOSE - ZA DU SÈGRE
TÉL. 04 68 30 01 74

RÉGION CENTRE-OUEST

19460 TULLE

ZA LA GENESTE - NAVES
TÉL. 05 44 40 79 60

19600 BRIVE CAREO

ZA LA GALIVE - LD LES LEVADÉS
SAINT-PANTALÉON
TÉL. 05 55 87 50 60

24100 BERGERAC

15, RUE JEAN BRUN
ZONE INDUSTRIELLE
TÉL. 04 68 54 87 00

24750 TRÉLISSAC - PÉRIGUEUX CAREO

39, AVENUE DE L'AUTOMOBILE
TÉL. 05 53 04 45 45

RÉGION SUD-OUEST

24480 LE BUISSON DE CADOUIN CAREO

LD LE BOURG - ROUTE DE BERGERAC
TÉL. 05 53 22 00 21

24200 SARLAT LA CANEDA CAREO

LE PUECH DE MADRAZÉS
27, RUE COMBE DE RIEUX
TÉL. 05 53 31 51 58

31320 CASTANET TOLOSAN

12, RUE DU DÉVELOPPEMENT - ZI DE VIC
TÉL. 05 62 71 78 11

31780 CASTELGINEST

70, ROUTE DE BRUGUIÈRES
TÉL. 05 34 66 60 15

31780 CASTELGINEST CAREO

10, RUE DU PONT VIEIL
TÉL. 05 61 70 02 75

31700 CORNEBARRIEU

14 BIS, ROUTE DE SEILH
TÉL. 05 61 06 35 30

31120 PORTET SUR GARONNE CAREO

75, ROUTE D'ESPAGNE
TÉL. 05 61 43 75 07

31120 ROQUES / GARONNE

RN 117, ALLÉE DES POMMIERS
TÉL. 05 34 56 50 10

31120 ROQUES / GARONNE

RN 117, ALLÉE DES POMMIERS
TÉL. 05 34 56 56 70

31140 SAINT-ALBAN

8, RUE DU TERROIR
TÉL. 05 62 22 25 20

31150 FENOUILLET

12, RUE DES USINES
TÉL. 05 61 54 83 10

33127 SAINT-JEAN D'ILLAC

AVENUE DE BORDEAUX
TÉL. 04 68 54 87 00

33270 FLOIRAC

122, RUE ÉMILE COMBES
TÉL. 05 56 67 82 63

33450 SAINT-LOUBÈS

LD LA LANDE
1, RUE DES AJONCS
TÉL. 05 57 77 11 12

33700 MÉRIGNAC

22, RUE LAPLACE
TÉL. 05 56 18 55 16

33700 MÉRIGNAC

8, AVENUE GUSTAVE EIFFEL
TÉL. 05 56 01 16 00

33770 SALLES

57, ROUTE DE PERIN
TÉL. 05 56 88 42 32

40100 DAX

ROUTE DE SAINT-PANDELON
TÉL. 05 58 90 16 62

40200 MIMIZAN

130, ROUTE DES CHASSEURS - AUREILHAN
TÉL. 05 58 09 11 50

40150 SOORTS-HOSSEGOR

ROUTE D'ANGRESSE
TÉL. 05 58 43 51 96

47110 VILLENEUVE-SUR-LOT CAREO

LIEU-DIT BLANCHOU
ALLEZ ET CAZENEUVE
TÉL. 05 53 36 12 80

47550 AGEN CAREO

1 763, RUE DE LA GARE
BOÉ
TÉL. 05 53 96 46 46

64990 BAYONNE

2301, AVENUE DES PLATANES - RD 712
MOUGUERRE
TÉL. 05 59 31 63 64

64990 BAYONNE

2301, AVENUE DES PLATANES - RD 712
MOUGUERRE
TÉL. 05 59 31 89 00

81100 CASTRES

ZI DE MELOU - 64, RUE DE L'INDUSTRIE
TÉL. 05 63 35 15 10

82000 MONTAUBAN

AVENUE DE L'EUROPE - LD LES OLIVIERS
TÉL. 05 63 63 00 69



M+ Matériaux commercialise tous les matériaux de construction nécessaires à vos projets.



L'enseigne spécialisée plaque de plâtre, plafond et isolation pour les professionnels du bâtiment.



Les produits et les solutions pour tous les professionnels de la toiture.



Les produits et les solutions pour tous les menuisiers et les agenciers.



La marque spécialiste carrelages, salle de bains et parquets.



L'enseigne spécialisée en fourniture et pose de menuiseries (fenêtres, portes, volets, escaliers, portes de garage et dressings)

Découvrez notre actualité sur www.mplus-materiaux.fr



Tous les papiers se trient et se recyclent



Une enseigne du Groupe SAMSE
www.groupe-samse.fr